

Programmable graphics processor having pixel to character conversion hardware for use in a video game system or the like.

Patent Number: ☐ EP0553531, A3
Publication date: 1993-08-04
Inventor(s): GRAHAM CARL N (GB); CHEESE BEN (GB); SAN JEREMY E (GB); WARNES PETER R (GB)
Applicant(s): AN INC (US)
Requested Patent: KR270198
Application Number: EP19920307134 19920805
Priority Number(s): US19920827201 19920130
IPC Classification: G06F15/72
EC Classification: G06T17/00
Equivalents: AU2060592, AU654727, CA2074388, CN1048563B, CN1080200, ☐ JP6079063
Cited Documents: EP0402067; EP0431724; US5004232

Abstract

A fully programmable, graphics microprocessor is disclosed which is designed to be embodied in a removable external memory unit for connection with a host information processing system. In an exemplary embodiment, a video game system is described including a host video game system and a pluggable video game cartridge housing the graphics microprocessor. The game cartridge also includes a read-only program memory (ROM) and a random-access memory (RAM). The graphics coprocessor operates in conjunction with a three bus architecture embodied on the game cartridge. The graphics processor using this bus architecture may execute programs from either the program ROM, external RAM or its own internal cache RAM. The fully user programmable graphics coprocessor has an instruction set which is designed to efficiently implement arithmetic operations associated with 3-D graphics and, for example, includes special instructions executed by dedicated hardware for plotting individual pixels in the host video game system's character mapped display which, from the programmer's point of view, creates a "virtual" bit map by permitting the addressing of individual pixels -- even though the host system is character based. The graphics coprocessor interacts with the host coprocessor such that the graphics coprocessor's 16 general registers are accessible to the host processor at all times.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(51) Int. Cl.⁷
G06T 17/00

(45) 공고일자 2000년10월16일

(11) 등록번호 10-0270198

(24) 등록일자 2000년07월28일

(21) 출원번호 10-1992-0018674

(65) 공개번호 특1993-0016869

(22) 출원일자 1992년10월10일

(43) 공개일자 1993년08월30일

(30) 우선권주장 07/827,201
1992년01월30일
미국(US)

(73) 특허권자 에이/엔인코퍼레이티드
미합중국 워싱턴 레드몬드 사서함 957 엔.이.제 150 애버뉴 4820

(72) 발명자 제레미이.산
영국 런던 일월업 할로드73

벤치아즈
영국 하트퍼드셔 엘버튼 로이스톤 돌핀레인23

칼엔.그레이엄
영국런던엔.청포드우드랜드로드15

피터알.워네스
영국 런던 이스트함 윌폴로드12A

(74) 대리인 김명신

심사관 : 강갑연

(54) 비디오게임시스템등에 사용하기 위한 픽셀/문자변환 하드웨어를 갖는 프로그램가능 그래픽프로세서

요약

주 정보처리시스템과 연결된 이동식 외부메모리유닛에 내장되도록 설계되어 전적으로 프로그램가능한 그래픽프로세서가 공지된다.

한 예시적실시예에서, 주비디오게임시스템 및, 그래픽마이크로프로세서를 수용하고 있는 플러그정속가능한 비디오게임카트리지를 포함하는 비디오 게임시스템이 기술된다.

또한 상기 게임카트리지는 ROM과 RAM을 포함하고 있다.

그래픽코프로세서는 게임카트리지에 내장된 3개의 버스구조를 이용한다.

이 3버스구조를 사용하는 그래픽프로세서는 프로그램 ROM, 외부 RAM 또는 자기의 내부캐시 RAM중 하나에 기억되어 있는 프로그램을 실행한다.

전적으로 유저(사용자)에 의해 프로그램 가능한 그래픽코프로세서는 3차원 그래픽과 관련된 산술동작을 효과적으로 실행하도록 설계된 명령세트, 예를들면 주비디오게임시스템의 문자맵핑 디스플레이에 개별픽셀을 플로팅하기 위해 전용하드웨어에 의해 실행되는 특수명령을 포함하는 명령세트를 포함하고 있다.

그래픽코프로세서는 주코프로세서와 상호작용하기 때문에 그래픽코프로세서의 16개의 범용레지스터들은 항상 주코프로세서에 의해 액세스될 수 있다.

발명도

본

중

[발명의 명칭]

비디오게임시스템등에 사용하기 위한 픽셀/문자변환 하드웨어를 갖는 프로그램가능 그래픽프로세서

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 예시적 실시예에 따른 외부메모리시스템의 블록 다이어그램.

제2도는 본 발명의 예시적 실시예의 그래픽 코프로세서와 함께 사용하기 위한 주 처리시스템의 블록다이어그램

램.

제3도는 그래픽 코프로세서를 수용한 게임카트리지의 구성과 주 프로세싱시스템을 수용하고 있는 베이스유닛의 예시적인 기계적 구성을 도시한 사시도.

제4a도 및 제4b도는 본 예시적 실시예에 따른 그래픽 코프로세서의 블록 다이어그램.

제5도는 그래픽 코프로세서의 동작을 개시시키는 주 프로세싱시스템에 의해 수행될 동작 시퀀스를 설명하는 플로우차트.

제6도는 제4a도의 산술논리 연산장치의 보다 상세한 블록다이어그램.

제7도는 제4a도에 도시된 타이밍의 예시적인 픽셀 플롯회로의 보다 상세한 블록다이어그램.

제8a도는 플롯제어기가 수신한 입력신호와 그 플롯제어기가 출력한 출력 신호를 도시한 블록다이어그램.

제8b도는 픽셀 플롯회로의 칼라매트릭스 회로내에 포함된 구성요소들을 나타낸 도면.

제8c도는 픽셀 플롯회로와 관련된 타이밍신호, 제어신호 및 데이터신호를 나타낸 도면.

제9도는 제4a도의 RAM제어기의 보다 상세한 블록다이어그램.

제9a도는 제9도의 RAM제어기와 관련된 타이밍신호, 제어신호 및 데이터 신호를 도시한 도면.

제10도는 제9도의 중재논리회로를 설명하는 회로도.

제11도는 본 발명의 그래픽 코프로세서의 예시적 실시예에서의 재동기 회로의 다이어그램.

제12도는 제11도의 재동기회로와 관련된 타이밍신호를 나타낸 도면.

제13도는 본 발명의 그래픽 코프로세서에서의 ROM제어기의 보다 상세한 블록다이어그램.

제14도는 본 발명의 예시적 실시예에 따른 그래픽 코프로세서에서의 캐시제어기의 블록다이어그램.

제15a도는 본 발명에서의 그래픽 코프로세서의 명령디코딩 관련회로를 나타내는 블록다이어그램.

제15b도는 제15a도의 록어헤드 논리회로의 동작을 설명하는 예시적인 타이밍신호를 나타내는 도면.

제16도 및 제17도는 본 발명의 예시적 실시예에 따른 그래픽 코프로세서의 레지스터 제어논리회로를 나타내는 블록다이어그램.

제18도는 다각형 형성작업을 실행시 그래픽 코프로세서의 동작시퀀스를 설명하는 예시적인 플로우차트.

제19도, 제20도 및 제21도는 본 발명의 예시적 실시예에 따른 스케일링 및 회전특성을 설명하기 위하여 발생된, 다각형 기초대상체의 예시적인 디스플레이를 나타낸 도면이다.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1, 18 : 커넥터	2 : 마리오칩
3 : 인증프로세서	4 : 외부서정진동자
6, 8 : RAM	10 : ROM
20 : 제어데크	22 : 주 CPU
24 : PPU	26 : APU
28, 32 : W-RAM	30 : V-RAM
34 : RF변조기	50 : ALU
52 : 플롯하드웨어	60 : 명령디코더
64 : 송산기	66 : 부분공저항기
68 : 캐시제어기	72 : 캐시태그레지스터
74 : 직접데이터레치	76 : 레지스터블럭
78 : 레지스터 제어논리	94 : 캐시 RAM
98 : 게트 B레지스터	152 : 16비트 가감산기
164 : 156비트 6×1멀티플렉서	166 : CPU플래그회로
210 : 비트펜딩회로	212 : 3×8디멀티플렉서
206 : 8×8칼라매트릭스회로	208 : 비트플레인카운터
216 : 플롯어드레스레지스터	218 : 어드레스비교기
300 : 16비트 데이터레지스터	304 : MUX
306 : 16비트 MUX레지스터	314 : 데이터 뱅크레지스터
316 : 스크린 뱅크레지스터	

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 프로그램가능프로세서가 내장된 특수한 외부메모리 유닛을 포함하고 있는 정보처리장치에 관한 것이다.

특히, 본 발명은 일부는 주처리시스템, 예를들면 비디오게임시스템에 의해 실행되고, 일부는 그 주처리시스템의 고속그래픽 처리능력을 확장시키도록 설계된 프로그램가능 마이크로프로세서에 의해 실행되는 프로그램을 저장하기 위한 프로그램메모리를 갖는 이동식 외부메모리유닛에 관한 것이다.

상기 프로그램가능프로세서는 픽셀기초형태를 문자기초형태로 변환시키는 하드웨어를 포함하고 있다.

본 출원은 명칭 "비디오게임 시스템등에 사용하기 위한 프로그램가능 그래픽프로세서를 갖는 외부메모리시스템

템"로 산(San)등에 의해 동시에 출원된 것과, 명칭 "비디오게임시스템등에서 사용하기 위한 확장메모리 제어 회로를 갖는 그래픽프로세서"로 산등에 의해 출원된 것과 관련된다.

비디오게임 제어데크내에 내장되어 있는 8비트 마이크로프로세서 및 관련 디스플레이 처리서브시스템을 구비하고 있는 종래기술의 비디오게임기는 8×8 비트 매트릭스형태로 게임카트리지에 문자를 사전에 기억시킴으로써, 그리고 사전에 기억된 그 문자의 다양한 프로그램가능조합을 사용하여 스크린 디스플레이를 생성함으로써 그래픽을 형성해 왔다.

일반적으로, 그러한 종래기술의 비디오게임시스템에서 사용자에게 의해 조정되는 다수의 "이동체"나 "스프라이트" 뿐만 아니라 전체적인 디스플레이 후면을 이동시킬 수 있었다.

그러나, 종래기술의 그러한 비디오게임시스템은 회전되어야하고 그리고 각 프레임에 대해 철회되어야만 하는 다각형의 조합으로 구성된 이동체를 포함하는 비디오게임을 실제로 수행할 수 있는 능력이 없다.

이 시스템에 포함된 종래 8비트 프로세서 및 관련 디스플레이 처리회로는 3차원이며 다각형 기초회전체를 회전시키거나 이 회전체를 3차원의 특수효과를 발생시키도록 스케일링하는데 필요한 계산을 수행할 수 없다.

본 발명자들은 정교한 그래픽은 픽셀바이픽셀에 기초한 스크린을 갱신하고 실시간에 기초하여 복잡한 수치계산을 수행하는 것이 요구됨을 인식하여 왔다.

문자에 기초한 종래기술의 비디오게임기는 그러한 기능을 수행할 수 없다.

또한 종래의 8비트 비디오게임기는 픽셀바이픽셀에 기초한 스크린을 빠르게 갱신하는 것이 요구되는 다른 그래픽기술을 효과적으로 수행할 수 없다.

예를들면 그러한 시스템은 보다 정교한 칼라발생과 보다 좋은 그래픽 해상도를 제공한다.

그러한 16비트 비디오게임기는 문자에 기초한 그래픽이나 스프라이프그래픽이 가능한 다양한 비디오게임을 제공하는 문자에 기초한 시스템이다.

또한 이 16비트 비디오게임기는 다수의 칼라후면 플레인의 뒤 또는 앞에 배치된 이동체와 함께 고속으로 그 플레인들을 이동시키는 것이 가능하다.

그러나, 그러한 종래의 16비트 비디오게임기로는 각 프레임동안 변해야만 하는 다각형으로 구성된 정교한 대상체를 디스플레이하는 3차원 특수효과를 갖는 진보된 비디오게임을 실시할 수 없다.

예를들면, 프레임 바이 프레임 기초상에서 확대 및 축소되어야만 하는 다수의 완전회전체나 스프라이트를 필요로 하는 게임은 실제로 그러한 종래 기술의 문자기초 16비트 게임기에서는 실현할 수 없다.

본 발명자들은 완전히 회전하고 스케일링되는 다각형 기초대상체를 포함하는 그러한 게임을 효과적으로 실시할 수 있기 위해서는 다각형의 모서리를 그리는 것과 이러한 다각형 기초대상체에 픽셀바이픽셀 기초상에서 적절한 데이터를 채우는 것이 필요함을 인식하였다.

픽셀바이픽셀 기초상에서 행해져야하는 그러한 작업은 상당히 많은 처리시간을 소비한다.

종래기술에서, 이동게임카트리지는 주 마이크로프로세서와 관련된 어드레스라인의 갯수가 허용하는 것보다도 더 큰 프로그램 메모리어드레스 공간을 존재하는 프로세서가 어드레스하게 함으로써 게임의 정교성을 향상시키도록 수정되어 왔다.

예를들면, 그러한 종래 8비트시스템은 메모리뱅크스위칭 및 기타 부가적인 기능을 수행하는 멀티메모리 제어 기입을 포함하는 게임카트리지를 사용해 왔다.

그러나, 상기 메모리뱅크스위칭 관련칩은 비디오게임시스템으로 하여금 상기 성질의 고속그래픽처리를 수행하게 할 수 없다.

여기서 기술된 그래픽 마이크로프로세서와 비디오게임시스템은 우수한 특징들을 많이 가지고 있는데 몇가지를 여기서 약술한다.

본 발명의 특수그래픽프로세서는 주 마이크로프로세서와 플러그 접속된다.

그 그래픽프로세서는 처리속도를 최대로하기 위해 상기 마이크로프로세서와 병렬로 동작한다.

한 예시적실시예에서는 그래픽코프로세서를 내장하고 있는 게임카트리지가 ROM과 RAM을 또한 포함하고 있다.

본 발명의 그래픽코프로세서는 자기와 주 마이크로프로세서간의 메모리 거래를 중재한다.

그리고 그 그래픽 코프로세서는 종래의 비디오게임시스템에서는 불가능했던 프로그램의 고속처리를 가능하게 하기위해 주 마이크로프로세서와 동시에 프로그램을 실행할 수 있다.

또, 그 그래픽코프로세서는 게임카트리지에 포함되어 있는 3버스구조와 함께, 즉 3개의 버스에 연결되어 동작한다.

부연하면, 그 3버스구조는 주 마이크로프로세서와 그래픽코프로세서의 능력, 즉 RAM과 ROM을 효율적으로 사용하는 능력을 최적화함으로써 그 RAM과 ROM을 효율적으로 사용케 한다.

사용자가 전적으로 프로그래밍하여 사용할 수 있는 본 발명의 상기 그래픽 코프로세서는 고속으로 처리되도록 설계된 특수한 명령세트를 포함하고 있다.

즉, 그 명령세트는 3차원 그래픽과 관련된 산술동작을 효율적으로 실행하도록 설계되었으며, 예를들면 그 명령세트는 주 비디오게임시스템의 문자맵핑 디스플레이에 개개 픽셀을 플롯시키는 기능을 가진 전용하드웨어에 의해 실행되는 특수명령을 포함하고 있다.

또, 그 명령세트는 비록 주시스템이 문자에 기초하고 있더라도 개개 픽셀에 어드레스를 지정하는 것을 가능케 함으로써 프로그래머 관점에서 "가상"비트맵을 작성하는 특수픽셀 기초명령들을 포함하고 있다.

그래픽코프로세서는 주문자기초 16비트머신이 전형적으로 이용하는 형태의 문자데이터로 픽셀데이터를 계속변경시킨다.

따라서, 예를들면 프로그래머가 픽셀을 플롯하기 위하여 "PLOT"명령을 사용할지라도 관련데이터가 읽혀지면 그 데이터는 16비트 주머신이 사용할 수 있는 문자기초형태로 변경된다.

복수목적용 픽셀폴로팅하드웨어는 고속 3차원 그래픽이 효율적으로 실행되도록 하기 위하여 이 명령을 사용한다.

폴로팅하드웨어는 실시간으로 픽셀좌표어드레싱을 주시스템이 이용하는 성질의 문자맵어드레싱으로 변환하는데에 도움이 된다.

프로세서는 디스플레이상의 각 픽셀의 위치를 설정하는 X 및 Y좌표를 지정함으로써 편리하게 프로그래밍될 수 있다.

따라서, 그래픽작업은 픽셀을 지정하는 프로그래머에 기초하여 수행되며, 그리고 폴로팅하드웨어는 픽셀사양을 적절히 포맷된 문자데이터로 변환시킨다.

그리고나서, 문자데이터는 주프로세서의 비디오 RAM에서 디스플레이되기를 원하는 장소로 맵핑된다.

폴로팅하드웨어는 여러가지 폴로팅관련명령에 응답하여 디스플레이 스크린상의 X 및 Y좌표와 특정픽셀에 대한 소정의 색상을 프로그래밍을 이용하여 선택할 수 있음과 동시에, 대응픽셀을 폴로팅하고 그 결과 X 및 Y좌표가 주프로세서의 비디오 RAM를 구동하는데 사용되는 형태의 문자설정에 대응하는 어드레스로 변환된다.

본 발명의 제반특성들은 첨부도면과 함께 고찰하면 더 잘 이해될 것이다.

본 예시적실시예에 따르면, 본 발명의 그래픽코프로세서는 닌텐도 오브 아메리카사가 판매하고 있는 모델명 "수퍼 닌텐도 오락시스템(Super NES)"인 16비트 비디오게임시스템과 대화한다.

그 수퍼 닌텐도 오락시스템은 명칭 "비디오처리장치"로 1991년 4월 10일자로 출원된 미국 출원 No. 07/651,265와 명칭 "직접메모리 액세스장치 및 이 장치에 사용되는 외부기억디바이스"로 1991년 8월 26일자로 출원된 미국출원 No. 07/749,530에 일부 기재되어 있다.

이들 출원건은 여기에서 특별히 참조한다.

여기서 주지해야할 사항은 본 발명은 수퍼 NES관련 출원에 한정되는 것이 아니고 다른 비디오게임시스템은 물론 비디오게임시스템이 아닌 정보처리장치에도 사용될 수 있다는 것이다.

참조하기 쉽도록 본 예시적실시예에 따른 그래픽프로세서를 이하 "마리오 칩(Mario chip)"이라 칭한다.

본 예시적실시예에서 그 마리오칩은 비디오게임카트리지에 내장된다.

본 발명에서는 마리오칩이 프로그램메모리와 주처리장치에 접속되는 한 마리오칩은 프로그램메모리와 동일한 카트리지가내에 내장되지 않아도 된다.

제1도에 본 발명의 예시적 실시예에 따른 예시적 비디오게임카트리지와 외부메모리시스템이 도시되어 있다.

그 비디오게임카트리지는 제1도에 도시된 모든 부품이 부착될 PCB(도시 안됨)를 포함하고 있다.

그 비디오게임카트리지는 PCB의 입력단에 설치되어 수퍼 NES메인 콘트롤데크와 신호를 주고 받기위한 커넥터전극어레이(1)를 포함하고 있다.

커넥터전극어레이(1)는 수퍼 NES메인 콘트롤데크에 설치된 상대커넥터와 접속된다.

본 예시적 실시예에 따라서, 비디오게임카트리지에 내장된 마리오칩(그래픽 코프로세서)(2)은 100~128개의 핀을 갖는 IC칩이다.

그 마리오칩(2)은 주처리시스템(즉, Super NES)으로부터 많은 제어신호, 어드레스신호 및 데이터신호를 수신한다.

예를들면, 마리오칩(2)은 주처리시스템으로부터 핀(P112)을 통해 21MHZ의 클럭입력신호와 핀(P117)을 통해 21MHZ(또는 다른 소정의 주파수)의 시스템클럭 입력신호를 수신한다.

이 시스템클럭 입력신호는 예를들면 마리오칩에 주 CPU메모리엑세스에 대한 메모리타이밍정보를 제공하는 데 사용되며 그리고 마리오칩내에서의 타이밍동작에 클럭신호를 제공하는데 사용된다.

마리오칩(2)은 또한 선택적인 외부클럭입력핀(P110)을 가지고 있는데 이 핀(P110)에는 예를 들면 주시스템으로부터 수신된 21MHZ보다 더 높은 주파수클럭레이트를 갖는 신호를 발생시켜 마리오 CPU를 구동시키기 위한 외부수정진동자(4)가 연결된다.

주처리시스템(즉, 수퍼 NES CPU/영상처리장치(PPU))의 주 CPU 어드레스입력핀(HA)은 핀(P37-P62)을 통해 마리오칩(2)에 연결된다.

유사하게, 주시스템의 데이터입력핀(HD)은 주 CPU데이터버스로부터 핀(P65-P72)을 경유하여 마리오칩(2)에 연결된다.

마리오칩(2)은 부가적으로 주 CPU로부터 핀(P119)을 통해 메모리 리프레쉬신호(RESH)를, 핀(P118)을 통해 리세트신호를, 그리고 핀(P104)(P105)을 통해 리드 및 라이트 제어신호를 각각 수신한다.

마리오칩은 인터럽트 요구신호(IRQ)를 발생시켜 핀(120)을 경유하여 수퍼 NES에 그 IRQ를 제공한다.

마리오칩은 그외에 다른 제어신호도 수신하는데 예를들면 주프로그램 ROM (10)을 액세스하는 동작을 개시시키기 ROMSEL신호를 수신한다.

게다가, 게임카트리지는 입력(I)라인, 출력(O)라인 및 리세트(R)라인 상에서 수퍼 NES인증(authentication) 프로세서와 데이터를 교환하는 기능을 가진 인증프로세서(3)를 포함하고 있다.

게임카트리지를 인증하는데 사용되는 인증프로세서(3)와 보안시스템은 여기서 참조하고 있는 미합중국 특허 No. 4,799,635호에 개재된 타입의 것이다.

마리오칩의 RAM어드레스핀(P74-P91)은 RAM어드레스버스(RAM A)를 통해 RAM(6)(8)에 연결되고, 마리오칩의 RAM데이터핀(P93-P100)은 RAM데이터버스(RAM D)를 통해 RAM(6)(8)에 연결된다.

이들 RAM(6)(8)은 각각 마리오칩의 핀(P90)(P91)을 통해 제공된 행어드레스 스트로브신호와 열어드레스 스트로브신호(RAS)(CAS)를 사용하여 부분적으로 제어되는 다이내믹메모리 디바이스이다.

그리고 그 다이내믹 RAM대신에 하나이상의 스택 RAM이 사용될 수 있으며 이때에는 핀(P90)(P91)이 행어드레스 및 열어드레스 스트로브신호없이 어드레스 신호를 그들 각각의 스택 RAM에 제공하는데 사용될 수

있다.

쓰기가능 제어신호(WE)는 핀(P107)을 통해 RAM(6)(8)에 제공된다.

읽기제어신호 및 쓰기제어신호(R)(W)는 주 CPU에서 발생되어 핀(P104)(P105)을 통해 마리오칩에 제공된다.

마리오칩은 이들 읽기라인 및 쓰기라인을 감시함으로써 슈퍼 NES CPU가 수행하려는 메모리엑세스하는 동작의 종류를 알아낼 수 있다.

비슷하게, 주시스템의 사실상 모든 어드레스라인 및 제어라인은 주 CPU가 수행하려는 동작의 트랙을 보유하고 있는 마리오칩에 의해 감시된다.

마리오칩이 수신한 ROM어드레스신호와 RAM어드레스신호는 감시되고 난후에 적절한 메모리디바이스에 기억되게 된다.

이때 ROM어드레스는 ROM어드레스버스와 핀(P2-P26)을 통해 프로그램 ROM(10)에 기억되고, RAM어드레스는 핀(P74-P91)을 통해 RAM(6)(8)에 기억된다.

주 CPU의 ROM데이터입력과 RAM데이터입력은 각각 ROM데이터버스 및 핀(P28-P35)과, 핀(P93-P100)을 통해 ROM(10)에 기억된다.

한가지 주지해야할 사항은 마리오칩은 지금까지 기술한 ROM과 RAM뿐만 아니라 그의 다양한 메모리디바이스와의 연결된다는 것이다.

예를들면, 마리오칩은 CD ROM을 사용하는 비디오게임시스템에 연결된다.

예를들면, 제1도에서 ROM(10)을 사용하는 대신에 CD ROM(도시안됨)이 문자데이터, 프로그램명령, 비디오 데이터, 그래픽데이터 및 음성데이터를 저장하는데 사용될 수 있다.

종래의 CD플레이어(도시안됨)는 데이터버스(P28-P35)상으로 데이터 및 명령을 액세스할 목적으로 어드레스버스(P2-P26)상으로 메모리어드레스 신호를 수신하기 위하여 마리오칩(2)에 연결되었다.

CD플레이어나 CD ROM기록시스템의 특수한 구조나 동작에 대해서는 이분야에서 통상의 지식을 가진자에게 잘 알려져 있다.

CD ROM기록장치의 한가지 이점은 정보의 바이트당 필요한 기록장치의 비용이 상당히 감소된다는 것이다.

즉, 데이터는 반도체 ROM에서보다도 100% 내지 100%정도로 저렴하게 저장될 수 있다.

그러나, 불행하게도 CD ROM의 메모리엑세스시간 및 메모리리드시간이 반도체 ROM보다 훨씬 느리다.

마리오칩은 적어도 3개의 버스상에 있는 정보가 병렬로 처리하는 것을 가능케하는 3버스구조를 이용하고 있다.

즉, 제1도에 도시된 게임카트리지에서 마리오칩(2)은 ROM데이터라인, ROM어드레스라인 및 ROM제어라인을 포함하는 ROM버스와 ; RAM데이터라인, RAM 어드레스라인 및 RAM제어라인을 포함하는 RAM버스와 ; 주데이터라인, 주어드레스라인 및 주제어라인을 포함하는 주프로세서라인과 연결되어 있다.

마리오칩구조는 파이프라인동작이 처리능력을 최적화하는 것을 가능케 한다.

즉, 마리오칩은 다른 데이터를 처리하면서 ROM으로부터 읽은 데이터바이트를 읽어낼 수 있음과 동시에, 3차원 관련 그래픽을 매우 효과적으로 수행하기 위해 또다른 데이터를 RAM에 기록함으로써 처리능력의 최적화를 도모하고 있다.

후술하겠지만, 마리오칩(2)은 내부적으로 16비트구조를 사용하면서도 8비트 ROM(10)칩 및 8비트 RAM(6)(8)칩과 인터페이스 할수 있도록 설계되어 있다.

그리고, 마리오칩의 모든 내부데이터버스와 내부레지스터는 16비트이다.

또한, ROM(10)으로부터 데이터를 읽어내는 동작과 RAM(6)(8)에 데이터를 기록하는 동작은 버퍼링되어 있지만 이 버퍼링으로 인해 프로그램 실행속도는 늦어지지 않는다.

비슷하게 마리오칩(2)은 CD ROM으로부터 명령 및 그래픽데이터를 액세스하여 RAM(6)(8)에 기록하는데 이는 주프로세서, 가령 슈퍼 NES영상처리장치(PPU)의 비디오 RAM으로 다음 DMA를 전송하기 위함이다.

이 분야에서 통상의 지식을 가진자라면 마리오칩(2)은 RAM기록동작 및 RAM엑세스동작을 바이패스시켜 처리함으로써 CD ROM으로부터 PPU의 비디오 RAM으로 데이터를 직접 전송하는 것을 조정하도록 프로그램되어질 수 있다.

CD ROM의 액세스시간이 길다는 사실에도 불구하고 CD ROM를 그래픽에 실제 응용할 수 있는 것을 마리오칩(2)의 처리속도가 초고속이기 때문이다.

비디오데이터 및 오디오데이터는 CD ROM에 저장되기전에 종래의 데이터 압축기술로서 압축된다.

데이터압축기술과 데이터비압축(decompression)기술은 이 분야에서 통상의 기술을 가진자에게 잘 알려져 있다.

마리오칩(2)은 압축된 데이터를 CD ROM으로부터 액세스한 후에 종래 그래픽 프로세서로 달성될 수 있는 시간보다 훨씬 더 짧은 시간내에 종래 데이터비압축알고리즘으로써 데이터를 비압축한다.

마리오칩(2)은 21MHZ클럭으로 작동되기 때문에 데이터를 RAM(6)(8)으로 전송하는데 요구되는 소정의 시간내에 비압축을 완료한다.

따라서, 많은 양의 비디오데이터와 오디오데이터가 일반적인 CD ROM엑세스 시간내에 압축된 형태로 액세스된다.

그러나, 이러한 비교적 긴 액세스시간으로 인해 생기는 영향은 최소화될 수 있는데 이것은 데이터 바이트당 실제 액세스시간이 마리오칩(2)에 의해 데이터가 비압축된후에 상당히 감소되었기 때문이다.

마리오칩(2)이 비압축을 수행하고 있더라도 주 그래픽프로세서, 즉 슈퍼 NES PPU는 다른 처리작업을 자유로이 수행할 수 있다.

물론, 속도가 문제가 되지않는 특정한 응용에서는 마리오칩(2)은 압축되지 않은 형태로 데이터롬 CD ROM으로부터 액세스할 수 있다.

또한 스택 RAM이 사용되면 게임카트리지는 백업배터리를 포함하게 된다.

백업배터리(12)는 데이터절감특성을 제공하는데 전력손실이 생긴 경우에 스택 RAM용 백업전압(RS RAM) 및 스택 RAM칩선선택신호(RAMCS)를 제공하기 위하여 저항기(R)를 통해 종래 백업배터리회로(14)에 연결된다.

부가적으로, RAM어드레스버스에 옵션설정저항기(16)가 연결된다.

보통 동작에서, 마리오칩 어드레스라인은 RAM(6)(8)에 출력을 제공한다.

그러나, 리셋동작이나 파워-온 동작시에 그 어드레스라인은 소정의 전압치인 VCC에 연결되느냐 아니면 그라운드(OV)에 연결되느냐에 따라 하이신호 또는 로신호를 발생시키는 입력라인으로서 사용된다.

이런식으로 "1" 또는 "0"이 내부마리오칩 레지스터로 읽혀지게 된다.

리셋후에, 마리오칩은 이들 저항기의 설정에 따라 가형 승수클럭비, 즉 마리오칩이 연결되는 RAM엑세스시간을 프로그램 실행동안에 결정하며, 그 클럭비는 마리오칩등의 다른 동작과 더불어 사용된다.

이들 옵션설정 레지스터를 사용함으로써 가형, 마리오칩을 어떠한 설계상의 수정없이 다수의 다른 형태의 메모리디바이스와 사용가능하다.

예를들어 다이내믹 RAM설정이 검출되면 적절한 횟수의 리프레쉬신호가 가해진다.

게다가, 옵션설정은 가형 프로세서 급생회로의 동작속도를 제어하는데 사용될 수 있고, 그리고 다른 명령이 어떤 특정급생 명령실행보다 더 빠른 레이트로 그래픽프로세서에 의해 실행되도록하는 것을 가능하게 하는데 사용될 수 있다.

따라서 지연된 급생실행을 개시함으로써 잔여명령이 다른 가능한 클럭 레이트보다 더 빠른 클럭레이트로 실행될 수 있다(예를 들면, 프로세서는 30MHZ로 클럭되고, 반면에 옵션설정은 급생명령이 15MHZ 에서 효과적으로 실행되도록 한다).

제2도는 제1도에 나타난 전형적인 게임카트리지가 연결되도록 설계된 전형적인 주 비디오게임시스템의 블록 다이어그램이다.

예를들면 제2도는 닌텐도 오브 아메리카사가 현재 판매하고 있는 슈퍼 NES를 나타낸다.

그러나 본 발명은 제2도에 도시된 것과 같은 블록다이어그램을 갖는 슈퍼 NES관련 응용품이나 시스템에 제한되지 않는다.

슈퍼 NES는 예를 들면 65816호환성 마이크로프로세서인 16비트 주 CPU(22)를 슈퍼 NES의 제어테크(20) 내에 가지고 있다.

주 CPU(22)는 예를들면 128K바이트의 작업 RAM(W-RAM)(32)에 연결되어 있다.

또, 주 CPU(22)는 예를들면 32K워드의 비디오 RAM(V-RAM)(30)에 연결된 영상처리장치(PPU)(24)와 연결된다.

주 CPU(22)는 수직 또는 수평클럭킹구간 동안 PPU(24)를 경유하여 비디오 RAM(30)에 접근하는 통로를 가지고 있다.

따라서, 주 CPU(22)는 PPU(24)가 비디오 RAM을 액세스하고 있을때 이외의 시간대에서 PPU(24)를 통해 비디오 RAM(30)을 액세스할 수 있을 뿐이다.

PPU(24)는 비디오 RAM(30)으로부터 사용자의 텔레비전(36)상에 비디오 화상을 발생시킨다.

또한, CPU(22)는 작업 RAM(W-RAM)(28)에 연결된 영상처리장치(APU)(26)와 연결된다.

시판되고 있는 사운드칩을 구비하고 있는 APU(26)는 게임카트리지의 ROM(10)에 저장된 비디오게임프로그램의 실행과 관련하여 음성을 발생시킨다.

CPU(22)는 단지 APU(26)를 통해 작업 RAM(28)을 액세스할 수 있다.

PPU(24)와 APU(26)는 RF변조기(34)를 통해 사용자의 가정텔레비전(36)에 연결되어 있다.

슈퍼 NES내에 있는 비디오 RAM(30)은 카트리지내의 프로그램 ROM(10)에 기억되어 있는 문자데이터로 적재되어야만 한다(프로그램 ROM(10)은 게임 프로그램뿐만 아니라 게임이 플레이되는 동안 사용될 문자데이터도 저장하고 있다).

어떤 이동체, 예를들면 스프라이트정보, 또는 디스플레이될 배경정보는 사용전에 비디오 RAM(30)에 기억되어 있어야 한다.

프로그램 ROM(10)은 제1도의 인쇄회로기판 모서리커넥터(1)와 접속되는 제2도의 결합커넥터(18)를 통해 주 어드레스버스 및 주 데이터버스 상에서 CPU(22)에 의해 액세스된다.

PPU(24)는 공유주 CPU데이터버스 및 공유주 CPU어드레스버스와 커넥터(23)를 거쳐 게임카트리지와 접속되는데 그 이유는 이 게임카트리지에 제공할 PPU데이터신호 및 제어신호를 전송하기 위한 통로를 제공하기 위함이다.

APU(26)는 공유주 CPU버스 및 오디오버스(27)를 거쳐 게임카트리지와 접속된다.

CPU(22)의 어드레스공간은 프로그램 ROM(10)의 위치가 위치 0에서부터 시작 되도록 맵핑되고, 전형적으로 32K바이트 세그먼트로 나뉘어진다.

그 프로그램 ROM(10)은 대략 CPU어드레스공간의 1/2을 사용한다.

일반적으로 CPU어드레스공간의 각 32K바이트 세그먼트에서 최고위치는 작업 RAM(32)과 여러레지스터의 어드레스지정을 위해 이동된다.

프로그램 ROM(10)의 기억용량은 대개 4메가바이트이다.

슈퍼 NES에서 사용되는 CPU(22)는 프로그램 ROM(10)전체의 어드레스를 지정할 수 있다.

한편, 마리오칩(2)은 단지 16비트 프로그램카운터만을 가지고 있기 때문에 프로그램롬(10)내의 32K바이트뱅크와 32K바이트뱅크간을 선택하기 위한 뱅크레지스터를 포함하고 있다.

본 예시적인 실시예에서 마리오칩은 수퍼 NES메모리맵과 대응하는 전체 24비트 어드레스공간을 가지고 있다.

이것은 위치 \$00 : 8000에서 시작하는 위치에 ROM(10)을 포함하며, 카트리지의 RAM(6)(8)은 위치 \$70 : 0000에서 시작한다.

카트리지의 ROM(10)과 RAM(6)(8)은 별도의 버스를 이용하고 있으므로 마리오칩에 의해 병렬로 액세스될 수 있다.

또한 RAM(6)(8)은 ROM보다 더 빠른 속도로 액세스될 수 있는데 마리오 칩은 이 성능상의 장점을 활용하도록 설계된다.

마리오칩(2)은 수퍼 NES내에 있는 어떠한 메모리, 즉 작업 RAM(32)이나 비디오 RAM(30)에 접근할 수 있는 어떤 통로를 가지고 있지 않다.

마리오칩(2)이 데이터를 처리하기 위해서는 또는 비트맵을 작성하기 위해서는 데이터가 RAM(6)(8)내에 저장되어 있어야만 한다.

따라서, NES CPU프로그램과 마리오칩 프로그램이 공유하고 있는 어떤 변수들이 RAM(6)(8)내에 존재하여야 한다.

마리오칩 프로그램이 필요로하는 사전에 기억된 어떤 데이터는 ROM(10)에 존재할 수 있고, 반면 어떤 변수는 RAM(6)(8)내에 존재할 것이다.

수퍼 NES프로그램에서만 필요한 전용변수는 RAM(6)(8)내에 존재할 필요가 없다.

사실상, 이 RAM(6)(8)은 메모리공간에 의해 지나치게 비싸므로 반드시 필요한 변수만이 저장되어야 할 것이다.

반드시 필요한 변수가 아닌 변수는 수퍼 NES의 내부에 RAM(32)에 기억 되어야만 한다.

마리오칩(2)이 작성한 비트맵은 마리오카트리지의 RAM(6)(8)내에 저장되고 그리고 각 비트프레임이 전부 완성되었을때 수퍼 NES의 제어하에서 비디오 RAM(30)을 DMA전송될 것이다.

수퍼 NES의 CPU(22)는 마치 마리오칩이 존재하지 않는 것처럼 수퍼 NES의 제어테크(20)내에 있는 모든 내부 RAM에 접근하는 통로를 가지고 있다.

마리오칩은 이들 RAM에 접근하는 통로를 가지고 있지 않으므로 마리오 ROM/RAM과 수퍼 NES RAM간에 전송될 모든 데이터는 CPU(22)자체에 의해 해결, 제공되어야 한다.

데이터는 DMA전송을 통해 프로그래밍되거나 불럭이동된 CPU(22)를 경유하여 전송될 수 있다.

마리오카트리지의 ROM(10)과 RAM(6)(8)은 모든 게임프로그램상에서 평소와 같이 맵핑된다.

CPU(22)는 카트리지의 ROM(10)과 RAM(6)(8)에 일시적으로 접근할 수 있는 통로제공하는 제어장치를 가지고 있다.

파워(전원)가 상승하거나 리셋시 마리오칩은 턴오프되고, CPU(22)는 ROM(10)과 RAM(6)(8)으로의 통로를 점유하게 된다.

마리오칩이 프로그램을 실행하기 위해서는 CPU(22)의 프로그램이 ROM(10)이나 RAM(6)(8)에의 바람직하게는 이들 모두에의 접근을 포기하여 마리오칩이 주어진 작업을 완료할때까지 기다리거나, 또는 CPU(22)가 일부코드를 작업 RAM(32)에 카피하여 이곳(작업 RAM(32))에서 실행하는 것이다.

마리오칩을 수퍼 NES의 CPU(22)가 프로그래밍하고 읽어낼 수 있는 것이 가능한 많은 레지스터를 가지고 있다.

이들 레지스터들은 위치 \$00 : 3000에서 시작하는 CPU(22)의 메모리맵으로 맵핑된다.

제2도에 도시된 바와같이 수퍼 NES는 다양한 제어신호를 송수신한다.

수퍼 NES의 CPU(22)는 ROM(10)을 액세스하고자할 때 제어신호(ROMSEL)를 발생시킨다.

수퍼 NES(22)는 메모리리프레쉬를 개시하고자할때 리프레쉬신호(RFSH)를 발생시킨다.

마리오칩은 동작을 완료하면 수퍼 NES의 CPU에 연결된 인터럽트 리퀘스트 라인상으로 인터럽트신호(IRQ)를 전송한다.

부가적으로 CPU(22)는 리드신호와 라이트신호를 발생시킨다.

시스템타이밍신호는 제어테크(20)내에 있는 타이밍채인회로(21)에서 발생된다.

파워-온/리셋신호도 제어테크(20)내에서 발생되어 게임카트리지에 제공된다.

또한, 수퍼 NES는 입력(I)도체, 출력(O)도체 및 리셋(R)도체상의 데이터를 상기 미합중국 특허 No.4,799,635호에 따른 게임카트리지상의 중재프로세서(3)와 교환하는 기능을 갖는 인증프로세서(25)를 포함하고 있다.

미합중국 특허 No.4,799,635호에 기재된 인증프로세서(25)는 인증이 설정될 때까지 CPU(22)를 리셋상태로 유지시킨다.

제2도에 불럭으로 나타난 수퍼 NES비디오게임기는 여기에서 일반적으로만 기술되어 진다.

예를들면, PPU(24)를 포함하는 수퍼 NES에 관한 상세한 설명은 1991년 4월 10일자 "비디오처리장치"의 명칭을 가지고 출원된 미합중국 출원 No.07/651,265호에 기재되어 있으며, 참고로 여기에서 인용한다.

가령, 수퍼 NES와 게임카트리지간에 정보가 어떻게 전송되는가등과 같은 더 자세한 설명은 "영상처리시스템의 직접메모리 액세스장치 및 그 장치에 사용된 외부기억장치"의 명칭으로 1991년 8월 26일에 출원된 미합중국 특허출원 No.07/749,530호와, 발명의 명칭 "모자이크 영상디스플레이장치와 이에 사용된 외부기억장치"로 1991년 11월 19일에 출원된 미합중국 출원 No.07/793,735호에 기재되어 있고, 여기에서 이들을 참조한다.

다.

본 발명자들은 일부응용에서 실제로 가능한 것보다 더 많은 정보가 그러한 주프로세서 DMA회로를 사용하는 수직클럭킹 동안에 전송되어야 할 필요가 있음을 같이 인식하였다.

따라서, 수직클럭킹시간을 확장함으로써 영상사이즈가 축소되는 결과를 가져올지라도 그 수직클럭킹시간을 확장하는 것이 바람직하다.

이로써 처리속도와 영상감신비에 있어서 상당한 이익이 실현된다.

제3도는 제1도에 도시된 마리오칩과 다른 카트리지 구성요소를 수용하기 위한 게임카트리지케이스(19)의 하나의 실시예를 나타낸 사시도이다.

또한, 제3도는 제2도에 도시된 슈퍼 NES비디오 게임하드웨어를 수용하기 위한 비디오게임제어테크(20)에 대한 예시적인 외부하우징의 사시도이다.

이러한 비디오게임 제어테크(20)와 이동가능한 게임카트리지(19)의 기계적인 설계에 대하여는 여기에서 참조될 명칭 "TV게임기"로 1991년 8월 23일자로 출원된 미합중국 출원 No.07/748,938호의 제2도 내지 제9도에 도시되어 있다.

제4a도 및 제4b도는 제1도에 도시된 마리오칩(2)의 블록다이어그램이다.

먼저, 제4a도 및 제4b도에 도시된 여러가지 버스에 대해 설명한다.

명령버스(INSTR)는 명령코드를 어떤 마리오칩 구성요소에 제공하는 8비트버스이다.

X버스, Y버스 및 Z버스는 16비트 데이터버스이다.

HA버스는 본 실시예에서 슈퍼 NES어드레스버스에 연결되는 24비트 주 시스템어드레스버스이다.

HD버스는 슈퍼 NES의 데이터버스에 연결되는 8비트 주 데이터버스이다.

PC버스는 마리오칩의 프로그램카운터(즉, 일반적인 레지스터블럭(76)의 레지스터(R15))의 출력을 여러시스템 구성요소에 제공하는 16비트버스이다.

ROM A버스는 20비트 ROM어드레스버스이다.

ROM D버스는 8비트 ROM데이터버스이다.

RAM A버스는 1비트 RAM어드레스버스이다.

RAM D_IN버스는 8비트 RAM리드데이터버스로고, RAM D_OUT버스는 8비트 RAM라이트데이터버스이다.

마리오칩과 슈퍼 NES는 마리오칩과 슈퍼 NES간에 데이터를 전송하기 위한 메인메카니즘의 역할을 하는 카트리지의 RAM(6)(8)을 공유한다.

슈퍼 NES는 어드레스버스(HA)와 데이터버스(HD)를 통해 마리오칩을 액세스한다.

슈퍼 NES는 슈퍼 NES어드레스버스(HA)를 통해 마리오칩의 레지스터(76)를 액세스한다.

슈퍼 NES는 마리오칩(2)을 통해 카트리지프로그램 ROM(10)과 RAM(6)(8)을 액세스한다.

ROM제어기(104)와 RAM제어기(88)는 각각 ROM과 RAM의 액세스를 개시하기 위하여 슈퍼 NES에 의해 발생된 메모리엑세스 관련신호를 수신한다.

예로써, 마리오칩(2)은 슈퍼 NES가 RAM의 어드레스지정을 시도하고 있음을 알리기 위하여 RAM선택신호(RAMCS)를 사용한다.

제4a도 및 제4b도에 도시된 X, Y, Z버스는 마리오칩의 내부데이터버스이다.

X버스와 Y버스는 소스데이터버스로고, Z데이터버스는 행선지버스이다.

이들 버스들은 16비트의 병렬데이터를 전송한다.

마리오칩(2)은 명령어를 실행하면서 X버스와 Y버스상에 명령실행에 사용되는 데이터의 소스를, Z버스상에 행선지데이터를 각각 싣는다.

가령, 두 레지스터에 기억되어 있는 내용을 가산하여 그결과를 어떤 제3의 레지스터에 기억시키라는 명령을 실행할때에, 산술논리연산장치(ALU)(50)는 X버스와 Y버스를 통해 두 소스레지스터의 내용을 수신하여 연산한 후, 그 연산결과를 Z버스에 싣는다(차례로 이 Z버스는 레지스터(76)에 연결되어 있다).

마리오칩(2)내의 명령디코딩회로(60)로 명령의 옴코드를 디코딩하여 얻는 제어신호는 ADD연산을 개시시킬 목적으로 ALU(50)에 제공된다.

제1도에서 기술한 바와같이 마리오칩은 병렬로 신호를 통신할 수 있는 ROM버스, RAM버스 및 슈퍼 NES주버스에 연결된다.

마리오칩(2)은 주시스템이 수행하고 있는 동작을 알아내기 위하여 주슈퍼 NES버스를 통해 전송된 제어신호, 어드레스신호 및 데이터신호를 감시한다.

카트리지 ROM버스와 카트리지 RAM버스는 어떤 주어진 시간에 수행되고 있는 슈퍼 NES동작에 따라서 병렬로 액세스된다.

종래의 주퍼 NES게임 카트리지에서, 주 CPU어드레스라인과 데이터 라인은 RAM과 ROM에 직접 연결되기 때문에 RAM과 ROM은 병렬로 액세스되지 않는다.

본 발명의 한측면에 따라서, 마리오칩(2)은 제1도에 도시된 ROM버스와 RAM버스를 슈퍼 NES버스로부터 구조적으로 분리시킨다.

마리오칩(2)은 슈퍼 NES버스상으로 전송된 신호를 감시하여, 시분할되지 않은 두 별도의 ROM버스와 RAM버스를 통해 어떤 신호가 ROM칩과 RAM칩에 연결되어야 하는지를 결정한다.

ROM버스와 RAM버스를 분리시킴으로써 마리오칩(2)은 ROM를 리드하는 것과 RAM에 라이트하는 것을 동시에 할 수 있다.

이로써, 마리오칩은 RAM를 액세스하기에 앞서 ROM의 액세스가 완료될때까지 기다릴 필요없이, RAM엑세스

시간보다 상당히 느린 액세스시간을 갖는 값싼 ROM칩으로도 효과적으로 작동될 수 있다.

제4a도에서, 마리오칩(2)은 상기한 바와같이 전적으로 프로그램가능한 프로세서이며, ALU(50)를 포함하고 있다.

ALU(50)는 승산기(64)에 의한 곱셈연산과 플롯하드웨어(52)에 의한 특정픽셀로핑연산을 제외하고 마리오 칩내에서 수행되는 모든 산술연산을 실행한다.

ALU(50)는 명령어 디코더로부터 적절한 제어신호를 수신하여 가산연산, 감산연산, 배타적-OR연산 및 시프트연산등을 수행한다.

제4a도에서 도시된 바와같이, ALU(50)는 X버스와 Y버스로부터 처리될 정보를 수신하고, 명령디코더(60)의 제어신호에 의해 개시되는 연산을 수행하고, 그리고 이 연산결과를 Z버스에 제공한다.

이제 ALU가 제6도에 참조하면서 보다 상세하게 기술된다.

마리오칩(2)은 3차원의 특수한 효과 및 다른 그래픽동작이 효과적으로 수행될 수 있도록 하기위한 특수목적의 하드웨어를 또한 포함하고 있어, 이들 특징을 활용하는 비디오게임이 실제로 실현될 수 있다.

이때, 마리오칩(2)은 실시간에서 픽셀좌표 어드레싱을 문자맵어드레싱으로 변환시키는데 도움이 되는 플롯하드웨어(52)를 포함하고 있다.

마리오칩은 디스플레이 스크린상에 있는 각 픽셀의 위치를 설정하는 X좌표와 Y좌표를 지정함으로써 편리하게 프로그램되어진다.

따라서, 그래픽동작은 프로그래머가 지정한 픽셀에 기초하여 수행되며, 플롯하드웨어회로(52)는 픽셀사양을 정확히 포맷된 문자데이터로 변환시킨다.

그리고나서, 그 문자데이터는 디스플레이되기 위해 제2도의 수퍼 NES 비디오 RAN(30)의 원하는 위치로 맵핑된다.

이때, 마리오칩프로그래머는 문자맵핑시 수퍼 NES비디오 RAM(30)을 비트맵으로 간주할뿐이다.

플롯하드웨어(52)는 디스플레이 스크린상의 X 및 Y좌표와 특정픽셀의 소정의 칼라를 프로그램가능하게 선택하는 것을 가능케하며, 대응픽셀을 플롯팅하여 X 및 Y좌표가 수퍼 NES비디오 RAM(30)를 구동시키는데 사용되는 형태의 문자 정의에 대응하는 주소로 변환시키는 여러 플로팅 관련명령에 응답한다.

플롯하드웨어(52)는 카트리지 RAM에 라이트하기에 앞서 가능한 많은 픽셀데이터를 버퍼링시킴으로써 RAM데이터의 상호작용을 최소화시키는 기능을 갖는 데이터래치와 연결되어 있다.

문자정의 데이터는 X좌표데이터와 Y좌표데이터가 변환되어 플롯하드웨어(52)에 버퍼링되고난 후에 카트리지 RAM으로 전송된다.

플롯하드웨어(52)는 PLOT X레지스터(56)와 PLOT Y레지스터(58)를 통해 X좌표데이터와 Y좌표데이터를 각각 수신한다.

본 실시예에서, PLOT X레지스터와 PLOT Y레지스터는 제4a도에 도시된 바와같이 별개의 레지스터가 아니고 마리오칩의 범용레지스터(예를들면, 제4b도의 레지스터블록(76)내의 레지스터(R1)(R2))이다.

또, 플롯하드웨어(52)는 칼라레지스터(54)를 통해 픽셀칼라정보를 수신한다.

후술되겠지만, 디스플레이될 각 픽셀의 칼라는 8×8레지스터 매트릭스에 저장되는데, 이때 각 픽셀칼라정보는 1컬럼(column)의 매트릭스를 차지한다.

플롯하드웨어(52)는 X, Y 및 칼라입력에 관련된 문자어드레스와 문자데이터를 처리하여 문자 RAM(6)(8)에 입력시킨다.

문자어드레스는 출력라인(53)을 통해 RAM제어기(88)와 RAM어드레스버스(RAM A)에 차례로 전송된다.

문자데이터는 출력라인(55), 멀티플렉서(93) 및 RAM데이터버스 RAM D-OUT를 통해 문자 RAM에 제공된다.

플롯하드웨어(52)는 수퍼 NES문자포맷과 호환성을 유지하면서 프로그래머에게 "가상"비트맵디스플레이 시스템을 제공하기 위하여 문자내의 픽셀이 개별적으로 주소지정되는 것을 가능케한다.

그 "가상"비트맵은 카트리지 RAM에 기억되어 있으며, 각 프레임의 디스플레이를 완료하기 위해 예를들면 전송한 출원 No.07/749,530의 DMA회로를 사용하여 수퍼 NES비디오 RAM(30)에 전송된다.

플롯하드웨어(52)는 개별픽셀을 고속으로 제어하는 것이 가능함으로 회전체와 스케일링체를 포함한 특정 3차원 그래픽효과가 실제로 실현될 수 있다.

픽셀을 문자형태로 변환시키는 것 때문에, 플롯하드웨어(52)는 카트리지 RAM (6)(8)으로부터 RAM_in 데이터래치(82)와 입력라인(83)을 통해 현재의 픽셀(X) (Y)근처에 있는 다른 픽셀과 관련된 정보를 또한 수신한다.

RAM에 라이트하는 횟수는 RAM(6)(8)으로부터 검색되어 RAM데이터래치에 일시적으로 저장된 이전의 픽셀데이터를 사용함으로써 최소화될 수 있다.

또한, 제4a도에 도시된 RAM데이터래치(80, 84, 86)는 플롯하드웨어(52)에 그러한 데이터를 제공하기 위하여 카트리지 RAM내의 많은 비트플레인(bit plane)에 저장되어 있는 픽셀에 대해 수신된 칼라데이터를 버퍼링하는데 사용된다.

RAM데이터래치(80)는 수퍼 NES가 RAM데이터래치(80)의 내용을 읽어낼 수 있도록 수퍼 NES데이터버스에 연결되어 있다.

RAM데이터래치(80, 82, 84, 86)는 RAM제어기(88)로 제어된다.

RAM데이터래치(84)(86)는 RAM(6)(8)의 데이터를 수신하여 이 데이터를 레지스터블록(76)내의 소정의 레지스터에 로딩시키기 위하여 행선지 Z버스에 제공한다.

부가적으로, RAM어드레스를 버퍼링시키는 래치(90)가 RAM제어기(88)에 연결된다.

RAM제어기(88)는 RAM A버스를 통해 RAM(6)(8)의 주소를 지정하기 위하여 래치(90)내에 저장되어 있는 어

드레스를 사용한다.

또, 슈퍼 NES는 어드레스버스(HA)를 통해 RAM제어기(88)를 액세스한다.

플롯하드웨어(52)는 레지스터(R1)의 내용에 의해 설정된 수명위치에 대한 픽셀칼라정보와 레지스터(R2)의 내용에 의해 설정된 수직위치에 대한 픽셀 픽셀정보를 리드하라는 리드픽셀(READ PIXEL) 명령에 응답하여, 그 결과를 행선지 Z버스와 출력라인(87)을 통해 레지스터블럭(76)내의 소정의 레지스터에 저장시킨다.

이 플롯하드웨어(52)는 뒤에 제7도, 제8a도 및 제8b도를 참조하면서 보다 상세히 기술된다.

파이프라인 버퍼레지스터(62)와 ALU제어기 명령디코더(60)는 명령버스(INSTR)에 연결되어 명령버스에 실려있는 명령에 응답하여 동작을 개시시키기 위한 제어신호(CTL)(이 신호는 마이크로칩 전체적으로 이용됨)를 발생시킨다.

마리오칩(2)은 현재의 명령을 실행하면서 다음에 실행될 명령을 페치하는 기능을 갖는 파이프라인된 마이크로프로세서이다.

파이프라인 레지스터(62)는 가능하면 1사이클내에 명령이 실행될 수 있도록 다음에 실행될 명령을 저장하고 있다.

명령어버스상의 명령은 레지스터, 가열 제4b도의 레지스터블럭(76)내의 레지스터(R15)에 저장되어 있는 프로그램카운터의 내용에 의해 주소가 지정된다.

마리오칩(2)에 의해 실행될 명령은 제1도의 프로그램 ROM(10) 또는 마리오칩의 내부캐시 RAM(94) 또는 카트리지 RAM(6)(8)에서 얻는다.

프로그램명령이 ROM(10)에 저장되어 있다면 ROM제어기(104)(제4b도)는 이 ROM(10)에서 명령을 페치하여 마리오칩의 명령버스(INSTR)상에 실는다.

프로그램명령이 캐시 RAM(94)에 저장되어 있다면, 그 명령은 캐시 RAM(94)으로부터 캐시 RAM출력버스(95)를 통해 명령버스상에 직접 실리게 된다.

주 CPU, 즉 슈퍼 NES는 마리오칩 프로그램명령을 위해 프로그램 ROM(10)의 일부를 할애하도록 프로그램되어진다.

슈퍼 NES 프로그램은 마리오칩에게 소정의 기능을 수행하도록 지시하고나서, 마리오칩 프로그램코드를 액세스하기 위해 마리오칩에 ROM(10)에 저장되어 있는 어드레스를 제공한다.

파이프라인 레지스터(62)는 룩어헤드(lookahead)관련처리를 가능케하는 프로그램 실행중에 일어날 일을 디코더가 예측할 수 있게하는 명령관련 정보를 명령디코더(60)에 제공하기 위하여 실행될 명령앞의 명령 1바이트를 페치한다.

블럭(60)내의 디코딩 및 제어회로 ALU(50), 플롯하드웨어(52), 캐시제어(68)등에서 실행중인 명령코드에 의해 지시된 동작을 수행할 것을 명령하는 제어신호를 발생시킨다.

또, 마리오칩은 ALU(50)와는 별도로 고속형 병렬승산기(64)를 포함하고 있다.

그 승산기(64)는 소정의 명령에 응답하여 X소스버스와 Y소스버스로부터 각각 수신된 2개의 8비트수를 곱셈연산하여, 그 16비트 결과를 행선지 Z버스에 실는다.

이 곱셈연산은 가능한한 1사이클내에 수행되게 된다.

승산기(64)에로의 숫자입력은 부호가 불거나 불지 않는다.

또한, 승산기(64)는 긴 곱셈연산을 수행할 수 있으므로 2개의 16비트수가 곱해져 32비트의 수를 낸다.

그리고 승산기(64)는 곱셈연산중에 발생한 부분곱을 저장하기 위하여 연결된 부분곱레지스터(66)를 포함하고 있다.

승산기(64)는 곱셈연산코드가 디코드될때 명령디코더(60)의 제어신호에 의해 인에이블 된다.

승산기(64)는 16비트워드의 곱셈을 포함하는 긴 곱셈명령을 최소한 4클럭사이클내에 실행한다.

긴 곱셈명령은 다음의 형태를 가지고 있다 :

$R4(\text{로워드}), DREG(\text{하이워드}) = SREG * R6.$

이 명령은 소스레지스터(Sreg)와 레지스터(R6)의 내용을 곱하여 그 32비트 결과를 레지스터(R4/DREG)(로/하이)에 기억시킴으로써 실행된다.

이 곱셈은 부호가 불게되고, 32비트 결과치에 0 및 부호플래그가 설정된다.

이 연산은 다음의 6단계로 행해진다.

단계 1 : 부호없는 곱셈 $R4[0...15] = SREG[0...7] * R6[0...7]$

단계 2 : X에 부호가 불음.

$R4[0...15] = R4[0...15] + 256 * SREG[9...15] * R6[0...7].$

곱셈결과의 상위 8비트는 무시되지만 가산중의 캐리는 보존된다.

단계 3 : X에 부호가 불음.

$R5[0...15] = (Y + (R6[8...15] * SREG[0...7]) \div 256 : \text{부호확장}.$

단계 4 : X에 부호가 불고 Y에 부호가 불지 않음.

$R4[0...15] = R4[0...15] + 256 * SREG[0...7] * R6[8...15].$

곱셈치의 상위 8비트는 무시되지만 가산으로부터의 캐리는 보존된다.

단계 5 : Y에 부호가 불음.

$R5[0...15] = R5[0...15] + (Y + SREG[0...7] * R6[8...15]) \div 256 : \text{부호확장}$

단계 6 : X와 Y에 부호가 불음.

$$R5 [0...15] = R5 [0...15] + RY [8...15] * R6 [8...15].$$

본 실시예의 승산기(64)는 가령 카바노(Cavanaugh)가 지은 맥그로우 힐(McGraw-Hill)출판사의 1984년 판, 디지털컴퓨터 아리스메틱(Digital Computer Arithmetic)에 게재되어 있는 타입의 승산기이다.

제4b도에서 캐시제어기(68)(제14도에서 상세히 설명됨)는 프로그래머가 고속으로 실행되기를 원하는 일부 프로그램을 캐시 RAM(94)에 로딩(loding)시키는 것을 효율적으로 캐시할 수 있게 한다.

그러한 "캐싱(caching)"은 대개 그래픽처리에서 자주 일어나는 작은 프로그램루프를 실행할시에 이용된다.

마리오칩 명령세트에는 "캐시(cache)"명령이 포함되어 있다.

캐시명령의 바로뒤의 명령은 캐시 RAM이 꼭 할때까지 캐시 RAM에 로드(load)된다.

캐시 명령이 실행되면 현재의 프로그램카운터상태가 캐시베이스 레지스터 (70)에 로드된다.

따라서, 캐시베이스레지스터(70)의 내용은 캐싱이 시작되는 시작위치를 나타낸다.

대부분의 명령은 1사이클내에서 실행된다.

RAM(10)이나 RAM(6)(8)과 같은 비교적 느린 외부메모리로부터의 명령은 실행되기전에 폐치된다.

이것은 6사이클정도를 더 필요로 한다.

프로그램 실행속도를 증가시키기 위해서는 마리오칩 자체내에 있는 캐시 RAM(94)이 사용되어야 한다.

캐시 RAM(94)은 512바이트 명령캐시 RAM인데 이것은 보통 프로그램의 사이즈보다 비교적 작은 사이즈이므로, 프로그래머는 이 캐시메모리(94)를 어떻게 잘 사용할지를 결정해야만 한다.

512바이트의 캐시사이즈에 맞는 프로그램루프를 전속력을 폐치하고 실행하는데 1사이클이면 된다.

그리고, 버스가 분할되었기 때문에 ROM 및 RAM은 내부캐시 RAM(94)에 기억되어 있는 코드가 실행되는 동안도 동시에 액세스될 수 있다.

캐시 RAM(94)은 캐시 RMA(94)에 기억되어 있는 루프를 시행시킴으로써 스프라이트를 회전시키는데 편리하게 사용될 수 있다.

그 루프는 회전 및 스케일링계산을 수행하면서 ROM(10)으로부터 각 픽셀의 칼라를 읽어내는 내용의 루프이며, 대조적으로 픽셀을 RAM(6)(8)에 라이트하고자 할때는 상기 루프로써 하는게 아니라 PLOT명령을 사용하여 라이트동작을 수행한다.

즉, 상기 모든 동작은 병렬로 처리되어, 가장 느린동작으로 인해 더디어진 처리능력을 매우 빠르게 한다.

보통 상기 가장느린 동작은 ROM에 기억되어 있는 데이터를 폐칭하는 동작인데, 이유는 마리오칩이 ROM과 RAM에 접근하기 위한 버퍼된 통로를 사용하도록 설계되었기 때문이다.

비교적 느린 ROM(10)에서의 프로그램실행과 비교하여 볼때, 이 프로그램은 캐시 RAM(94)에서 약 6배나 더 빠르게 실행되지만, 먼저 그 프로그램이 ROM(10)으로부터 캐시 RAM(94)으로 로드되어야만 한다.

이것은, 즉 ROM(10)에서 캐시 RAM(94)으로의 로딩은 명령을 캐시될 루프의 맨앞에 배치시킴으로써 행해진 다.

따라서 이 루프의 캐시명령의 어드레스로 지정된 최초 512바이트만이 캐시될 것이다.

그 프로그램은 루프의 최초반복을 위한 코드를 실행하는 동안 ROM(10)으로부터 폐치되어 16바이트 청크(Chunk)로 캐시 RAM(94)에 메모리될 것이다.

루프의 계속된 모든 반복은 ROM(10)대신에 캐시 RAM(94)에서 수행된다.

캐시(CACHE)명령은 어떠한 반복적인 프로그램루프의 앞부분에서 자유롭게 사용될 수 있다.

루프의 계속된 반복은 캐시 덕택이다.

만약 프로그램루프가 512바이트보다 더 커서 캐시 RAM(94)의 용량을 초과하더라도 프로그램루프는 정상동작될 수 있지만, 최초 512바이트만이 캐시 RAM(94)에서 실행되며 나머지 바이트는 평소와 같이 ROM(10)에서 실행된다.

이것은 부분적으로 속도를 상승시키지만 이상적인 것은 아니다.

본 실시예에서 캐시 컨트롤러(68)의 구성요소인 캐시 태그비트 레지스터(72)는 캐시 RAM(94)에 로드되어 있는 메모리위치를 식별한다.

캐시 태그비트는 프로그램명령이 프로그램 ROM(10)에서 보다 고속인 캐시 RAM에서 실행가능한지를 마리오칩이 빠르게 결정할 수 있게 한다.

캐시 RAM(94)은 슈퍼 NES버스(HA)와 멀티플렉서(96)를 통해 캐시제어기(68)나 슈퍼 NES에 의해 액세스된다.

캐시제어기(68)는 캐시베이스 레지스터(70)를 로드하기 위해 프로그램 카운터버스(PC)에 연결되며, 캐시메모리 어드레스가 범위를 이탈했는지의 여부를 체크하는 동작을 수행한다.

ROM(10)을 병렬로 리드(read)하는 것과 유사하게, 마리오칩은 RAM(6)(8)에 병렬로 라이트(Write)하는 한가지 방법도 제공한다.

마리오레지스터가 RAM(6)(8)에 라이트될때는 언제나, 메모리 트랜잭션은 예를들면 RAM제어기(88)내의 별도 RAM라이트회로를 개시시킬 것이다.

이것은 전형적으로 6사이클이 소요되지만, 프로그래머가 그때에 또다른 RAM트랜잭션을 수행하지 않는다면 처리기를 지연시키지 않을 것이다.

예를 들면 각 기억명령 사이에서 다른 처리를 실시하는 것이 더 빠르다.

이 방식으로 RAM라이트회로는 작업을 할 시간을 갖게 된다.

예를들면(아래 명령세트의 명령을 사용한다) :

```
FROM    R8      :   R8을 (R13)에 기억시킴
SH      (R13)
SH      (R14)    :   R0을 (R14)에 기억시킴
TO      R1
FROM    R2
ADD     R3      :   r1 = r2 + r3을 수행
TO      R4
FROM    R4
ADD     R6      :   r4 = r5 + r6을 수행
```

2개의 기억명령은 서로 너무 가깝게 배치되어 있음에 주의하자.

제 2기억 명령은 RAM버스가 제 1기억명령을 완료하는데 분주하기 때문에 6사이클이상을 필요로 한다.

더 빠르게 실행될 코드를 라이트하는 더 좋은 방법은 2개의 기억명령을 다른 유용한 코드와 간격을 두어 배치하는 것이다.

예를들면 :

```
FROM    R8      :   R8을 (R13)에 기억시킴
SH      (R13)
TO      R1
FROM    R2
ADD     R3      :   r2 = r2 + r3을 수행
TO      R4
FROM    R5
ADD     R6      :   r4 = r5 + r6을 수행
SH      (R14)    :   R0을 (R14)에 기억시킴
```

이 방법으로, 제 1기억명령이 RAM에 라이트하는 것과 동시에 명령이 몇개 더 병렬로 실행될 수 있다.

후술된 명령어세트는 레지스터를 최적으로 사용된 RAM어드레스에 다시 기록시킬때 사용하는 고속명령을 포함하고 있다.

이 고속명령은 RAM에 기억되어 있는 값을 로딩하고 어떤 처리를 실시하고 나서 다시 고속으로 그 값을 기억시킴으로써 데이터의 벌크처리를 가능케한다.

제4b도에서 직접데이터래치(74)는 명령버스(INSTR)에 연결된다.

이 직접데이터래치(74)는 명령자체가 데이터소스를 제공하는 것을 가능케하며 따라서 어떤 소스레지스터 명령에 의해 지정될 필요가 없다.

직접 데이터래치(74)의 출력은 행선지 Z버스에 연결되어 있고, 차례로 레지스터블럭(76)의 레지스터중 소정의 레지스터에 연결된다.

명령어 디코딩회로(60)는 "직접"데이터명령을 디코딩하여 레지스터동작에 대한 적절한 전달동작을 개시시킨다.

제4b도에 도시된 게트(GET)B레지스터(98)는 전술한 지연, 버퍼된 리드 동작에 사용된다.

이때, 광범위하게 사용되는 비교적 느린 액세스타임을 갖는 ROM들을 사용하면, 대개 종래기술의 프로세서는 ROM을 실행시킬 때마다 폐치가 완료 될때까지 기다려야만 한다.

후술될 지연, 버퍼된 폐치메카니즘을 사용함으로써 데이터를 폐치하고 있는 중에도 다른 동작이 수행될 수 있다.

이 메카니즘에 따라서, 레지스터블럭(76)내의 레지스터(R14)가 어떤 방법으로든 액세스되거나 수정되면, ROM 또는 RAM의 폐치가 R14의 내용으로 식별된 어드레스에서 자동적으로 개시된다.

제4b도에 나타난 바와같이, 레지스터(R14)는 ROM제어기(104)에 연결된다.

레지스터(R14)의 내용이 어떤 방법으로든 수정되면, ROM제어기(104)는 ROM엑세스를 개시하는 작동을 한다.

ROM을 액세스한 결과는 ROM데이터버스(ROMD)에 연결된 멀티플렉서(102)를 통해 게트 B레지스터(98)로 로드된다.

아래에 식별된 명령은 게트 B레지스터(98)에서 버퍼된 정보를 액세스하는 것을 가능케 한다.

이 정보는 멀티플렉서를 통해 행선지 Z버스상에 로드되고 나서 레지스터블럭 (76)내의 하나의 레지스터로 로드된다.

이 방법으로, ROM에서 데이터를 폐치하는데는 소정의 처리사이클의 걸리더라도 폐치동작을 개시될 수 있으며, 그리고 마리오침은 다른 동작을 수행하지 않으면서 기다리는게 아니고 상기 데이터폐치동작이 개시된 후에 예를들면 비관련코드를 실행할 수 있다.

또, 게트 B레지스터(98)는 제4b도의 멀티플렉서(102)를 경유하여 R(6)(8)으로부터 검색된 정보를 저장하는데 이용된다.

레지스터블럭(76)내에는 16개의 16비트 레지스터(R0-R15)가 내장되어 있다.

레지스터(R0-R13)는 이들 일부레지스터가 후술된 특수목적으로 자주 사용되더라도 특수목적레지스터가 아

니고 범용레지스터이다.

상술한 바와같이, 레지스터(R14)는 메모리를 판독하기 위한 포인터로서 사용되며, 그 레지스터(R14)가 변경 되면 ROM(또는 RAM)에 대한 리드사이클이 개시된다.

레지스터(R14)로 판독된(리드된)바이트는 나중에 게트 L명령이나 게트 H명령에 의해 액세스될 수 있도록 임시버퍼(게트 B레지스터(98))내에 저장된다.

레지스터(R15)는 범용레지스터이며 각 명령의 실행이 개시될때 폐지될 다음명령을 가리킨다. 전형적으로 누산기의 기능을 갖는다.

또한, 그 레지스터(R0)는 대부분의 1사이클명령을 위한 디폴트소스 및 행선지레지스터이다.

예를들어, 레지스터(R0)의 내용과 레지스터(R4)의 내용을 함께 가산하려면 레지스터(R4)을 분명하게 지정하기만 하면 된다.

레지스터(R11, R12, R13)는 루프명령실행시 특별시 사용되는 레지스터들이다.

레지스터(R13)는 루프의 맨위에서 실행될 명령의 어드레스를 저장하며, 레지스터(R12)는 루프가 반복실행될 횟수를 저장한다.

레지스터(R12)의 내용이 0이 아니면 R13의 내용에 의해 지정된 어드레스에 있는 명령은 프로그램카운터(R15)에 로드되어 실행된다.

레지스터(R11)는 루프가 완료되고 난후 복귀할 주소를 저장한다.

레지스터 제어논리회로(78)는 레지스터물력(76)에 연결되어 범용레지스터(R0-R15)에 대한 액세스를 제어한다.

명령어 디코드논리회로(60)는 실행될 특정명령의 형식에 따라서 하나이상의 레지스터(R0-R15)를 지정한다.

레지스터 제어논리회로(78)는 실행될 다음명령이 이용하기를 원하는 레지스터를 지정한다.

레지스터 제어논리회로(78)는 적절한 레지스터의 출력을 X버스와 Y버스에 제공한다.

제4b도에 나타난 바와같이 적절한 레지스터(R0-R15)는 레지스터 제어논리 회로(78)의 제어하에서 Z버스로부터 정보를 수신한다.

ROM제어기(104)는 슈퍼 NES어드레스버스(HA) 또는 마리오칩으로부터 어드레스를 받는 즉시 그 어드레스를 액세스한다.

ROM제어기(104)가 제13도에 상세하게 도시되어 있다.

ROM(10)으로부터 액세스된 정보를 고속명령실행을 위해 캐시 RAM(94)으로 로드된다.

ROM제어기(104)와 RAM제어기(108)는 슈퍼 NES액세스시도와 마리오칩 액세스 시도간을 중재하는 버스중재유닛을 가지고 있다.

후술되겠지만, 마리오칩은 슈퍼 NES CPU에 의해 액세스가능한 상태레지스터를 예를들면 레지스터물력(76) 또는 RAM(6)(8)내에 또한 가지고 있다.

이 상태 레지스터는 0플래그, 캐리플래그, 부호플래그, 오버플로우플래그, "고(GO)"플래그와 같은 상태조건을 식별하기 위한 플래그(여기서, 1은 마리오칩이 동작하고 있음을 나타내고, 0은 마리오칩이 정지하고 있음을 나타낸다)와; 레지스터(R14)가 액세스되고 있음을 나타내는 ROM바이트퍼치인 진행플래그와; ALT 1플래그, ALT 2플래그, 직접бай트로 플래그 및 직접бай트 하이플래그와, 소스 및 행선지레지스터가 "워드(WITH)"가 프리픽스명령에 의해 세트되었음을 알리는 플래그와, 인터럽트플래그를 포함하는 여러가지 모드지시플래그를 저장하고 있다.

초당 여러번의 작업을 수행하기 위하여 마리오칩은 온/오프를 전환시키는 슈퍼 NES는 제 4a/4b도에 블록다 이그램으로 나타난 마리오칩을 사용하고 있다.

초기에, 슈퍼 NES가 턴온되면 ROM(10)에 저장된 게임프로그램이 부팅된다.

게임프로그램이 슈퍼 NES 및 마리오칩프로세서로 실행되기전에 먼저 게임 카트리지가 인증(authentication)되어야 한다는 것에 주의하자.

예로써, 상기 인증은 처음에 슈퍼 NES CPU를 리셋시킴 상태에서 미하중국 특허 No. 4,799,635호에 기재된 기술에 따른 게임카트리지와 슈퍼 NES의 메인 제어테크에 연결된 인증프로세서로 인증프로그램을 실행함으로써 이루어진다.

마리오칩은 초기에 스위치오프된 상태에 있게 된다.

이때, 슈퍼 NES는 게임카트리지 프로그램 ROM과 게임카트리지 RAM을 자유로이 액세스할 수 있다.

슈퍼 NES는 그래픽동작이나 수학적계산을 수행하기 위해 마리오칩 처리능력을 이용할 필요가 있을때 마리오칩이 처리기를 원하는 적절한 데이터를 카트리지 RAM(또는 소정의 마리오레지스터)에 저장하고, 마리오칩 프로그램카운터에 실행될 마리오프로그램의 어드레스를 로드시킨다.

마리오칩으로 처리될 데이터는 회전되고 확대 또는 축소되어야 할 대상물의 소정의 X, Y좌표 데이터이다.

마리오칩은 다수의 스프라이트나 이동체 후면 및 전면용, 조작하는 내용의 알고리즘을 수행하는 프로그램을 실행할 수 있다.

마리오칩의 속도증가 하드웨어 및 소프트웨어를 사용하면 그러한 동작을 고속으로 수행할 수 있다.

스프라이트를 처리하는데 마리오칩을 사용하면 전반적인 비디오게임시스템의 능력을 크게 증대시킬 수 있다.

예를들면, 슈퍼 NES는 프레임당 128개의 스프라이트를 디스플레이하도록 제한되어 있다.

그러나, 슈퍼마리오칩의 사용으로 사실상 수백개의 스프라이트가 디스플레이 되며 예를들면 회전된다.

마리오칩이 슈퍼 NES가 요구하는 기능을 완료하고나면 스톱(STOP) 명령이 실행되며, 지금 마리오칩이 동작

을 완료하고 다음 작업을 수행할 준비가 되었음을 지시하는 인터럽트신호가 발생되어 슈퍼 NES에 전송된다.

마리오칩은 고속검색과 같은 간단한 작업을 수행하는데 사용되거나 스프라이트로 가득 찬 스크린을 그리는데 사용될 수 있다.

어떤 경우에는 슈퍼 NES는 마리오칩이 RAM버스 또는 ROM버스를 사용하고 있는 중에 이들 버스를 사용하지 않는다면 마리오칩과 병렬로 처리동작을 자유로이 수행할 수 있다.

슈퍼 NES가 게임카트리지에서 RAM버스와 ROM버스의 제어신호를 마리오칩에 제공할지라도 슈퍼 NES는 제2도의 작업 RAM(32)에서 프로그램을 실행시킬 수 있음에 주의하자.

따라서 전반적인 시스템의 처리능력은 마리오칩이 동시에 어떤 프로그램을 처리하고 있는 동안, 실행될 슈퍼 NES프로그램을 프로그램 ROM으로부터 작업 ROM으로 카피함으로써 증대된다.

제5도에 마리오칩으로 하여금 원하는 어드레스에 있는 ROM의 코드를 폐치, 실행시키게 하는, 주 CPU(예를 들면, 슈퍼 NES CPU)로 실행될 "런 마리오(RUN MARIO)"프로그램에 의해 수행되는 동작의 시퀀스를 나타낸 플로우차트가 도시되어 있다.

제5도에 나타난 루틴은 프로그램 ROM(10)으로부터 제2도에 도시된 작업 RAM(32)으로 카피된 후에 슈퍼 NES CPU에 의해 실행된다.

이 루틴은 마리오칩이 어떤 동작을 수행하고자 할때마다 주 CPU에 의해 실행된다.

블럭 125에 도시된 바와같이 런 마리오(RUN MARIO)주 CPU루틴이 처음 실행될 때 슈퍼 NES레지스터를 보호하는등의 초기화동작이 수행된다.

초기화단계 동안에 이 런 마리오 주 CPU루틴은 프로그램 ROM(10)으로 부터 주 CPU의 작업 RAM(32)으로 카피된다.

블럭 127에 나타난 바와같이 실행될 마리오 프로그램코드를 저장하는 ROM (10)코드뱅크가 마리오칩 레지스터로 로드된다.

게다가, 코드뱅크내의 실제주소는 블럭 129에 나타난 바와같이 마리오칩 스크린베이스 레지스터내에 저장된다.

그후 블럭 131에 나타난 바와같이 I/O 입력/출력모드는 4나 16 또는 256칼라 모드중 어느 칼라모드가 사용될 것인가를 식별함으로써 마리오칩에 설정된다.

이들 모드는 주 CPU가 동작하는 칼라모드와 일치한다.

부가적으로 디스플레이될 문자의 갯수에 의해 스크린의 높이를 설정하는 모드가 세트된다.

또, 마리오칩에 ROM버스 및 RAM버스의 제어를 제공하는 모드비트가 세트된다.

ROM버스 및 RAM버스의 제어는 마리오칩이 ROM버스 또는 RAM버스 또는 ROM버스와 ROM버스모두로의 통로를 가지고 있는 모드에 세트되도록 별도로 선택가능하다.

따라서, "마리오 오너(Mario owner)"모드가 ROM 및 RAM에 대해 설정된다면 주 CPU는 ROM 또는 RAM에 대해 리드/라이트할 수 없다.

마리오칩이 프로그램 ROM버스를 사용하고 있는데도 주 CPU가 프로그램 ROM을 액세스하려 한다면 마리오칩이 모조어드레스(dummy address)를 슈퍼 NES에게 되돌려주는 메카니즘이 제공된다.

그러한 어드레스로 분기하는 것은 마리오칩이 더이상 카트리지 ROM버스에의 액세스를 요구하지 않을때까지 슈퍼 NES를 점유된채로 유지되게 한다.

블럭 133에 나타난 바와같이 마리오칩은 마리오칩 프로그램카운터가 마리오루틴이 실행해야만 하는 최초 명령을 저장한 어드레스로 로드된 후에야 동작을 개시한다.

그리고나서, 주 CPU는 마리오칩으로부터 인터럽트신호가 오기를 기다린다(블럭 135).

슈퍼 NES는 인터럽트신호가 수신되면 현재 마리오칩이 동작을 완료하여 정지상태에 있음을 알게된다(블럭 137).

그러나 주 CPU가 그러한 어떤 인터럽트신호도 수신받지 못하면 계속 인터럽트신호가 오기를 기다린다(블럭 135).

이 시간간동안에 슈퍼 NES는 제2도의 작업 RAM(32)에서 프로그램코드를 마리오칩동작과 병렬로 실행한다.

그리고나서, 슈퍼 NES는 마리오칩이 동작중에 있음을 지시하는 마리오칩의 "고(GO)"플래그가 세트되었는지 결정하기 위해 상태레지스터(가령, 마리오칩 레지스터블럭(76)내에 있음)을 체크한다(블럭 137).

부가적으로 인터럽트플래그가 마리오칩이 주 CPU가 수신한 인터럽트 신호의 소스임을 지시하기 위하여 마리오칩의 상태레지스터에 세트된다.

따라서, 주 CPU(135)가 인터럽트신호를 수신한 후에 마리오칩에 그 인터럽트의 소스인지를 결정하기 위해 적절한 마리오상태레지스터가 테스트 된다.

RAM 및 ROM에 대한 마리오 오너 모드비트는 마리오칩이 정지하면 클리어 되므로 슈퍼 NES가 ROM과 RAM에 대한 액세스를 독점하게 된다.

슈퍼 NES는 루틴 141을 빠져나와 런 마리오루틴에 들어가기전에 실행하고 있었던 프로그램으로 복귀한다.

CPU(22)의 게임프로그램은 마리오칩을 ROM마리오 오너모드로 설정할때 자진해서 ROM을 액세스하던 동작을 정지하여야 한다.

CPU(22)가 어떤 이유로해서 ROM을 액세스하고자 할때는 ROM마리오 오너모드를 간단히 턴 오프하면 된다.

마리오칩은 다음에 ROM을 액세스할 필요가 있을때 ROM마리오 오너모드가 다시 주어져질때까지 자동적으로

지속될 것이다.

마리오칩이 ROM에 대해 마리오 오너모드에 설정되어 있으면 CPU(22)게임 프로그램은 그 ROM으로부터 아무것도 리드(read)하려고 해서는 안된다.

예를 들면 수직블랭킹으로 인해 인터럽트가 발생되면, 즉 인터럽트가 NMI를 야기시키면 CPU(22)는 자동적으로 ROM으로부터 인터럽트벡터를 폐치하려할 것이다.

그러나 이것은 CPU(22)가 마리오칩에게 ROM을 액세스하지 않겠다고 확실히 지시하고서도 이를 어기고 인터럽트를 발생시켜 ROM을 액세스하려 하기 때문에 바람직하지 않다.

이 상황에서, 마리오 오너모드가 설정되어 있음에도 불구하고 CPU(22)가 ROM을 액세스하려하는 것은 마리오칩으로 하여금 그것이 인터럽트 벡터요구라고 오해를 불러 일으킬 것이다.

마리오칩은 ROM마리오 오너 모드상태에서 인터럽트벡터를 폐치하는 중에 그 인터럽트벡터를 수퍼 NES의 내부에 있는 작업 RAM(32)의 스택영역의 바닥에 재배치시킬 것이다.

예를들면, 인터럽트벡터가 \$00 : FFFC라면 그 인터럽트벡터는 위치 \$00 : 010C로의 점프를 일으킬 것이다.

유사하게 \$00 : ffex로부터의 모든 인터럽트벡터는 CPU(22)를 \$00 : 010X에서 그들의 대응하는 위치로 점프시킬 것이다.

이 기술은 CPU(22)로하여금 ROM(10)을 액세스하지 말고 대신에 수퍼 NES의 RAM(32)을 액세스하게 한다.

한가지 주지해야할 사항은 RAM기초 인터럽트벡터는 인터럽트처리기로의 점프나 분기를 포함해야만 하는데, 즉 실행코드는 간단한 벡터어드레스가 아닌곳에 있어야 한다는 것이다.

마리오칩이 ROM마리오 오너모드상태에 있지 않으면 보통의 ROM인터럽트벡터가 사용되며, 그래서 RAM기초 인터럽트벡터와 동일장소로 가게하기 위하여 이들 위치에서 지적된 동일 어드레스를 유지하는 것이 바람직하다.

이제 명령세트에 대해서 기술한다.

마리오칩명령은 고속그래픽스 및 다른 처리알고리즘을 프로그래밍하는데 효율적인 수단을 제공한다.

일부 명령들에 대한 간단한 설명이 여러명령에 의해 사용되는 일부레지스터에 대한 설명과 함께 설명된다.

또한 명령세트의 명령에 대한 상세한 리스트도 포함하고 있다.

명령들은 8비트로서 대개 1클럭사이클내에 실행된다.

그러나, 그 명령들은 8비트 프리픽스(prefix)명령들에 의해 수정될 수 있다.

마리오칩 명령세트는 프로그래머가 어떤 명령앞에 행선지 및 두 소스레지스터를 지정하는 것을 가능케하는 특정레지스터 오버라이드 시스템(override system)을 포함하고 있다.

그러한 "프리픽스" 오버라이드가 없으면 명령은 누산기상에서만 동작한다.

따라서, 명령세트는 우수한 조합을 갖는 다양한 길이의 명령세트이다.

1사이클내에서 수행되는 1바이트길이의 일부 기본명령들이 있다.

프로그래머는 프리픽스명령으로 인해 명령의 기능을 확장할 수 있다.

명령은 프로그래머의 기호에 따라 8, 16 또는 24비트가 될 수 있다.

마리오프로세서는 고속인 내장캐시 ROM에 기억되어 있는 프로그램을 개시하는데 그리고 메모리에 지연되고 버퍼링된 입출력을 개시하는데 명령을 사용한다.

그래픽처리는 상기 픽셀플롯 하드웨어를 사용하여 동작을 개시시키는 1사이클 픽셀플롯명령을 사용함으로써 효율적으로 처리될 수 있다.

마리오명령세트를 설명하기전에 명령실행시 프로세서에 의해 세트되거나 액세스되는 여러메모리 맵핑레지스터가 아래에 기술된다.

처음에 상태플래그 레지스터가 설명된다.

상태레지스터는 16비트레지스터이며 레지스터내에 각 16비트와 관련된 플래그가 아래에 설명된다.

상태 플래그 레지스터(16비트)

비트	플래그	
0	-	-
1	S	제로플래그
2	C	캐리플래그
3	S	부호플래그
4	V	오버플로부호플래그([비트 14를 15로] XOR[15를 캐리])
5	G	GO(GO)플래그 : 1 마리오정지중, 0 정지
6	R	(R)이 명령중인 100비트비트
7	-	-

"GO(GO)"플래그(비트 5)는 마리오칩이 동작중일때는 "1"상태로, 정지중일때는 "0"상태로 세트된다.

상기 마리오칩의 정지는 수퍼 NES에 제공될 인터럽트신호를 발생시킨다.

이 상태플래그의 상태는 슈퍼 NES프로세서가 체크한다.

비트 6은 ROM바이트패치가 현재 진행중임을 나타낸다.

아래에 리스트된 게트(GET)바이트 명령은 이 플래그가 클리어될때까지 실행될 수 없다.

이 클리어는 데이터의 패치가 완료되었음을 나타낸다.

상태레지스터의 이들 최하위비트(LSB)는 마리오칩 프로세서 또는 주 CPU에 의해 잔여 8비트와는 독립적으로 또는 함께 리드(read)된다.

상태플래그 레지스터의 최상위비트(MSB)는 소정의 프로픽스명령에 의해 세트되며 그리고 명령해독의 여러 모드를 설정한다.

비트	모드	
8	alt 1	변경 (ADD→ADC, SUB→SBC, . . .)
9	alt 2	변경 (ADD→ADDC, SUB→SDBC, . . .)
10	11	직접데이터 비트 (1b전제 실행)
11	1b	직접데이터 바이트 (h1가 순비트패치까지 포함하여 바이트)
12	b	Sub & DBag, WITH에 의해 세트됨
13	-	-
14	-	-
15	1rg	변경모드플래그

상기 ALT 1모드에서, ADD명령은 애드 위드 캐리(ADD WITH CARRY)로 해독되며, SUBTRACT명령은 서브 트랙트 위드 캐리(SUBTRACT WITH CARRY)로 해독된다.

명령 ALT 1은 이 모드에서 개시된다.

ALT 2명령은 ADD명령의 해독을 애드 위드 이미디에트 데이터(ADD WITH IMMEDIATE DATA)로, SUBTRACT명령의 해독을 서브트랙트 위드 이미디에트 데이터 (SUBTRACT WITH IMMEDIATE DATA)로 변경한다.

"이미디에트(직접)"데이터는 명령위를 바로 따르는 바이트를 말한다.

명령 ALT 3은 비트 8와 비트 9를 논리 "1"로 세트시킴에 주의하자.

비트 10과 비트 11은 직접데이터가 직접하이바이트나 직접로바이트냐에 따라 세트된다.

상태레지스터의 비트 12는 "b"모드를 정의하는 것이며, 여기서 소스 레지스터와 행선지레지스터가 프리픽스 명령 "WITH"를 사용함으로써 세트된다.

상태레지스터의 비트 15는 마리오칩이 동작을 정지한 후에 설정되는 마리오 인터럽트신호를 저장한다.

마리오칩은 상기 상태레지스터이외에도 다수의 레지스터를 포함하고 있다.

상기한 바와같이, 마리오칩은 제4a도 및 제4b도의 레지스터블록(76)을 논의 할때 설명한 16비트인 16개의 레지스터를 포함하고 있다.

대부분의 이러한 레지스터들은 범용레지스터로서, 데이터 및 어드레스를 저장하는데 사용된다.

그러나 상기한 바와같이 레지스터(R15)는 항상 프로그램카운터로서 사용된다.

일반적으로 레지스터들은 2가지 목적으로 사용되는데 즉, 주 CPU와 통신하고, 실행중인 프로그램을 제어하는데 사용된다.

부가적으로 다른 레지스터들은 마리오칩내에서 사용되며 이들의 기능이 다음표에 설명되어 있다.

레지스터	특수기능
r0	다중표 DRag 및 32ag
r1	PLOT 명령의 X좌표
r2	PLOT 명령의 Y좌표
r3	없다
r4	LINEIT 명령결과에 따라 리드
r5	없다
r6	PEROUT 및 LINEIT 명령의 색드송수
r7	RECE 명령의 소스1
r8	RECE 명령의 소스2
r9	없다
r10	없다
r11	서브루틴 호출수 레지스터
r12	LOOP 명령의 계수
r13	루프명령이 건너뛰는 어드레스
r14	BOR 어드레스
r15	프로그램 카운터

기타 레지스터

8비트 PCRAMK	프로그램 모드 레지스터
8비트 BORANK	프로그램 테이퍼 BOR 레지스터(64K워드)
8비트 BARANK	프로그램 테이퍼 BOR 레지스터(64K워드)
16비트 SCB	스크린 레지스터
8비트 BOP	비트 플립의 수
8비트 SC3	스크린 광택사이드 선택 : 256, 320, 512, 640, 1024, 1280(2, 4, 8, 16비트 플립 인덱서 스크린 15 x 20 문자 크기)

마리오침은 또한 칼라모드(CMODE)레지스터를 포함하고 있다.

이 레지스터의 비트들중 4비트는 후술될 특수효과를 낳는 예사적실시에에서 사용된다.

CMODE레지스터 비트를 세팅함으로써 낳은 효과는 16 또는 256칼라해상도 모드가 아래의 설명대로 세팅되었는지에 따라 변하게 된다.

CMODE레지스터들은 다음과 같다.

CMODE 비트 0

- 플롯칼라 0비트(NOT 투명비트)
- 16칼라모드에서 : 비트 0=1이고 선택된 칼라니블 = 0이면 플로팅 하지 마라.
- 256칼라모드 및 비트 3=0에서 : 비트 0=1이고 칼라바이트=0이면 플로팅하지 마라.
- 256칼라모드 및 비트3=1에서 : 비트0=1이고 칼라 하위니블=0이면 플로팅 하지 마라.
- N.B.투명성 ON=0 투명성 OFF=1
- 투명성 OFF에 대한 사용만이 한 영역을 0, 즉 스크린을 클리어하는데 사용되는 0으로 채운다.

CMODE 비트 1

· 혼합비트

- 16칼라모드에서의 혼합(상위 니블 및 하위 니블은 두가지 칼라를 제공한다)
X위치 XOR Y위치 AND 1 = 0이면 하위 니블이 선택됨;
X위치 XOR Y위치 AND 1 = 1이면 상위 니블이 선택됨.
- 투명성이 유지되어 선택된 칼라 니블이 0이면 플로팅 하지마라.
- 256칼라모드에서의 혼합은 무효이다.

CMODE 비트 2

- 상위 니블 칼라비트
- CMODE비트 3이 세팅된 16칼라모드나 256칼라모드에서 : 이 비트(비트 2)가 세팅되면 COLOUR명령은 칼라레지스터의 하위니블을 소스바이트의 상위니블에 세트시킨다(이 상위니블은 또 다른 스프라이트의 하위 니블로서 저장된 18칼라 스프라이트를 언팩(unpack)하는데 사용된다).
- 칼라레지스터의 하위니블이 0이면 투명성이 0일리자라도 플로팅 하지마라.

CMODE 비트 3

- 록잡한 비트
- 단지 258칼라모드에서, 이 비트 3가 세팅되면 칼라의 상위니블은 항상 사용치 못하도록 제한되고 COLOUR명령은 하위니블을 변경시킨다.
- 투명성은 하위니블만으로 계산된다.

· 보통의 256칼라모드에서 투명도는 모든 비트를 사용하여 계산된다.

16칼라코드의 예

```

lbt  r0.8C0
colour      : colour 8C0을 세팅
lbt  r0.10000 : 0으로 세팅
cmode
lbt  r0.897
colour
plot        : colour 87을 플로팅
lbt  r0.830
colour
plot        : colour가 80이므로 플로팅하지 않음
              : (투명성 순 필 라쉬니움=0)
lbt  r0.8C001 : 비트 1을 세팅
cmode
lbt  r0.540
colour
plot        : colour 50을 플로팅
              : (투명성 오프)
stop

```

16칼라코드로, 비트 2세팅의 예

```

lbt  r0.8C0
Colour      : colour 8C0을 세팅

```

256칼라코드로, 비트 3세팅의 예

```

lbt  r0.8C0
colour      : colour 8C0을 세팅
lbt  r0.11000 : 비트 3을 세팅
cmode
lbt  r0.847
colour
plot        : colour 8C7을 플로팅
lbt  r0.850
colour
plot        : colour가 8C0이므로 플로팅하지 않음
              : (투명성 순 필 라쉬니움=0)
lbt  r0.11001 : 비트 3 및 비트 1을 세팅
cmode
lbt  r0.880
colour
plot        : colour 8C0을 플로팅
              : (투명성 오프)
stop

```

256칼라코드로, 비트 3 및 비트 2세팅의 예

```

lbt  r0.8C0
colour      : colour 8C0을 세팅
lbt  r0.11100 : 비트 3 및 비트 2세팅
cmode
lbt  r0.874
colour
plot        : colour 8C7을 플로팅
lbt  r0.803
colour
plot        : colour가 8C0이므로 플로팅하지 않음
              : (투명성 순 필 라쉬니움=0)
lbt  r0.11101 : 비트 3, 비트 2 및 비트 1을 세팅
cmode
lbt  r0.808
colour
plot        : colour 8C0을 플로팅
              : (투명성 오프)
stop

```

다수의 마리오칩 레지스터들은 특수기능에 관계하고 있다.

상기 표에 나타낸 바와같이 시스템은 달리 지정되지 않으면 특별한 명령에 필요한 행선지레지스터 또는 소스 레지스터로서 레지스터(RO)를 사용한다.

또한 레지스터(RO)는 ALU누산기로서 사용된다.

상기한 바와 같이 곱셈명령의 결과는 32비트이다.

그 32비트중 최하위 16비트들은 레지스터(R4)에 저장된다.

레지스터(R6)는 소수의 부호화된 곱셈명령(FRMOLT)과 긴 곱셈명령(LMULT)을 실행할때에 사용된다.

레지스터(R7)(R8)는 머지(MERGE)명령을 실행할때에 사용된다.

그 MERGE명령은 2개의 소정의 레지스터(즉, 레지스터(R7)(R8))를 사용하며 그리고 스프라이트 좌표데이터를 형성하기 위하여 그 두 레지스터를 함께 합병(merge)한다.

그러한 좌표데이터는 소정의 스프라이트를 소정의 다각형상에 맵핑시키기 위한 ROM데이터를 어드레싱하는데 사용된다.

이 MERGE명령은 다각형상에 맵핑된 스프라이트내에 포함될 다음 픽셀에 대한 칼라의 어드레스를 설정키위해 두 레지스터의 일부부분들은 조합함으로써 텍스처 맵핑동작을 효율적으로 수행하는데 도움이 된다.

레지스터(R11, R12, R13)는 서브루틴의 실행을 제어하는데 사용된다.

레지스터(R11)는 서브루틴 호출용 링크레지스터로서 사용되며 프로그램 카운터의 내용에 1을 가산한 결과치를 저장한다.

레지스터(R11)의 내용은 루프가 완료된후에 액세스되어야 하는 어드레스를 나타낸다.

레지스터(R12)는 루프의 반복횟수를 나타내는 숫자를 저장하는데 사용된다.

루프의 어드레스는 레지스터(R13)에 저장된다.

상기한 바와같이 레지스터(R14)의 내용이 변경될때마다 이 레지스터(R14)내에 저장된 어드레스에 있는 하나의 바이트가 ROM(10)으로부터 리드된다.

이 방법으로 지연된(또는 버퍼된) READ동작은 후술될 게트바이트 명령과 함께 실행된다.

상기 테이블의 "기타 레지스터"를 다시 볼것 같으면, 프로그램 ROM에서 프로그램이 실행되고 있는 위치는 24비트 어드레스로 어드레싱된다.

이 지정된 어드레스의 최하위 16비트들은 프로그램카운터가 가지고 있다.

프로그램뱅크를 설정하는 최상위비트들은 프로그램 코드뱅크(PC뱅크) 레지스터에 저장되어 있다.

ROM뱅크레지스터(ROMBANK)는 마리오칩 프로세서가 ROM(10)에 저장되어 있는 프로그램데이터를 어드레싱하여야 할 비트중 최상위비트를 저장하고 있고, 그리고 이 ROM뱅크레지스터의 비트는 레지스터(R14)에 저장되어 있는 16비트 ROM어드레스비트에 추가된다.

유사하게, RAM뱅크레지스터(RAMBANK)는 마리오칩 프로세서가 액세스하고자 하는 RAM의 프로그램데이터의 어드레스비트들을 저장하고 있다.

이들 RAM뱅크레지스터 및 ROM뱅크레지스터의 내용은 마리오칩 프로세서의 어드레싱범위를 효과적으로 확장하는데 사용되는 마리오칩의 ROM 및 RAM 어드레싱명령과 관련하여 사용된다.

스크린베이스 레지스터(SCB)는 여기서 생성 및 회전 그리고 확대 또는 축소될 스프라이트 또는 대상체의 가상비트맵의 어드레스를 저장하는데 사용된다.

PLOT픽셀명령이 실행될때, 스크린베이스 레지스터(SCB)는 정보가 액세스 되거나 라이트될 RAM의 어드레스를 저장한다.

레지스터(NBP)는 사용중인 비트플레인인 갯수를 저장하는데 사용된다.

전형적인 레지스터(NBP)가 나타내는 비트플레인은 2비트플레인, 4비트 플레인 또는 8비트플레인중의 하나이다.

부가적으로, 스크린칼럼사이즈 레지스터(SCS)는 칼럼에 포함된 문자의 수효에 기초하여 수직비트맵에 대한 정보를 나타내는데 사용된다.

마리오칩의 명령세트는 아래에서 기술되는데, 즉 관련명령을 디코딩함으로써 수행되는 명령니모닉 및 관련기능이 기술된다.

먼저, 설명을 요하지 않는다는데 의문을 일으키는 명령의 특수기능에 대한 설명이 선행된다.

스톱(STOP)명령은 마리오칩이 그의 동작을 완료했을때 실행되어 "고(GO)" 플래그를 0으로 세트시킴과 동시에 인터럽트신호를 발생시켜 주 CPU에 제공한다.

캐시(CACHE)명령은 마리오칩의 캐시RAM에 메모리될 프로그램 ROM의 일부분을 설정하는데 사용된다.

캐시명령이 실행되면, 프로그램카운터의 내용이 캐시베이스 레지스터로 전송됨과 동시에 후술될 캐시태크가 리세트된다.

마리오칩은 분기명령 다음의 명령이 아래표와 같이 실행되는 일련의 지연분기명령을 포함하고 있다.

분기가 발생하는 어드레스는 프로그램카운터의 내용과 관련되어 있다.

명령세트는 아래표의 조건에 따른 다양한 지연분기를 포함하고 있다.

마리오칩은 다수의 "프리픽스"명령 즉 투(to), 위드(with) 및 프롬(from)을 포함하고 있다.

이들 프리픽스명령은 다음 명령들에 대한 자료분배를 내포하고 있다.

예를들면, "TO"프리픽스는 다음 명령에게 행선지레지스터(DReg)를 설정해준다.

"FROM"프리픽스는 다음 명령에게 소스레지스터(SReg)를 설정해준다.

"WITH"프리픽스는 상기 두 설정기능을 모두 가지고 있다.

대부분의 명령은 오퍼코드(opcode)에서 제 2소스레지스터라 불린다.

그러나, 소스레지스터와 행선지레지스터가 프리픽스명령에 의해 설정되지 않으면 레지스터(RO)가 소스레지스터 및 행선지레지스터로 사용된다.

프로그램언터인 R15가 행선지레지스터로 설정되어 다음 명령으로 하여금 R15에 그의 내용을 저장하게 함으로써 1사이클 지연본기가 개시된다.

다른 프리픽스명령들은 다음 명령의 동작을 변화시키기 위해 상태레지스터의 상위바이트에 있는 플래그를 세팅시킨다.

모든 비 프리픽스명령은 상태워드의 상위바이트를 클리어 시킨다.

다음은 프리픽스명령은 통해 다음 명령이 어떻게 변경되는가에 대한 예이다.

```

1 sr          : r0 = r0을 1만큼 주먹여줌
to r4 lar     : r4 = r0을 1만큼 주먹여줌
from r4 lar   : r0 = r4을 1만큼 주먹여줌
alt 1 from r0 to r5 add r7 : r5 = r0 + r7 + 캐리
alt 1 with r3 add r3      : r3 = r3 + r3 + 캐리(6502reg)

```

만인 "6"플래그가 상태레지스터에서 설정되면 "TO"명령은 "MOVE"명령으로서 동작하도록 변경되어지게 된다.

TO명령은 정보가 이동되어야하는 행선지 레지스터를, FROM명령은 정보소스를 각각 나타낸다.

STW명령이 버퍼내에 특수워드를 저장하고 있으므로 다음 명령을 실행하기에 앞서 저장동작이 완료되기를 기다릴 필요가 없다.

이때문에 프로세서보다 처리속도가 떨어지는 RAM을 사용한다는 것이 프로세서의 처리속도를 쓸데없이 더디게 하지 않는다.

루프(LOOP)명령의 실행이 그 반복을 거듭할수록 루프가 반복되어야할 횟수를 기억하고 있는 범용레지스터(R12)의 내용은 감소한다.

범용레지스터(R12)의 내용이 0이 아니면 레지스터(R13)에 의해 지정된 어드레스로 점프가 개시된다.

Alt 1, Alt 2 및 Alt 3는 실행된 명령이 아래표에 나타난 바와같이 해독 되도록 하기 위하여 상태 레지스터의 상기 플래그를 세팅시키는 프리픽스 명령들이다.

PLOT명령은 플로팅될 픽셀의 X 및 Y스크린 좌표를 식별하고, 레지스터 (R1) (R2)로 나타난 X 및 Y좌표에 따른 스크린위치에 COLOR명령에 의해 지정된 칼라를 플로팅한다.

PLOT픽셀명령을 실행하면 수평라인을 고속으로 플로팅하는데 도움이 되도록 레지스터(R1)의 내용이 자동적으로 증가하고, 그리고 여분의 증가된 명령을 포함하지 않게 된다.

Alt 1 플래그가 세팅되면 PLOT명령은 READ PIXEL명령(RPIX)으로서 해석된다.

상기 리드픽셀명령은 실행시킴으로써 지정된 스크린위치에 있는 픽셀의 칼라가 판독되어 픽셀하드웨어로부터 원하지 않는 픽셀정보를 플러시하는데 사용된다.

본질적으로 리드픽셀명령은 명령에서 지정된 특정한 픽셀의 칼라를 결정하기 위하여 문자매트릭스로부터 리드와는 반대로 플러트하드웨어를 사용한다.

COLOR명령은 지정된 소스레지스터의 내용에 의해 정해진 다음 픽셀의 색깔을 칼라하드웨어에 제공한다.

"CMODE"명령은 칼라모드를 설정하며 그리고 상기 예제들에서 설명된 다른 특수효과를 발생시키게 사용될 수 있다.

예를들면, 이 CMODE명령을 사용하여 채색효과를 생성하기 위해 다른 픽셀에 서로다른 칼라를 교대로 오게 하여 혼합효과를 낼 수 있다.

또한 CMODE명령은 투명성(transparency)을 제어하는데 사용될 수 있으므로 스프라이트의 디스플레이는 후면디스플레이를 차단할 수 있다.

이 투명성은 상기 예제들에서 보여진 칼라모드 관련플래그를 설정함으로써 정해진다.

또한 명령세트는 디스플레이될 대상체의 기울기를 정하기 위해 다각형을 회전시키는데 대한 계산을 할때 사용되는 부호화된 소수부 곱셈을 포함한다.

증가명령은 레지스터(R14)와 함께 사용되면 ROM으로부터의 리드동작을 개시시킬 것이다.

게트 C명령은 ROM으로부터 액세스된 바이트를 칼라레지스터로 로드시킨다.

다음의 표는 이제까지 기술해왔던 명령을 포함하고 있는 본 발명의 한 실시예에 따른 예시적인 마리오칭 명령

세트를 나타낸다.

번호	이름	기능
000	STOP	마지막 명령어, 00016 (00 g=0)
001	END	1차의 명령어
002	CRACK	캐시메이커를 PC에 연결, 캐시메이커를 해석해석(만, CR가 현재 캐시메이커와 다음) : 캐시메이커 > r15이면 캐시메이커는 캐시메이커를 해석해석한다.
003	LSR	논리시프트로프트 : $REG = REG \ll 1$
004	ROR	회전과 함께 로터로프트로프트 : $REG = REG \gg 1$
005aa	RA byte	지연문기 : $r15 = r15 + \text{주소로프트로프트}$
006aa	RA byte	조건부 지연문기 : 조건(ADDR) = 1, $r15 = r15 + \text{주소로프트로프트}$
007aa	RA byte	조건부 지연문기 : 조건(ADDR) = 0, $r15 = r15 + \text{주소로프트로프트}$
008aa	RA byte	조건부 지연문기 : 조건 s = 1, $r15 = r15 + \text{주소로프트로프트}$
009aa	RA byte	조건부 지연문기 : 조건 s = 0, $r15 = r15 + \text{주소로프트로프트}$

30aaa	BPL byte	원(-)어떤 지언문자 :
		조건 $s = 0$, $r15 = r15 + \text{주소}$ 로 점진
30baa	BRI byte	원(-)어떤 지언문자 :
		조건 $s = 1$, $r15 = r15 + \text{주소}$ 로 점진
30caa	BCC byte	비적용되어 어떤 지언문자 :
		조건 $s = 0$, $r15 = r15 + \text{주소}$ 로 점진
30daa	BCS byte	비적용되어 어떤 지언문자 :
		$s = 1$ 이면 $r15 = r15 + \text{주소}$ 로 점진
30eaa	BVC byte	비적용되어 어떤 지언문자 :
		$v = 0$ 이면 $r15 = r15 + \text{주소}$ 로 점진
30faa	BVS byte	비적용되어 어떤 지언문자 :
		$v = 1$ 이면 $r15 = r15 + \text{주소}$ 로 점진
310-31f	To r0...r15	(프록시) DRag을 r0으로 저장
		(각종 승조승 점진과 비적용)
31b :	MOVE	$s = \text{DRag}(\text{이름})$ 을 DRag으로 저장
320-3af	VIEW r0...r15	(프록시) DRag을 DRag으로 저장
		(주소용과 승 점진과 비적용) :
		DRag = r0
		DRag = r0
		b = 1
330-33b	STV(rn)	DRag을 어드레스(rn)에 저장 :
		DR(rn) = DRag(주소/비적용)
		(보통 비적용과 비적용)
3f alt 1 :	STB(rn)	DRag의 바이트를 어드레스(rn)에 저장 :
		DR(rn) = DRag 1 (비적용)
33c	LOOP	주소 r12 및 r12 < 0이면 어드레스(r13)으로 점진

```

r12 = r12-1
r12 < 0이면 r12 = r13
53d      ALT 1      (포맷박스) alt 1출력그래픽 :
                    alt 1 = 1
53e      ALT 2      (포맷박스) alt 2출력그래픽 :
                    alt 2 = 1
53f      ALT 3      (포맷박스) alt 1출력그 및 alt 2출력그
                    그래픽 :
                    alt 1 = 1
                    alt 2 = 1
540-54b    LDR(rn)    어드레스(rn)로부터 DReg로딩 :
                    DReg = LDR(rn)((최소 2바이트 크기)
                    (포동 박수어드레스상의 어드레스)
54c      IF alt 1 :   LDR(rn)    어드레스(rn)로부터 DReg로딩 :
                    DReg 바이트 = 0
                    DReg 쇼 = LDR(rn)((바이트 크기)
54d      PLOT        픽셀을 r1,r2(x,y)의 클로닝 그래픽 증가
                    r1(r2,r1) 및 r2는 스프레드시트에 있는지
                    피크업됨, LDR의 아무런나 작성) :
                    클로 (r1,r2)
                    r1 = r1 + 1
54e      IF alt 1 :   RPIX      r1,r2(x,y)에서 픽셀의 클라클록 :
                    DReg = 픽(r1,r2)
54f      STAP        바이트로써 :
                    DReg 쇼 = STAG 바이트
                    DReg 바이트 = STAG 쇼
54g      COLORD      PLOT 클라클록 :

```



```

IF alt 1 : CHD3      송출할바 = SReg
                     PLT할바요프세명 :
                     송출할바요프 = SReg

84F      NOT      SReg = NOT SReg
850-85F      AND r0...r15  SReg = SReg & a
IF alt 1 : AND      SReg = SReg & a & c
IF alt 2 : AND      SReg = SReg & a
IF alt1+alt2 : AND    SReg = SReg & a & c

860-86F      SUB r0...r15  SReg = SReg - a
IF alt 1 : SUB      SReg = SReg - a - c
IF alt 2 : SUB      SReg = SReg - a
IF alt1+alt2 : SUB    SReg = a (제표, 주표, 커서, 쇼비클요주)

870      XOR3      r7 및 r8의 바이트바이트를 SReg로 변경 :
                     SReg.h = r7.h
                     SReg.l = r8.h
                     송출그세프명파 :
                     a = b15 OR b7
                     v = b16 OR b6 OR c
                     c = b13 OR b5 OR v
                     z = b12 OR b4 OR c

871-87F      AND r1...r15  SReg = SReg AND a
IF alt 1 : AND      SReg = SReg AND NOT a
IF alt 2 : AND      SReg = SReg AND a
IF alt1+alt2 : AND    SReg = SReg AND NOT a

```

```

820-827    UNLT r0...r15    DReg = SReg + Rn (무조건 8×8비트)
if alt 1 :    UNLT        DReg = SReg + Rn (비무조건 8×8비트)
if alt 2 :    UNLT        DReg = SReg + Rn (무조건 8×8비트)
if alt1+alt2 :    UNLT        DReg = SReg + Rn (비무조건 8×8비트)
830        SSE            SReg을 사중원 마크업의 SSE어크레스트의 저장
831-834    LEEK 1...4        마크업어크레스트를 r11에 연결
                                r11 = r15 + 1...4
835 :        SSE            마크업의 마크업 마크업 마크업 :
                                SReg.(b15-b7) = SReg.(b7)
                                SReg.1 = SReg.1
836        ASE            마크업어크레스트 :
                                DReg = SReg ASE 1
if alt 1 :    DIV 2        마크업의 마크업 2로 나눔 :
                                SReg = SReg ASE 1
                                (SReg = -1이면 DReg = 0)
837        SSE            마크업의 마크업 마크업 :
                                SReg = SReg SSE 1
838-839    JEP r0...r15        마크업어크레스트(r0)로 정표 :
                                r15 = r0 (지연승기)
if alt 1 :    LSEP        마크업어크레스트(r0)로 정표(SReg로 무마
                                KMM정표)
                                그레스트 마크업어크레스트 :
                                r15 = r0 (지연승기)
                                그레스트의 KMM정표마크업어크레스트 = SReg
840        LDB            마크업어크레스트 :
                                DReg 마크업어크레스트 = 0

```

		Shag 하위바이트 = Shag 하위바이트 소수부분을 :
		Shag = (Shag * r6)
		(부호 18×18비트곱셈)
		c = (Shag) * r6
if alt 1 :	LMUL	간 주요곱셈 :
		Shag = (Shag * r6).hi
		(부호 18×18비트곱셈)
		r4 = (Shag * r6).hi
		c = (Shag * r6).hi
8a0-8af	EXT r0...r15, byte	주요확장바이트를 r0에 로딩 :
		rs = 확장바이트(주요확장)
if alt 1 :	LS r0...r15, byte	원시시프트바이트 어드레스로부터
		rs를 로딩 :
		rs = LSH(byte << 1) (확대배치)
if alt 2 :	RS r0...r15, byte	원시시프트바이트 어드레스에 rs를
		거둬 :
		LSH(byte << 1) * rs (확대배치)
8b0-8bf	FROM r0...r15	Shag = rs로딩 :
		Shag = rs
lfs :	MOVES	Shag = rs
		(피로클릭, 주요 및 소수부분을 클릭)
8c0	INT	상위바이트 :
		Shag.h = 0
		Shag.l = Shag.l
8d1-8ef	OR r1...r15	Shag = Shag OR rs
		Shag = Shag XOR rs
		Shag = Shag OR r7
		Shag = Shag XOR r7
8f0-8fa	INC r0...r14	rs증가 :
		rs = rs + 1
		(TO/VIR/FROM 순 무시)
8ff	ORIC	ROM 바이트로부터 PLOT 할당된 바이트를
		로딩
if alt 2 :	LMUL	LSH 데이터의 정크 피치스틱 = Shag
if alt1+alt2 :	ROM	ROM 데이터의 정크 피치스틱 = Shag
8e0-8e9	DEC r0...r14	rs감소 :
		rs = rs - 1
		(TO/VIR/FROM 순 무시)
8ef	ORIC	ROM 바이트로부터 Rreg로 주요확장바이트
		GET :
		Shag = ROM 바이트,.
		피로클릭
if alt 1 :	EXTEN	ROM 바이트로부터 Rreg로 상위바이트를
		GET :
		Shag = ROM 바이트,.
		Shag = (Shag & 255) * (byte < 8)
if alt 3 :	ORIC	ROM 바이트로부터 Rreg로 하위바이트를
		GET :
		Shag = ROM buff.byte.
if alt1+alt2 :	ORIC	ROM 바이트로부터 Rreg로 주요바이트
		GET :
		Shag = ROM buff.byte
8fo-8ffmax	IVT r0...r15, word	확장확장 r0에 로딩 :
		rs = 확장확장(비치)
if alt 1 :	LS r0...r15, word	원시시프트 어드레스로부터 rs로딩 :
		rs = LSH(어드레스)(확대배치)
if alt 2 :	RS r0...r15, word	원시시프트 어드레스를 rs에 저장

제6도 내지 제17도에는 제4a도와 제4b도에서 블록 다이어그램으로 나타난 구성부가 더 상세하게 나타내어져 있다.

본 발명의 특징을 보다 명료하게 나타내기 위하여, 이 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명백히 알 수 있는 사항과 본 특징을 이해하게 하는 설명들은 도면에 도시하지 않았다.

제4a도에 도시된 ALU(50)가 제6도에 보다 상세히 도시되어 있다.

제4a도와 제6도에 도시된 바와같이 ALU(50)는 X버스, Y버스 및 Z버스와 연결된다.

마리오칩의 범용레지스터(R0~R15)는 ALU와 연결된다.

ALU(50)는 16비트 가감산기(152)를 이용하여 가감산을 수행한다.

또한 ALU(50)는 종래의 "AND"논리회로(154)와 "OR"논리회로(156)와 "XOR"논리회로(158)를 포함하고 있다.

또한, ALU(50)는 종래 시프트기능회로를 포함하고 있기 때문에 임의 캐시가 라인(160)을 통해

멀티플렉서(164)의 한쪽 입력에 제공되기전에 MSB위치로 시프트된다.

부가적으로, ALU(50)는 종래의 바이트교체기능, 즉 버스상의 LSB와 MSB가 라인(162)을 통해 멀티플렉서(164)에 제공되기전에 교체되어지는 바이트교체기능을 수행한다.

X버스와 Y버스는 제6도에 도시된 바와같이 여러회로(152, 154, 156, 158)에 연결된다.

가감산기(152) 및 회로(154, 156, 158)의 각 출력, 시프트기능출력 및 교체 기능출력은 모두 6입력-1출력인 16비트 6×1멀티플렉서(MUX)(164)에 연결된다.

디코딩된 명령에 따라 적절한 결과가 행선지버스(Z)상으로 출력된다.

가감산기(152)는 X버스로부터 16비트를 수신하는 것이외에, Y버스상의 정보 또는 명령자체내의 정보들중의 하나를 멀티플렉서(50)에 입력된 명령디코더의 입력에 기초하여 선택수신한다.

부가적으로 ALU(50)는 CPU플래그회로(166)를 포함하고 있다.

이 CPU플래그회로(166)는 제로오버플로우신호, 부호신호 및 캐리신호를 발생시켜 CPU플래그회로(166)내에 있는 적어도 하나의 플래그레지스터로 로딩시킨다.

CPU플래그들은 명령디코딩회로(60), 즉 명령(플래그를 가감산기(152)에 의해 결정된 조건에 따라 세팅시키는 명령)에 의해 발생된 캐리인에이불신호, 제로인에이불신호, 부호인에이불신호 및 오버플로우 인에이불신호를 디코딩하는 명령디코딩회로(60)에 의해 세팅된다.

또한 그 CPU플래그들은 행선지버스(Z)상으로 CPU플래그회로(166)에 입력된 내용에 따라서도 세팅된다.

가령, 플래그들은 다양한 조건에 따라 조건분기동작을 개시시키는데 사용된다.

제7도, 8a도 및 8b도에는 제4a도에 도시된 픽셀플롯회로(52, 54, 56, 58)가 더욱 상세하게 도시되어 있다.

이 픽셀플롯회로는 지정된 X좌표와 Y좌표를 갖는 PLOT명령을 실행하여 COLOR명령에 의해 로딩된 칼라레지스터(54)의 내용에 따라 지정된 칼라로 그들 스크린좌표상에 픽셀을 플로팅한다.

상기한 바와같이, 슈퍼 NES는 문자맵 디스플레이스크린을 사용한다.

플롯하드웨어는 픽셀좌표 어드레스데이터를 문자맵어드레스데이터로 변환시킨다.

슈퍼 NES문자는 비트플레인으로 설정된다.

문자들은 4개 또는 16개 또는 256개의 칼라를 설정하기 위한 2비트 또는 4비트 또는 8비트플레인을 가질 수 있다.

문자설정의 각 바이트는 문자의 1픽셀행의 비트플레인을 포함하고 있다.

픽셀들은 좌에서 우로, 즉 상위비트에서 하위비트로 설정된다.

그리고 256칼라모드에 대해서는 갠신되어야할 8RAM위치가 존재하고 있다.

픽셀플롯 하드웨어는 모든 비트가 궁극적으로 갠신될 필요가 있으므로 디스플레이될 특정바이트내의 그러한 모든 비트를 저장하는 칼라매트릭스(206)를 포함하는 국부버퍼 메카니즘을 포함하고 있다.

그리고 그 칼라매트릭스회로(206)에 비트플레인카운터(208)가 연결되어 있다.

픽셀좌표들은 X버스와 Y버스로부터 플롯 X레지스터(202)와 플롯 Y레지스터 (204)로 로딩된다.

본 실시예에서는 범용레지스터(R1)(R2)가 제7도의 플롯 X레지스터(202)와 플롯 Y레지스터(204)로 각각 사용된다.

이들 레지스터(202)(204)는 PLOT명령에 의해 지정, 작성될 픽셀의 X좌표와 Y좌표를 수신한다.

플롯 X레지스터(202) 및 플롯 Y레지스터(204)는 그 위치배열 시프트회로(2 position barrel shifting circuit)(214)로 어드레스를 출력시키는 기능을 갖는 전가산기(FA) 및 반사간기(HA)에 기초한 문자어드레스 계산회로에 연결된다.

차례로, 그 2위치 배열시프트회로(214)는 플롯어드레스 레지스터(216)와 어드레스비교기(218)에 연결된다.

플롯 X레지스터(202)의 3개의 최하위비트들은 3×8디멀티플렉서(212)에 연결되고, 이 디멀티플렉서(212)는 비트펜딩회로(210)에 연결된다.

제8a도에 도시된 플롯제어회로(200)는 후술될 다른 제어신호뿐만 아니라 PLOT픽셀(PLOT)명령이나 READ 픽셀(RPIX)명령이 디코드되었음을 지시하는 신호를 수신한다.

플롯제어회로(200)는 다음에 기술될 플롯회로 제어신호들을 발생시킨다.

상기한 바와같이 플롯제어회로(200)는 픽셀플롯 하드웨어(52)내에서 사용될 제어신호들을 발생시킨다.

제8a도에 나타난 바와 같이 픽셀제어회로(200)는 AND게이트(201)를 통해 연결된 비트펜딩레지스터(210)의 출력을 수신한다.

이 비트펜딩레지스터(210)의 8비트 모두가 세트되면 픽셀제어회로(200)는 판독싸이클이 스킵되어 칼라매트릭스회로(206)내의 정보가 RAM에 기록되었음을 알게된다.

픽셀제어회로(200)는 또한 동작을 개시하기 위해 PLOT명령에 응답한다.

픽셀제어회로(200)는 또한 새로운 정보가 칼라매트릭스회로(206)(정보를 RAM으로 출력시킴)에 기록되지 않는다는 정만을 제외하면 사실상 동일한 동작을 개시시키기 위해 리드픽셀명령(RPIX)에 응답한다.

상기한 바와같이 리드(READ)픽셀명령은 스크린상에 있는 특정픽셀의 칼라를 알 필요가 있을 경우에만 실행되고, 또한 칼라매트릭스회로(206)에서 존재하는 정보를 플러시(flush)하는데 사용된다.

픽셀제어회로(200)는 또한 RAM엑세스가 완료되었음을 나타내는 RAM완료 제어신호(RAM DONE)를 수신한다.

상기한 바와같이 RAM완료제어신호는 칼라매트릭스회로(206)내의 비트플레인을 식별하는 비트플레인카운터(208)를 증가시키는데 사용된다.

또한, 플롯제어회로(200)는 어드레스비교기(218)로부터 PLEQ신호를 수신 하는데, 이신호는 어드레스매치가

있었음을 그리고 칼라매트릭스회로(206)의 내용을 RAM에 기록할 필요가 없음을 지시하여, 현재의 칼라매트릭스회로(206)의 내용에 대해 갱신이 계속되어야함으로 지시한다.

플롯제어회로(200)는 또한 얼마나 많은 바이트가 판독 및 기록되어야하는지는 플롯제어회로(200)에게 알리는 스크린모드(SCR.MOD)제어신호를 수신한다.

플롯제어회로(200)는 칼라매트릭스회로(206)의 내용이 제 2버퍼부에서 버퍼되도록 지시하는 제7도 및 제8b도의 덤프제어신호(DUMP)를 발생시킨다.

플롯제어회로(200)는 부가적으로 클리어 비트펜딩 레지스터신호(CLRPND)와 로드비트 펜딩레지스터 제어신호(LDPND)를 발생시켜 비트펜딩레지스터(210)에 제공한다.

부가적으로 플롯제어회로(200)는 제8b도에서 기술한 칼라매트릭스회로의 구성요소들과 관련된 LDPIX제어신호와 BPR제어신호를 발생시킨다.

명령디코더로 PLOT명령을 디코딩하고 PLOT신호를 플롯제어회로(200)에 입력시키면, 픽셀플롯 하드웨어가 달리 바뀐지 않다는 조건하에서, 로드펜딩신호 (LDPND)의 발생이 개시된다.

이 LDPND신호는 디멀티플렉서(212)로부터 비트펜딩레지스터(210)로 데이터를 로딩시키기 위하여 비트펜딩레지스터(210)에 제공된다.

클리어펜딩신호(CLRPND)는 펜딩데이터가 RAM에 기록되었음을 지시하는 RAM완료신호(RAM DONE)에 응답하여 발생된다.

그후 비트펜딩레지스터는 다음 픽셀플롯명령에 대해 자유로워진다.

플롯제어회로(200)가 수신한 신호와, 여러가지 어드레스신호 및 데이터 신호와, 다른 관련제어신호와, 플롯제어회로에서 발생된 출력제어신호와의 관계를 나타내는 타이밍도가 제8c도에 도시되어 있다.

마찬가지로 예시적인 어드레스값, 데이터값등이 단지 설명을 위해 도시되어 있다. 플롯하드웨어(152)는 다음과 같이 동작한다.

플롯하드웨어(152)가 사용중이 아님을 플롯제어회로(200)가 결정하면 제4a도의 칼라레지스터(54)의 내용이 8×8칼라매트릭스회로(206)의 수평행으로 로드된다.

칼라매트릭스(200)는 행(row)을 단위로하여 로딩되고 열(column)단위로 판독된다.

칼라레지스터(54)의 내용은 COLOR명령에 의해 갱신된다.

다음 PLOT명령은 이 칼라레지스터(54)를 통해 칼라데이터를 칼라매트릭스 회로로 로드시킨다.

칼라레지스터의 비트가 로드될 장소인 칼라매트릭스회로(206)내의 수직 위치를 플롯 X레지스터(202)내에 저장된 3개의 LSB에 의해 결정된다.

따라서 플로팅될 어드레스의 3개의 LSB는 칼라매트릭스회로(206)에서 갱신될 비트의 행을 결정한다.

비트펜딩레지스터(210)는 스크린문자의 부분중의 어느 특정비트가 갱신 되고 있는지를 기록하는데 사용된다.

비트펜딩레지스터(210)는 비트들이 스크린의 관련부분에 라이트되고 있음을 지시하기 위한 16개의 레지스터 플래그를 가지고 있다.

비트펜딩레지스터(210)는 LDPND신호에 응답하여 로드되고, 플롯제어기(210)에 의해 발생된 CLRPND신호에 의해 클리어된다.

만일 다음 플롯명령이 동일 영역에서 스크린맵을 갱신하기 위해 실행되면 주어진 비트에 대한 동작이 8×8칼라매트릭스회로(206)로 로딩된 픽셀에 따른 부가적인 칼라데이터와 함께 반복된다.

또다른 비트는 플롯 X레지스터(202)에 저장된 플롯어드레스의 LSB를 통해 비트펜딩레지스터(210)로 세팅된다.

특수비트는 플롯 X레지스터(202)와 연결된 3×8디멀티플렉서(212)를 통해 비트펜딩레지스터로 로딩된다.

갱신될 픽셀이 수평으로 8픽셀이상 떨어져 있으면 또는 그 픽셀이 다른 수직위치를 차지하고 있으면 칼라매트릭스회로(206)에 기록되어질 데이터는 RAM(6 또는 8)로부터 판독되어야만 한다.

그후 칼라매트릭스회로(206)는 새로운 칼라데이터를 자유로이 수신할 수 있다.

칼라매트릭스회로(206)의 현재 내용은 RAM에 기록하라는 다음의 플롯명령이 수신될때까지 픽셀플로티 하드웨어, 예를들면 칼라매트릭스회로(206)내에 버퍼된다.

칼라매트릭스회로(206)의 데이터가 RAM(6) 또는 RAM(8)에 기록되면, X, Y 좌표를 RAM어드레스로 변환시키기 위한 어드레스변경 계산이 논리게이트, 예를 들면 제7도의 전가산기 및 반가산기를 사용하여 행해진다.

그 실제어드레스계산은 후술될 설명 및 예시적코드에 따라 행해진다.

그러한 계산은 4, 16 또는 256칼라모드가 사용되느냐에 따라 바뀌게 된다.

계산예에서는 256칼라모드를 사용한다.

이들 256칼라문자는 각각 64바이트 전체에 대해 비트플래인의 쌍을 설정하는 16바이트의 4를력을 가지고 있다.

비트맵은 원하는 스크린영역의 모든 위치에 특정문자를 배치시킴으로써 구성된다.

그리고 수퍼 NES를 사용하여 플로팅할때에는 가로줄, 즉 열(column)에 문자를 작성하는 것이 바람직하다.

예) (128픽셀 하이스크린 (high screen))

문자수

```

0  16  32 .....
   1  17  33
   2  18  34 .....
   .  .  .
  15 31  47 .....

```

비트맵사이즈는 메모리와 DMA전달시간에 의해 주로 제약을 받는 반면 슈퍼 NES에 의해서는 제약을 받지 않는데, 그 이유, 즉 슈퍼 NES에 의해서는 제약을 받지 않는 이유는 슈퍼 NES가 플로팅할 수 있는 문자가 256 문자에 한정되지 않기 때문이다.

예를들면 마리오칩은 128 및 160픽셀 하이스크린상에 문자플로팅할 수 있다.

최대 스크린폭은 32문자, 즉 256픽셀이다.

다음의 알고리즘은 픽셀을 플로팅하는 동작이 칼럼에 작성된 가상비트맵을 사용하여 어떻게 제어되는가를 예시하고 있다.

먼저, X좌표와 최하위 3비트를 이용하여 모든 비트플레인에 대한 픽셀 마이크를 계산한다.

픽셀수	마스크
0	Z10000000
1	Z01000000
.	.
7	Z00000001

다음에 칼럼아래에 문자를 제공하기 위하여 하위 3개의 비트가 제거된 y좌표를 사용하여 칼럼아래의 오프셋을 계산하고, 이어서 문자의 사이즈를 곱한다.

스프린탈라	비트맵의 문자사이즈
4	16
16	32
256	64

다음에 하기 3개의 비트가 제거된 X좌표를 이용하여 문자칼럼 위의 오프셋을 계산한다.

여기에서 칼럼사이즈는 칼럼에 작성된 문자들의 갯수에다 문자사이즈를 곱한 것이다.

보통의 칼럼사이즈

문자상위

	16	20	
4	256 바이트	320 바이트	
칼라	16	512 바이트	640
256	1024 바이트	1280 바이트	

y좌표의 하위 3개 비트는 문자아래에 바이트오프셋을 제공한다.

모든 오프셋과 현재의 비트맵에 대한 포인터를 합한 것은 픽셀의 제1비트 플레인을 구성하고 있는 바이트의 어드레스를 제공한다.

다음의 비트플레인은 차례로 1바이트이고 그 이후 마지막으로부터 15바이트이다.

픽셀비트는 픽셀마스크를 사용하여 세트되거나 클리어될 수 있다.

각 비트플레인의 비트는 픽셀이 요구하는 칼라레지스터(54)에 저장되어 있는 칼라의 수에 대응하는 비트의 상태로 세트되거나 클리어 된다.

예제코드(EXAMPLE CODE)

: 주 화면의 거점설정에서 사용된 비파라미터 65516로프와 4비파라미터인 상에
출력함.

: 부연은 대우를 프로 표시함.

: 비파라미터 1, 2 및 3은 10비트.

광학설정 (Set Colour)

: 광학 및 비파라미터(65516)를 설정.

```
lda  colour
sti  a
tax
```

: 비파라미터 0과 1에 광학비트 설정.

```
lda  mask1 tab, x
sta  mask1
```

: 비파라미터 2과 3에 광학비트 설정.

```
lda  mask2 tab, x
sta  mask2
rts
```

종료

: 수직과 수평과 수직과 수평을 설정.

: 상기 두 비트를 비파라미터 1비트비트와 1비트비트 설정.

```
lda  plotx1
sti  a
tax  : Y는 1비트 = 1
lda  ploty1
sti  a
tax  : X는 1비트 = 1
```

: 광학비트의 비트를 설정.

```
lda  plottab,x
```

```

: 할당요청서의 게시를 위한.
sic
ecc    profitab,y

: 어중리코딩인(비코딩인)
sic
add    drawmap
tax

: X는 비코딩비트스트림에 해당하는 픽셀을 갖기 위한 비트의 요청
: Y는 픽셀의 X좌표 = 2

: 비코딩비트 0과 1을 선택
lda.l    bitmapbase,x : 픽셀을 갖는 비트를 읽음
and      phittab,y : 어중리 비코딩비트스트림 선택
sta      pmask
add      phittab,y : 비코딩비트스트림
orx      pmask : 다음 픽셀과 결합
sta.l    bitmapbase,x : 비코딩비트 가져

: 비코딩비트 2와 3을 선택
lda.l    bitmapbase + 16,x
and      phittab,y
sta      pmask
lda      mask2
and      phittab,y
orx      pmask
sta.l    bitmapbase + 16,x
rta

: 픽셀비트스트림의 158비트 가져옴
phittab
    rept 32 : row_col
    dc    $0020, $4040, $2020, $1010, $0000, $0404, $0202, $0101
    enbr

: 픽셀을 선택한 값을 갖는 양자 가져옴
phittab
    rept 32 : row_col
    dc    $7777, -$4040, -$2020, -$1010, -$0000, -$4040, -$0202, -$0101
    enbr

: 비코딩비트 0 및 1 (각각 0 내지 15)에 대한 마스크
mask1tab
    dc    $0000, $00ff, $ff00, $ffff, $0000, $00ff, $ff00, $ffff
    dc    $0000, $00ff, $ff00, $ffff, $0000, $00ff, $ff00, $ffff

: 비코딩비트 2 및 3 (각각 0 내지 15)에 대한 마스크
mask2tab
    dc    $0000, $0000, $0000, $0000, $00ff, $00ff, $00ff, $00ff
    dc    $ff00, $ff00, $ff00, $ff00, $ffff, $ffff, $ffff, $ffff

col_size equ Number_char_rows * 8 + Number_bit_planes

: 문자맵픽셀들의 게시에 요청
profitab
    temp = 0
    rept 32 : 문자맵픽셀 수
    dc    temp, temp, temp, temp, temp, temp, temp, temp,
    temp = temp + col_size
    enbr

: 할당까지 요청
profitab
    temp = 0
    rept 16 : 문자표(row)의 수
    dc    temp
    dc    temp+2
    dc    temp+4
    dc    temp+6
    dc    temp+8
    dc    temp+10
    dc    temp+12
    dc    temp+14
    temp = temp+32
    enbr

```

제7도를 다시 참조하면, 플로팅될 픽셀의 위치를 설정하기 위한 스크린상의 X좌표와 Y좌표가 플롯

시프트회로(214)의 출력은 RAM어드레스를 기억하는 버퍼기억장치의 역할을 하는 플롯어드레스레지스터(216)에 제공된다.

이 어드레스는 플롯 명령이 실행된 후에 플롯 X레지스터(R1)와 플롯 Y레지스터(R2)의 내용이 변하므로 버퍼될 필요가 있다.

어드레스비교기(218)는 시프트회로(214)의 출력(플롯하드웨어에 의해 결정됨)인 새로운 어드레스와, 플롯어드레스레지스터(216)에 저장된 예전의 어드레스를 비교한다.

비교결과 어드레스가 다르면 새로운 어드레스가 RAM에 기억되어야 한다.

그러나 상기 어드레스비교기(218)는 어드레스레지스터(216)에 저장되어 있는 플롯어드레스(예전의 어드레스)가 시프트회로(214)의 출력(새로운 어드레스)과 같으면 플롯제어기(200)에 제공될 제어신호 PLEQ를 발생시킨다.

상술한 칼라매트릭스회로(206)로 다시 참조하면 이 칼라매트릭스회로(206)는 칼럼씩 판독된다.

비트플레인카운터(208)는 칼라매트릭스회로(206)에 연결되어 어느 칼럼이 판독되어야 하는지를 결정한다.

비트플레인카운터(208)는 RAM제어기(88)에 연결되어 RAM동작이 완료될때 비트플레인카운터(208)의 내용을 증가시키는 신호를 발생시킨다.

칼라매트릭스회로(206)는 제8b도에 도시된 것과같은 구성요소의 어레이를 포함하고 있다.

칼라매트릭스회로(206)의 하나의 매트릭스 구성요소에는 64개의 그러한 구성요소가 있다.

플롯 명령이 디코딩될때 칼라레지스터(54)의 칼라데이터(COL)가 래치(220)에 로드될 수 있도록 제어기(200)는 명령제어신호(LDPIX)를 래치(200)에 제공한다.

제어기(200)에 의해 제어신호(DUMP)가 발생되었다는 것은 칼라매트릭스(206)내에서의 버퍼링의 제1레벨이 완료되어 데이터가 스크린상에 출력될 필요가 있음을 나타낸 것이다.

일단 DUMP신호가 발생되면 래치(220)에 저장되어 있는 데이터가 게이트 회로(226)와 래치(228)에 제공된다.

DUMP신호가 게이트회로(226)에 제공되면 이 게이트회로는 그 데이터를 래치(228)에 제공한다.

동시에, 게이트(224)가 사용중지되어 래치(228)의 비반전 출력으로부터의 피드백루프가 전에 기억된 데이터의 기억상태를 유지못하게 된다.

데이터캐를 메꾸기 위해 RMA으로부터 데이터가 판독될때, 제어신호(BPR)는 제로입력을 게이트(222)에 제공하며 LDRAM신호는 제로상태에 있게 될 것이다.

이 조건하에서, RAM D입력단자에 제공된 데이터입력은 게이트회로(206)를 통해 래치(228)로 전달된다.

그후 래치(228)내의 데이터는 제7도의 RAM제어기(88)를 통해 RAM데이터 버스상에 실릴 수 있다.

다른 그러한 구성요소는 픽셀데이터를 수퍼 NES문자형식과 호환성이 있는 문자데이터로 변환시킬 수 있도록 조합되어진다.

제9도에 상세하게 도시된 RAM제어기(88)는 게임카트리지 RAM을 액세스하는 것과 관련하여 여러가지 제어신호를 발생시킨다.

카트리지 RAM은 수퍼 NES, 즉 마리오칩내의 플롯하드웨어와, 실행될 마리오칩 프로그램으로부터의 데이터 페치사이에 공유되어야 한다.

RAM제어기(88)는 적절한 어드레스가 적절한 시간에 RAM어드레스버스에 제공되는 것을 보장하는데 도움이 된다.

적절한 시간에 RAM엑세스신호를 발생시키는 동작은 제10도의 중재논리 회로(310)로 부분적으로 제어된다.

RAM제어기(88)는 RAM D데이터버스를 통해 RAM데이터파일의 입력과 명령버스 사이를 멀티플렉스하는 멀티플렉서(304)를 포함하고 있다.

명령버스 또는 RAM데이터버스는 명령디코더(60)의 출력신호에 응답하여 선택되며, 적절한 RAM출력이 행선지 Z버스상에 놓이게 된다.

또한 RAM제어기(88)는 명령디코더(60)로부터 수신된 신호의 제어하에서 16비트 X버스 또는 16비트 Y버스로부터 수신된 데이터를 RAM에 라이트시키는데 사용되는 16비트 데이터레지스터를 포함하고 있다.

데이터레지스터에 로드된 데이터는 하위바이트와 상위바이트로 나뉘어져 멀티플렉서(302), 즉 명령디코더(60)로부터 수신된 신호에 따라 하위바이트 또는 상위바이트를 출력시키는 멀티플렉서를 통해 RAM의 데이터핀에 제공된다.

또한 RAM제어기(88)는 20비트 어드레스멀티플렉서(308)를 포함하고 있다.

이 멀티플렉서(308)는 중재회로(310)로부터 수신된 제어신호, 즉 중재회로 (310)에서 발생된 코드인식(CACK)신호와 데이터인식(DACK)신호와 플롯인식(PACK)신호로부터 유도된 제어신호에 응답하여 어드레스입력을 선택한다.

멀티플렉서(308)는 수퍼 NES어드레스버스(HA)로부터 어드레스신호를 수신하여 마리오 "오너"상태 비트가 0으로 세트될때마다 메모리타이밍 신호발생기(312)를 통해 상기 어드레스신호를 RAM어드레스버스에 제공된다.

중재회로(310)는 수신한 신호(RAM)를 통해 마리오칩 RAM오너십의 상태를 알수 있으며, 더불어 RAM리프레쉬 제어신호(RFSH)도 수신한다.

이들 RAM신호와 RFSH신호는 제10도의 "중지"신호를 만들어내기 위하여 OR게이트에 함께 제공된다.

또한 어드레스멀티플렉서(308)는 16비트 멀티플렉서 레지스터(306)로부터 어드레스입력을 수신한다(제9도).

멀티플렉서레지스터(306)는 명령디코더(60)의 선택신호에 따라 Y버스의 내용과 명령버스의 내용중 어느 하

나를 수신한다.

또한 어드레스 멀티플렉서(308)는 제9도에 도시된 바와같이 어드레스 입력인 데이터뱅크레지스터(314)의 출력과 프로그램카운터(PC)의 내용을 수신한다.

스크린뱅크레지스터(316)의 출력은 멀티플렉서(308)에 입력될 플롯어드레스 입력의 MSB와, 제7도의 플롯 회로로부터 입력될 LSB를 만들어내는데 사용된다.

그리고 주데이터버스(HD)의 데이터가 스크린뱅크레지스터(316)와 데이터뱅크레지스터(314)에 입력되며, 그리고 주 CPU가 이들 두 레지스터(316)(314)를 어드레싱 한다.

제9도에 도시된 바와같이 이들 두 레지스터(314)(316)는 RAM제어기(88) 자체내에 반드시 내장되는 것이 아니며, 단지 그들의 내용들이 RAM제어기(88)에 제공되는 것이다.

예를들면, 데이터뱅크레지스터(314)는 후술될 ROM제어기(104)내에 내장되며, 스크린뱅크레지스터(316)는 가령 플롯하드웨어(52)내에 내장된다.

어드레스멀티플렉서(308)에 입력될 신호는 다음과 같이 선택된다(제9도).

코드인식신호(CACK)가 발생되면, 코드뱅크 및 프로그램카운터(PC)입력이 선택된다.

데이터인식신호(DACK)가 발생되면, 데이터뱅크와 함께 멀티플렉서레지스터 입력이 선택된다.

플롯인식신호(PACK)가 발생되면 플롯어드레스가 선택된다.

최종적으로 CACK신호 또는 DACK신호 또는 PACK신호가 존재하지 않는다면 주(가령, 수퍼 NES(S NES))어드레스입력(HA)이 선택된다.

멀티플렉서(308)의 20비트 어드레스출력은 이 어드레스신호를 적절한 시간에 RAM(6)(8)에 제공하는 메모리 타이밍 신호발생기(312)에 제공된다.

메모리타이밍 신호발생기(312)는 중재물력(310)내의 그레이카운터의 출력을 수신한다.

메모리타이밍 신호발생기(312)는 그레이카운터의 출력을 디코딩하여, RAM 어드레스버스(RAM A)를 통해 제1도의 RAM(6)(8)을 어드레싱하기 위한 출력 신호를 발생시킨다.

또한, 메모리타이밍 신호발생기(312)는 제1도에 도시된 바와같이 행어드레스스트로브(RAS)신호, 칼럼어드레스 스트로브(CAS)신호 및 라이트 인에이블(WE)신호를 포함하는 RAM(6)(8)엑세스용 제어신호를 발생시킨다.

메모리타이밍 신호발생기(312)는 RAM싸이클이 완료되었음을 지시하기 위하여 중재 논리회로(310)에 피드백 되어지는 DONE신호를 발생시킨다.

또한 메모리타이밍 신호발생기(312), 즉 RAM제어기(88)내에 있는 데이터래치 (도시안됨)에 외부 RAM으로부터 전송되어 오는 데이터는 래치시킴으로써 데이터래치신호(DATLAT)을 발생시킨다.

그리고 나서 그 RAM으로부터 전송되어온 데이터는 마리오칩회로, 가령 RAM데이터버스(RAME_IN)에 제공된다.

메모리타이밍 신호발생기(312)의 RAM A어드레스 신호출력은 게임카트리지 상에 어느 스택 RAM에 제공된다.

다이내믹 RAM이 게임카트리지에서 사용되면 제어신호 LES, RAS 및 WE가 발생된다.

스택 RAM신호 또는 다이내믹 RAM신호는 상술한 옵션저장기를 세팅하는 것처럼 마리오칩의 구조에 따라 적절하게 발생된다.

제9a도에는 메모리타이밍 신호발생기(312)에 의해 발생된 타이밍신호와, 다른 관련신호가 예시적으로 도시되어 있다.

이 제9a도에 예시적으로 표기한 어드레스값과 데이터값은 단지 예를들기 위함이다.

RAM DONE신호는 제8c도에 도시되어 있다.

RAM어드레싱신호를 적절한 시간에 발생시키는 동작은 중재논리회로(310)에 의해 부분적으로 제어된다.

제10도에 도시된 바와같이, 중재논리회로(310)는 메모리엑세스입력에 관련신호, 즉 캐시리퀘스트(CACHERQ)신호, 데이터리퀘스트(DATRQ)신호 및 플롯리퀘스트(PLTRQ)신호를 수신한다.

이들 각각의 입력신호들은 래치(325, 327, 329)에 각각 일시적으로 저장된다.

만일 RAM 또는 ROM에 기억되어 있는 마리오명령을 실행시키고자 할때는, 캐시 RAM에 기억되어 있는 명령을 실행하고자 하는게 아니고 RAM 또는 ROM에 기억되어 있는 명령을 실행코자 한다는 사실을 확인하기 위한 캐시리퀘스트 신호 (CACHERQ)(제10도 참조)를 수신하고 나서 그 마리오 명령실행이 수행된다.

따라서 이 캐시리퀘스트신호(CACHERQ)는 명령이 CACHE RAM(94)에서 실행될 수 없음을, 즉 CACHE RAM(94)에 기억되어 있는 명령이 실행될 수 없음을 나타낸다.

데이터리퀘스트신호(DATRQ)는 RAM엑세스를 요구하는 명령(예를들면, 로드 바이트명령, 로드워드명령)을 디코딩함으로써 발생된다.

부가적으로 중재논리회로(310)는 플롯명령을 디코딩하므로써 플롯제어기 (200)에 의해 발생된 플롯리퀘스트 신호(PLTRQ)를 수신한다.

중재논리회로(310)는 단지 마리오칩이 동작중일때와 마리오 오너 비트가 세트될때에 인에이블될 뿐이며, 이 때 상태래지스터중지(SUSPEND)모드비트가 "0"상태가 되어 중재논리회로(310)이 인에이블 되었음을 알린다.

3개의 래치들(325, 327, 329)은 캐시리퀘스트신호, 데이터리퀘스트신호 및 플롯리퀘스트신호를 수신, 기억한후에 CRQ신호, DRQ신호 및 PRQ신호를 각각 발생시킨다.

게이트(331, 333, 335)는 이들 신호를 각 래치의 비반전출력으로써 수신하여 이들 신호에 우선순위를 설정한다.

즉, 캐시리퀘스트신호에 최고 우선순위가, 데이터리퀘스트신호에 두번째 최고 우선순위가, 플롯리퀘스트신호에 최저 우선순위가 각각 설정된다.

캐시리퀘스트신호는 이 신호가 캐시 RAM의 명령을 실행하도록하고 그리고 RAM으로부터 명령을 액세스하는 것이 필요함을 나타내기 때문에 최고의 우선순위를 할당받는다.

게이트회로(333)(335)는 보다 높은 우선순위를 갖는 리퀘스트신호가 이미 각 래치를 세팅시켰다면 더 낮은 우선순위를 갖는 리퀘스트신호는 래치(339)(341)를 세팅시키지 못한다는 사실을 보장하는데 사용된다.

시스템이 현재 중지모드상태에 있지 않으면 중지모드신호가 각 게이트(331, 333, 335)에 입력되므로 래치들(337, 339, 341)은 세팅될 수 있다.

중지모드신호는 마리오칩이 RAM을 자유로이 액세스하고 있을때 저논리레벨 상태에 있게 된다.

인식래치(337, 339, 341)중 일부가 이미 논리 "1"(즉, 사이클이 이미 처리중에 있음)상태에 있을때에 중지모드가 논리 "1"로 세트되면 이들 래치(337, 339, 341)는 세트될 수 없다.

게이트(331, 333, 335)는 RAM을 액세스하는 우선순위를 설정한다.

데이터인식래치(339)는 캐시리퀘스트래치(337)가 세트되면 세트되지 않으며, 플롯인식래치(341)도 캐시리퀘스트래치 또는 데이터리퀘스트래치가 세트되면 세트되지 않는다.

캐시인식신호(CACK)는 래치(337)가 캐시요구신호에 의해 세트되자마자 그리고 그 래치가 캐시(94)(또는 RAM)가 사용가능한 제10도의 논리회로에 의해 설정하자마자 발생된다.

데이터인식신호(DACK) 및 플롯리퀘스트 인식신호(PACK)는 제10도의 논리 회로가 RAM이 달리 분주하지 않음을 결정하면 데이터리퀘스트신호와 플롯리퀘스트신호를 인식하기 위하여 발생된다.

래치(337, 339, 341)의 비반전출력은 게이트회로(343)에 연결되고, 이 게이트 회로(343)는 RAM엑세스를 타이밍신호를 발생시키는 그레이카운터(345)를 NOR게이트(344)를 통해 리세트시킨다.

한번에 1개의 출력비트만을 변경시킬 수 있는 그레이카운터는 RAM의 액세스 시간을 제어하는데 편리하게 사용되는 카운터임은 이 분야에서 통상의 지식을 가진자는 잘 알것이다.

NOR게이트(344) 및 래치(337, 339, 341)는 타이밍신호발생기(312)에 의해 발생된 DONE신호를 수신한다.

DONE신호는 RAM싸이클이 완료되었음을 지시하는 신호이다.

DONE신호가 발생되면 래치되어 왔던 리퀘스트를 클리어하기 위하여 중재논리회로(310)내에 있는 적절한 래치를 클리어시키는 동작이 개시된다.

또한, DONE신호는 RAM엑세스가 완료되었음을 지시할 목적으로 캐시제어기 (68) 또는 플롯제어기(52)와 같은 회로에 제공된다.

본 발명의 또다른 실시예에서 마리오칩은 이중클럭시스템을 사용한다.

따라서, 마리오칩프로세서는 전술한 RAM제어기회로가 사용하는 클럭을 사용할 필요가 없다.

예를들면 RAM제어기(88)는 수퍼 NES로부터 수신된 21MHz클럭신호로 구동되는데 반해, 마리오칩프로세서는 다른 가변주파수 클럭신호로 구동된다.

따라서 마리오칩프로세서는 동작하는데 21MHz의 클럭레이트에 제한되지 않는다.

이 실시예에서의 마리오칩은 재동기이중클럭인터페이스기능을 수행키 위한 제11도의 것과 같은 비동기상태머신제어회로를 사용한다.

제11도의 회로는 이 회로가 또 다른 클럭레이트에서 동작하는 메모리제어기 말고 다른 클럭시스템을 사용하여 실행된다는 조건에서 마리오칩프로세서와 인터페이스하는데 사용된다.

제11도의 재동기회로는 클럭신호(CK)와 동기되지 않은 클럭신호(DIN)를 수신한다.

그 재동기회로는 CK와 동기된 DIN을 사용하여 DIN이 CK보다 주파수가 높은지 낮은지의 여부를 나타내는 신호를 발생시킨다.

제12도에 예들든 바와같이, 제11도의 회로는 신호 DIN에 응답하여 상태 010, 110, 100, 101, 111 그리고 다시 초기상태인 010으로 돌아가는 상태 천이를 한다.

제11도의 재동기회로는 ROM제어기(104)와 RAM제어기(88)와 같이 이중클럭 신호를 수신하는 인터페이스 회로에 이용된다.

제11도의 재동기회로가 신호 DIN을 수신하면 래치(A)가 게이트(F)에 의해 세팅되기 때문에 상태 "010"이 상태 "110"으로 천이된다.

재동기클럭(CK)이 로(low)상태로 되자마자 래치(B)가 게이트(E)에 의해 리세트되어 다음 상태 "100"로 천이된다.

다음에 클럭(CK)이 하이(high)상태로 되면 래치(C)가 게이트(A)에 의해 세트되어 그 다음상태 "101"로 천이된다.

제11도에 도시된 바와같이 래치(C)의 출력단자는 Q로 나타내어져 있다.

입력신호가 다시 로상태로 되면 래치(B)가 게이트(C)에 의해 세트되어 다음상태 "111"로 천이된다.

클럭(CK)이 상태 "111"후에 다시 로상태로 되면 래치 A가 게이트(C)에 의해 리세트되어 상태 "010"으로 천이된다.

그후, 클럭(CK)이 다시 하이상태로 되면 래치(C)가 게이트(B)에 의해 리세트 되어 상태머신(state machine)을 초기상태 "010"으로 복귀시키고, 따라서 출력은 인액티브된다.

제13도에는 제4b도의 ROM제어기(104)가 상세하게 도시되어 있다.

이 ROM제어기(104)는 캐시로더, 즉 ROM(10) 또는 카트리지 RAM에 저장되어 있는 현재 실행될 프로그램 명령을 마리오칩캐시 RAM(94)에 로딩시키는 동작을 부분적으로 제어하는 캐시로더(400)를 포함하고 있다.

그 프로그램명령은 16바이트씩 캐시 RAM(94)에 로드된다.

16바이트 세그먼트의 중간쯤에서 점프명령을 만나더라도 완전한 16바이트 세그먼트가 로딩되기전에는 이 점프명령을 실행하지 않아야 한다.

캐시로더(400)는 2비트 상태머신, 즉 16바이트 캐시세그먼트의 잔여바이트가 캐시 RAM(94)에 로딩되는 것을 확실하게 보장함으로써 점프명령의 디코딩 도작에 응답하는 2비트 상태머신을 포함하고 있다.

이 2비트 상태머신의 제 1상태는 프로그램이 캐시의 범위밖에서 실행될 것이지 또는 프로그램데이터가 이미 캐시에 로드되어 있는지를 지시하는 아이들(idle)상태이다.

그리고 제 2상태는 캐시에 로딩시키는 동작과 카트리지 ROM 또는 카트리지 RAM의 명령을 실행하는 동작이 동시에 수행됨을 지시하는 상태이다.

그리고 제 3상태는 16바이트 캐시세그먼트의 모든 바이트가 로드될때까지 사실상 트리거되지 않고 있다가 점프명령이 디코딩됨으로써 트리거된다.

제 4상태는 점프가 실행될 때 만나게 되는데, 이 점프는 캐시의 16바이트 경계와 정확하게 일치하지 않는 어드레스부터 시작하며, 이때 그 캐시는 프로그램이 본기되는 어드레스와 일치하는 16바이트 세그먼트의 일부에 대한 경계에서부터 채워지게 된다.

제4b도의 캐시제어기(68)는 캐시신호, 즉 캐시 RAM(94)에 기억되어 있는 원하는 명령을 현재 이용할 수 없음을 지시하는 캐시신호를 출력하여 캐시로더(400)에게 제공해 준다.

따라서 명령은 ROM에서 페치되어야만 한다.

코드뱅크신호는 액세스될 어드레스의 최상위 3비트를 식별하여 프로그램 ROM과 RAM중 어느 것이 액세스되어야 하는지를 지시한다.

또한, 캐시로더(400)는 프로그램 실행동안 프로그램카운터(PC)의 최하위 비트에 대응하는 계수를 유지하는 카운터(도시안됨)를 포함하고 있다.

이 카운터는 캐시로더(400)의 PC입력을 통해 로드된다.

ROM제어기(104)내의 캐시로더(400)는 마리오프로세서가 어떤 이유로인해 대기상태에 있지 않음을 나타내는 WAIT제어신호와, 마리오칩이 "고(GO)" 또는 "진행"모드에 있음을 나타내는 GO제어신호를 수신한다.

이런 상황에서, 캐시로더(400)는 코드페치 제어신호를 발생시켜 제13도의 NOR게이트(408)에 제공하고 뒤 이어 ROM타이밍카운터(406)의 클리어입력에 제공한다.

캐시로더(400)가 코드페치신호(CODEFETCH)를 발생시키면, ROM제어기(104)내의 논리회로는 데이터페치에 앞서 코드페치가 개시되어야 하기 때문에 상위 우선 순위에서 있는 코드페치를 개시하고 나서 데이터페치를 개시한다.

제10도에 함께 도시된 우선순위 논리회로를 포함하는 중재회로는 발생된 신호가 데이터 페치명령보다 더 높은 우선순위를 갖도록 하는데 사용된다.

클리어신호가 ROM타이밍카운터(406)로부터 제거되면 계수싸이클이 개시된다.

ROM타이밍카운터(406)는 ROMRDY타이밍신호, 즉 ROM데이터핀에서 ROM데이터를 이용할 수 있음을 지시하는 신호를 발생시키는데 사용되며 그리고 이 신호는 게이트회로(410)로부터 출력된다.

ROM데이터 준비신호(ROMRDY)게이트는 재동기회로, 예를들면 제11도의 재동기회로를 포함하고 있는 재동기회로(402)에 연결된다.

프로세서클럭을 사용하여 동기가 얻어진 후 래치(404)를 리셋시키기 위하여 그리고 레지스터(R14)를 액세스(EN_R14신호발생)함으로써 개시되는 데이터페치동작을 지시하는 DATAFETCH신호를 발생시키기 위하여 ROM, DCK 신호를 발생된다.

데이터 페치신호는 ROM타이밍카운터(406)가 소정의 계수(ROM데이터핀에서 데이터가 이용가능함을 보장하는 계수)에 도달할 때 발생된다.

제13도의 ROM제어기는 다음 입력들중 하나의 입력으로부터 어드레스 정보를 선택하는 기능을 갖는 멀티플렉서(414)의 출력에 ROM어드레스를 발생시킨다.

코드뱅크레지스터(412)는 어느 ROM프로그램 뱅크로부터 마리오코드가 실행되어야 하는지를 설정하기 위하여 슈퍼 NES데이터버스(HD)로부터 로드된다.

코드뱅크레지스터(412)는 32비트 ROM어드레스의 8비트를 멀티플렉서(414)에 제공한다.

ROM어드레스의 최하위 비트는 프로그램카운터(PC)의 내용으로 부터 제공 되어 진다.

캐시 RAM에 데이터를 기록하고 있는 중에 캐시로드(CACHE LOAD)신호의 최하위 4비트가 캐시로더(400)에 의해 발생된다.

부가적인 멀티플렉서(414)의 어드레스입력은 레지스터(R14)가 액세스 될 때마다 마리오범용레지스터(R14)의 내용으로 부터 발생된다.

레지스터(R14)를 액세스하면 데이터페치래치(404)는 데이터페치(DATAFETCH)신호, 즉 멀티플렉서(414)로 하여금 R14입력(및 슈퍼 NES데이터버스(HD)로부터 로드된 데이터뱅크레지스터(416)의 내용)을 선택하게 하는 제어신호로서 사용되는 데이터페치신호를 발생시켰다.

데이터뱅크레지스터(416)는 R14페치동작과 관련된 데이터뱅크의 최상위 비트를 기억하고 있다.

부가적으로 데이터페치신호는 ROM타이밍카운터(406)의 계수동작을 개시시키고, 뒤 이어 게이트(410)를 통해 ROM준비신호(ROMRDY)를 발생시키는 게이트(408)에 제공된다.

ROMRDY신호가 발생되면 ROM데이터버스(ROM D)[7 : 0]상의 데이터를 이용할 수 있다.

또한 어드레스 멀티플렉서(414)는 슈퍼 NES어드레스버스(HA)로부터 ROM어드레스를 수신한다.

슈퍼 NES어드레스버스는 멀티플렉서(414)의 제어입력에 연결되는 신호 "ROM"의 상태에 따라 선택된다.

그 "ROM"제어신호는 마리오 ROM제어기에게 슈퍼 NES가 ROM어드레스버스를 제어하고 있음을 지시한다.

점프명령이 디코딩되고 난후 어드레스 멀티플렉서(414)는 프로그램카운터의 내용에 캐시로더(400)의 카운터에 의해 발생된 4개의 최하위비트를 더한 결과를 제공받는다.

이것은 점프명령이 디코딩되기에 앞서 캐시세그먼트가 로딩중인 16바이트중 나머지로 로딩되는 것을 가능케 한다.

멀티플렉서(422)는 ROM데이타핀(ROM D)부터 마리오침의 행선지버스(Z)까지 ROM제어기(104)내에 데이터 경로를 제공한다.

래치(404)에 의해 발생된 데이터패치신호와 ROM타이밍카운터(406)에 의해 발생된 ROMRDY신호는 ROM버퍼(420)의 로딩을 가능케하는 게이트(418)에 제공된다.

ROM데이타버스(ROM D)(7...0)상의 ROM데이타는 ROM버퍼(420)에 로딩된다.

멀티플렉서(422)는 레지스터(R14)를 액세스함으로써 실행개시되는 데이터 자동패치코드, 즉 게이트B와 같은 명령코드를 디코딩한 결과에 따라 하나의 입력을 선택한다.

코드패치동작이 디코딩되면 ROM제어기(104)는 제15a도의 마리오침의 명령버스에 명령을 실는다.

게트 B명령이 디코딩되면 레지스터(420)에 저장되어 있는 버퍼바이트는 Z버스상에 실리게 된다.

특정한 게트 B명령동작은 제13도의 멀티플렉서(422)의 한 입력단자에 연결된 X버스상에 데이터를 포함하고 있다.

행선지 Z버스상의 데이터는 마리오범용레지스터(76)들중 하나의 범용 레지스터에 로딩된다.

캐시제어기(68)가 제14도에 보다 상세하게 도시되어 있다.

이 캐시제어기(68)는 태그래치(506)를 포함하고 있다.

이 태그래치(506)는 예를들면 설명을 위해 캐시제어기에 내장된 것으로서 간주된 캐시 RAM(94)에 명령이 저장되어 있는 지를 지시하는 기능을 가진 64개의 래치들을 포함하고 있다.

태그래치(506)내의 64개 플래그 각각은 캐시 RAM(94)에 저장되어 있는 16비트의 정보와 대응한다.

ROM 또는 RAM의 명령은 실행됨과 동시에 캐시 RAM(94)에 로드된다.

상기한 바와같이 점프명령이 실행되면 16바이트 세그먼트의 잔여바이트가 제13도의 ROM제어기(104)와 함께 기술된 캐시로더(400)을 통해 RAM(94)에 로드된다.

이들 잔여바이트가 로드될때까지 모든 16바이트 세그먼트는 태그래치(506)를 통해 로딩되어 플래그(flag)될 수 없다.

14비트감산기(502)는 프로그램카운터가 0에서 15까지 계수하는 동작을 완료하면 반전된 범위이탈신호를 출력하며, 게이트회로(510)는 ROM제어기가 1바이트를 출력할 준비가 되었음을 지시하는 ROM데이타 준비신호(ROMRDY)를 출력하면 디멀티플렉서(504)에 의해 어드레스된 위치에 있는 태그래치(506)를 설정한다.

캐시베이스레지스터(500)의 출력과 프로그램카운터의 최상위비트(예를 들면, 비트 3-15)는 감산기(502)에 제공되며 이 감산기(502)는 프로그램카운터(PC)로 부터의 어드레스입력이 캐시 RAM(94)의 범위내에 있는 지를 결정한다.

감산기(502)는 캐시 RAM어드레스의 최상위비트(MSB)로서 6개의 LSB를 출력하는데 그중 3개의 LSB는 프로그램카운터(PC)로부터 제공중이다.

범위이탈신호(O/RANGE)는 감산기(502)의 캐리출력신호에서 발생되어 반전된다.

반전된 범위이탈신호는 이 신호가 하이일때 래치어레이(506)내의 하나의 래치의 설정을 개시시키는데 사용된다.

래치설정 디멀티플렉서(504)를 통해 출력되는 감산기(502)의 캐시어드레스에 따라 좌우함과 동시에, 명령이 출력캐시 RAM어드레스에 대응하는 캐시에 저장되어 있음을 지시하는 캐시 RAM(94)의 16바이트 세그먼트에 대응한다.

태그래치(506)의 출력은 멀티플렉서, 즉 DEMUX(504)의 64개의 선택라인 출력들중 하나와 대응하여 출력될 하나의 래치신호를 선택하는 멀티플렉서 선택입력에 기초하여 64개의 태그래치 신호들중의 하나를 NOR게이트에 제공하는 멀티플렉서(512)에 제공된다.

NOR게이트(514)의 다른 입력은 원하는 명령을 캐시 RAM(94)에서 찾을 수 없으므로 외부패치가 필요함을 알리는 범위이탈신호이다.

제15a도에는 제4a도의 ALU제어기/명령디코더(60)의 블록다이어그램이 도시되어 있다.

제15도에 도시한 바와 같이, ALU제어기/명령디코더(60)는 캐시 RAM(94), ROM제어기(104), 및 RAM제어기(88)로부터 명령을 수신한다.

이들 마리오침 구성요소들은 ALU제어기/명령디코더(60)의 일부가 아니며 단지 설명을 위해 제15도에 도시되어 있다.

멀티플렉서(525)는 캐시 RAM(94)과 ROM제어기(104)와 RAM제어기(88)로부터 출력되는 명령들중 하나를 선택하며, 이 선택된 명령을 파이프라인래치(527)에 입력시킨다.

멀티플렉서(525)가 RAM(또는 ROM)의 명령들중 어떤 명령을 선택하느냐는 코드뱅크레지스터내의 소정의 비트, 예를들면 비트 4의 상태에 따라 좌우된다.

따라서, 코드뱅크레지스터에 로드된 어드레스정보에 따라 ROM(또는 RAM)으로 부터의 명령이 디코딩된다.

또한, 멀티플렉서(525)는 캐시제어기(68)에서 출력된 제어신호(CACHE CTL)의 상태에 따라 캐시 RAM(94)의 명령을 선택하는데, 그 제어신호는 실행될 명령이 캐시 RAM(94)의 범위내에 있음을 그리고 적절한 태그비트가 캐시제어기의 더불어 기술된 바와같이 설정됨을 지시하는 신호이다.

파이프라인래치(527)는 프로그램카운터 인에이블신호(PCEN.I/L,H)로 인에이블되면 멀티플렉서(525)로부터 8비트 명령을 수신한다.

그 인에이블신호는 예를들면 어떤 명령이 ROM(또는 RAM)으로부터 폐치중에 있으며 ROM제어기(104)(또는 RAM제어기(88))에 의해 발생된다.

RAM(또는 ROM)으로부터 명령을 폐치하는 동작은 1처리사이클 이상을 필요로 하기 때문에 명령디코딩 동작은 각 ROM 또는 RAM제어기(104)(88)에 의해 발생된 프로그램카운터 인에이블신호(PCEN)에 의해 개시된다.

한편, 캐시 RAM(94)의 명령이 실행되면 프로그램카운터 인에이블신호(PCEN)가 항상 액티브로되어 전반적인 프로세서클럭레이트에서 명령이 실행된다.

ROM(10)을 액세스하는데 걸리는 시간은 캐시 RAM(94)(또는 카트리지 RAM)을 액세스하는데 걸리는 시간보다 훨씬 길기때문에 PCEN신호가 대응캐시 RAM(또는 다이내믹(또는 스테틱 RAM)디코딩 인에이블신호보다 ROM액세스에 대해 덜 빈번한 간격으로 발생하는 것이 필요하다.

파이프라인래치(527)에 일시적으로 저장되어 있는 명령은 옴코드(1,2,...,N)를 지시하는 신호를 발생시키기 위해 게이트회로(537, 539, 541)에 의해 개략적으로 나타내어진 종래 명령디코딩회로에 출력된다.

파이프라인래치(527)에 로드된 명령은 또는 록어헤드 논리회로(551)에 제공된다.

록어헤드 논리회로(551)는 마리오칩 레지스터클럭(76)내의 적절한 레지스터를 선택하는데 쓰이는 옴코드를 미리 디코딩할 것을 지시하는데 사용되는 회로이다.

따라서 옴코드를 디코딩하기에 앞서 실행속도를 최적화하기 위하여 액세스될 필요가 있는 레지스터, 즉 어떤 레지스터가 액세스되어야 하는가가 명령이 요구하는 데이터를 고속으로 액세스할 수 있도록 빠르게 결정된다.

록어헤드 논리회로(551)는 여러가지 프로그램 디코딩제어플래그뿐만 아니라 명령옴코드에도 응답한다.

명령디코딩회로(60)는 상기한 바와같이 대응하는 프리픽스명령이 디코딩 되었음을 지시하는 ALT 1 및 ALT 2신호를 발생시키기 위하여 사전에 디코딩된 옴코드에 응답하는 프로그램제어플래그 검출논리회로(543)를 포함하고 있다.

또한 후술될 관련 ALT 1 PRE신호가 플래그검출기 논리회로(543)에 의해 발생된다.

부가적으로 IL신호와 IH신호가 직접데이터를 요하는 명령이 디코딩되었음을 지시하기 위해 발생된다(여기서 L과 H는 각각 하위비트, 상위비트를 나타낸다).

IH플래그와 IL플래그는 직접데이터 관련명령이 옴코드로서 디코딩되지 못하게 한다.

따라서 NOT(IL)신호와 NOT(IH)신호가 파이프라인래치(527)를 인에이블시킬 필요가 있다.

전술한 바와같이 ALT 1신호와 ALT 2신호는 다음에 발생된 옴코드를 수정하는데 사용되며 그리고 이들 신호는 이들 신호에 대한 사전의 논의에 따른 출력옴코드를 수정하기 위하여 예를들면 게이트회로(541)에 보여진 바와같이 디코딩논리회로(537, 539, 541)에 입력된다.

록어헤드 논리회로(551)는 사전에 디코딩된 옴코드 및 이전옴코드(예를들면 프리픽스코드 ALT 1 또는 ALT 2)가 디코딩될때 발생된 신호에 기초하여, 레지스터 선택신호를 발생시킨다.

예를들면 프로그램 제어플래그 검출논리회로(543)내에 도시된 바와같이, ALT 1신호가 디코딩논리회로(545)에 의해 디코딩되면 ALT 1 RPE신호가 발생 되는데, 이 신호는 프로그램 제어플래그 검출논리회로(543)에 의해 출력되어 OR게이트(549)를 경유하여 록어헤드 논리회로(531)에 제공된다.

또한 ALT 1 PRE신호는 ALT 1래치(547)를 세트시킨다.

또 OR게이트(549)는 래치(547)로부터 ALT 1신호를 입력받아 디코딩논리회로(537, 539, 541,...)에 제공한다.

제15도에 개략적으로 나타낸 록어헤드 논리회로는 4개의 레지스터 선택 제어비트(XSEL 0, XSEL 1, XSEL 2, XSEL 3)가 어떻게 발생되는지를 설명하고 있다.

이들 4개의 제어비트는 실행중인 명령에 의해 사용되는 X버스로 출력될 16개의 레지스터중 하나의 레지스터의 내용을 선택하는, 제17도의 레지스터 제어논리회로(76)와 함께 기술된 멀티플렉서(620)(622)에 연결된다.

따라서, 파이프라인래치(527)로 로드되기에 앞서 명령이 레지스터선택비트(XSEL-UO)를 발생시키는 록어헤드 디코딩논리회로(529)에 제공되고, 이어서 래치(535)에 래치되어 신호(XSEL 0)로서 출력된다.

래치(535)는 프로그램카운터신호(PCEN)에 의해 인에이블된다.

유사하게 논리회로(531)는 래치(533)에 래치될 XSEL-U1신호를 발생시키며, 래치(533)는 이 신호를 받아 XSEL 1신호를 출력한다.

ALT 1 PRE신호는 록어헤드논리(551)회로내의 여러 디코딩논리회로(529, 531,...)에 제공됨과 동시에 레지스터 제어논리회로(76)에 의해 선택된 적절한 레지스터를 설정하는데 이용된다.

예를들면, 록어헤드논리회로(551)에 도시된 바와같이 ALT 1 PRE신호는 XSEL-U1를 발생시키는 논리회로(531)에 제공된 신호들중 하나의 신호이며, 이 XSEL-U1는 래치(533)에 래치되어 래치(533)의 출력단자를 신호 XSEL 1를 통해 출력시킨다.

제15b도에 록어헤드 논리회로(551)의 동작을 설명하기 위한 예로서의 타이밍 신호가 도시되어 있다.

제15b도에 클럭신호(CK)와, 캐시 RAM데이터 어드레싱에 관련된 예르서의 명령옴코드가 도시되어 있다.

그리고, 파이프라인래치(527)가 로드될때와, 명령디코딩동작이 수행될때와, 레지스터 선택신호가 발생될때와, 레지스터의 정보가 행선지 Z버스상에 실릴때를 지시하는 타이밍신호들이 도시되어 있다.

제15b도에 도시된 바와같이 캐시 RAM데이터 옴코드(옴코드 1)는 클럭펄스(CK)의 상승에지 이후 어떤 시간대에서 유효하게 될 것이다.

옴코드는 예를 들면 제2클럭펄스의 상승에지까지 파이프라인래치(527)에 저장되며 이때 옴코드 2는 래치(527)로 로딩된다.

명령디코더(60)는 제18도의 시간대에서 래치(227)의 출력을 수신하자마자 옴코드 1에 대응하는 명령을 디코딩하기 시작한다.

상기한 바와같이 명령을 디코딩한 결과는 ALU(50), 캐시제어기(68) 및 플롯하드웨어(52)등과 같은 마리오칭 구성요소에 제어신호를 제공한다.

제15도의 록어헤드논리회로(551)는 옴코드(2)를 디코딩하기전의 시간대에서 신호 XSEL-U를 발생시킴으로써 래지스터 선택디코딩공정을 개시한다.

XSEL-UO신호는 래치(535)에 래치되기전의 디코딩 논리회로(529)의 출력을 나타낸다.

예를들면 XSEL-0신호는 어떤 시점에서 래치(535)에 의해 출력됨으로써 명령이 필요로 하는 데이터는 가능한 한 빨리 적절한 버스에 연결되기 위해 명령실행사이클에서 가능한 일찍 액세스된다.

래지스터 제어논리회로(78)의 일부가 Y버스 및 Z버스 관련래지스터 선택 신호를 발생시키기 위해 제16도에 도시되어 있다.

멀티플렉서(604)는 16개 래지스터중 어떤 래지스터가 Z버스상으로부터 기록될 것인지를 선택한다.

멀티플렉서(606)는 어떤 래지스터를 Y버스에 제공할 것인가를 결정한다.

멀티플렉서(604)(606)는 4비트 래지스터(600)(602)로부터 각각 입력을 수신한다.

래지스터(600)(602)는 상술한 "FROM" 및 "TO"프리픽스명령을 실행하는데 이용된다.

래지스터(600)(602)는 명령버스의 최하위비트를 래지스터(600)(602)에 제공하도록 동작하는 "TO"프리픽스 및 "FROM"프리픽스를 디코딩함으로써 각각 인에이블된다.

래지스터(600)(602)는 상술한 제어플래그를 리셋시키는데 사용되는 명령에 응답하여 클리어된다.

또, 멀티플렉서(604)(606)는 래지스터블럭(76)내의 여러 래지스터로부터 입력을 수신한다.

또, 멀티플렉서(604)(606)는 최하위 4비트가 명령행선지 또는 소스래지스터를 설정하는 명령을 실행하기 위하여 명령버스상의 최하위비트로부터 입력을 수신한다.

부가적으로, 슈퍼 NES어드레스버스로부터의 소정의 최하위비트는 슈퍼 NES에게 래지스터세트에 접근할 수 있는 경로를 제공하기 위해 멀티플렉서(604)(606)에 제공된다.

멀티플렉서(604)(606)는 Z버스와 Y버스에 각각 제공된 래지스터를 선택한다.

제17도에 래지스터블럭(76)과, 제4b도의 래지스터 제어논리회로(78)에 내장된 부가적인 래지스터 선택제어 논리회로가 도시되어 있다.

FROMX래지스터(618)는 FROM명령을 디코딩함으로써 발생된 FROMSET신호에 의해 세트된다.

FROMSET신호를 수신하며, Y버스의 내용은 래지스터(618)로 로드된다.

그리고 나서 래지스터(618)내로 로드된 데이터는 다음 명령을 실행할때에 사용될 데이터가 된다.

래지스터(618)의 내용은 멀티플렉서(622)의 여러 입력중 하나의 입력으로서 제공된다.

멀티플렉서(622)는 디폴트래지스터로서 사용되는 래지스터(RO)의 내용도 하나의 입력으로서 수신한다.

멀티플렉서(622)의 또다른 입력은 멀티플렉서(620)의 출력이다.

멀티플렉서(620)는 프로그램카운터(즉, 래지스터(R15))의 내용을 하나의 입력으로서, 그리고 MERGE명령을 실행할때 사용되는 래지스터의 내용과 플롯명령을 실행할때에 사용되는 래지스터(R1)의 내용을 여러입력으로서 수신한다.

멀티플렉서(620)는 제15a도의 록어헤드 논리회로(551)에 의해 발생된 XSEL 2비트 및 XSEL 3비트의 상태에 기초한 이들 입력들중의 하나를 선택한다.

멀티플렉서(622)의 부가적인 입력은 Y버스상에 있는 데이터와 동일한 데이터를 X버스상에 실키위하여 그 Y 버스상의 내용이다.

전술한 바와같이 멀티플렉서(622)의 또다른 입력은 상술한 FROM X래지스터 (618)의 출력이다.

멀티플렉서(622)의 출력은 제15a도에서 발생된 XSEL 0비트와 XSEL 1비트의 상태에 기초하여 발생되어 X버스에 제공된다.

많은 래지스터(RO-R15)와 관련된 특수목적의 기능들이 이제까지 기술되어 왔으므로 여기에서도 반복않겠다.

래지스터(RO-R3)의 출력은 멀티플렉서(608)에 제공되며, 래지스터(R4-R7)의 출력은 멀티플렉서(610)에 제공되고, 래지스터(R8-R11)의 출력은 멀티플렉서 (612)에 제공되며, 그리고 래지스터(R12-R15)의 출력은 멀티플렉서(614)에 제공된다.

각 멀티플렉서(608, 610, 612, 614)의 4개의 입력중 하나는 제16도의 멀티플렉서(606)로부터 출력된 Y SEL 1 및 Y SEL 0비트에 의해 선택된다.

그리고, 멀티플렉서(608, 610, 612, 614)의 출력들은 멀티플렉서(616)의 입력이 된다.

멀티플렉서(616)의 4개의 입력중의 하나는 제16도의 멀티플렉서(606)로부터 출력된 Y SEL 2비트 및 Y SEL 3비트의 상태에 기초하여 선택된다.

멀티플렉서(616)의 출력은 버퍼래지스터(617)에 연결되어 있으며, 그리고 버퍼래지스터의 출력은 Y버스에 연결되어 있다.

래지스터(RO-R15)의 입력을 계속 설명하면, 각 래지스터는 제16도와 더불어 설명된 바와같이 Z SEL(0-3)에 의해 선택된 인에이블입력을 가지고 있다.

또한 각 래지스터는 클럭입력(CK)과 데이터입력(DATA-IN)을 가지고 있다.

여러가지 공생연산에 사용되는 래지스터(R4)는 또한 디스에이بل로 비트입력 및 디스에이블 하이비트입력과 인에이بل로 비트입력 및 인에이블 하이비트 입력을 포함하고 있다.

레지스터(R15), 즉 프로그램카운터(PC)는 현재의 16바이트 캐시세그먼트가 캐시 RAM에 적재될때까지 점프 동작을 금지시키는 신호(CCHLD)를 제13도의 ROM제어기내의 캐시로더(400)로부터 수신한다.

부가적으로 프로그램카운터는 분기동작이 시작되어 PC에 레지스터(R13)의 내용을 적재하는 것이 가능함을 지시하는 프로그램 루프오픈신호(LOOPEN)를 명령디코더로부터 수신한다.

게다가 레지스터(R15)는 파워온리세트신호(RESET)와 루프명령이 실행중일때 프로그램카운터에 레지스터(R13)의 내용을 적재시키는 입력(RN)을 수신한다.

상기한 바와같이 주 비디오게임 시스템과 조항된 본 발명의 그래픽 코프로세서는 다양한 특수효과, 예를 들면 다각형 기초 이동체의 회전, 확대 및 축소와 같은 효과를 넣는데 쓰인다.

제18도에는 마리오칩이 디스플레이될 다각형기초이동체의 일부를 생성하기 위하여 어떻게 프로그램되어지는가를 설명하기 위하여 사다리꼴 작성용 마리오칩 프로그램의 플로우차트가 도시되어 있다.

이러한 다각형작성용 마리오칩 프로그램은 마리오하드웨어가 프로그램을 실행하는 방법에 대한 상세한 설명과 함께 후술된다.

먼저 제18도의 고급플로우차트에 대해 설명한다.

레지스터블럭의 특정레지스터(R1-R15)는 사다리꼴작성에 이용되는 변수에 관련된다(예를들면, 레지스터(R1)는 픽셀 X위치를 저장하여 레지스터(R2)는 픽셀 Y위치라인을 저장하고 레지스터(R7)는 사다리꼴의 높이를 저장한다....).

그후, 블럭(650)으로 나타낸 바와같이 루프카운터가 세트되어 초기 픽셀값이 계산된다.

블럭(652)에 나타낸 바와같이 사다리꼴의 수평라인들중 하나의 라인의 길이를 구하는 체크동작이 행해진다.

즉, 라인의 끝점에서 그 라인의 시작점을 감산한 결과치가 음(-)의 값(-VE)이면 루틴이 블럭(660)으로 분기된다.

그러나, 라인의 끝점에서 그 라인의 시작점을 감산한 결과치가 라인의 길이가 초과되지 않았음을 나타내는 양(+)의 값이면 루프카운터의 내용이 감소하게 되고(654), 그리고 플롯픽셀명령이 실행되어 적절한 픽셀이 플롯팅 되게 된다.

그리고 블럭(658)에서 루프카운터의 내용이 0인지가 체크된다.

체크결과 루프카운터의 내용이 0이 아니면 블럭(654)로 되돌아 가는 점프가 실행되어 루프카운터(654)의 내용이 감소하고 그리고 또다른 픽셀이 플롯팅 된다 (654).

그러나 루프카운터의 내용이 0이면 좌측다각형측의 X좌표와 우측다각형측의 X좌표가 갱신된다(660).

그후 사다리꼴의 Y HEIGHT가 감소되고(662), 그 결과가 0이 아니면 루틴은 블럭(650(664))으로 다시 분기되어 재실행될 것이고, Y좌표는 다음 주사라인으로 이동하기 위하여 증가될 것이다(665).

Y HEIGHT가 0이라면 루틴이 완전히 다 실행되어 사다리꼴이 완성될 것이다. (666).

그래픽을 형성하는데 마리오칩 명령세트를 사용하는 방법을 설명하기 위하여, 제18도의 플로우차트를 실시하는 사다리꼴작성용 예제프로그램이 이제 설명된다.

```

: 사다리꼴 루프작성
rx      =      1      : x위치 중요형
ry      =      2      : y위치 중요형
rx1     =      3      : 상부좌측 x위치
rx1inc  =      4      : 상부좌측 x위치증가
rx2     =      5      : 상부우측 x위치
rx2inc  =      6      : 상부우측 x위치증가
rdy     =      7      : 사다리꼴 y높이
ries    =      12     : 루프제어, hline 길이

rloop   =      13     : 루프카운트

hlines
    ninc rloop, hlines 2 : hline루프의 시작설정
hlines 1
    nfrom rx1          : x = (rx1)>> 8
    sto rx
    nhib
    nfrom rx2
    nhib
    sto ries
    nsub rx             : 즉여, ries = (rx2>>8) - (rx1>>8)
    nbit hlines 3       : ries < 0이면 hline을 소멸
    nexp
    ninc ries           : 항상 1개의 픽셀작성
hlines 2
    nloop
    nplot              : hline 작성
hlines 3
    nwith rx1          : rx1 = rx1inc
    nadd rx1inc
    nwith rx2          : rx2 = rx2inc
    nadd rx2inc
    ninc rdy           : rdy = 1
    nben hlines 1      : 준비시간만족
    ninc ry            : 다음 y값소

```

마리오칩 하드웨어가 프로그램을 실행시키기 위하여 어떻게 동작하는가는 설명하기 위하여 다음 설명은 상기 사다리꼴 형성프로그램에 논점을 둔다.

사다리꼴 형성프로그램을 실행하기전에 주컴퓨터시스템, 예를들면 슈퍼 NES는 그 프로그램을 코드뱅크레지스터와 스크린베이스 레지스터에 직접 기억시킨다.

게다가 슈퍼 NES는 XEQ어드레스의 하위바이트를 ROM제어기(104)의 국부 레지스터에 라이트시킨다.

그리고나서 슈퍼 NES는 국부레지스터의 내용과 포함되어 Z버스에 제공된 상위바이트를 ROM제어기(104)에 라이트한다.

그후, 마리오칩 프로그램카운터의 역할을 하는 레지스터(R15)가 인에이블 된다.

ROM제어기(104)에 대한 상기 슈퍼 NES라이트동작의 하강에지를 검출하자마자 마리오 "고(GO)"플래그가 세트된다.

프로그램카운터에서 캐시베이스레지스터를 뺀것이 캐시사이즈보다 크다면, 또는 캐시플래그에 프로그램카운터를 곱한것이 캐시베이스레지스터를 16으로 나눈것을 뺀결과가 0이면, 프로그램카운터의 내용이 ROM(10)으로 전송되어 ROM타이밍카운터(제13도의 블록(406))가 개시된다.

초기에, 사다리꼴 서브루틴을 실행하기전에 사다리꼴 루프프로그램에 사용되는 변수를 사다리꼴 프로그램리스트의 초기부분에 나타내어져 있는 바와같이 슈퍼마리오레지스터에 제공되는데, 예를들면, "플롯X위치"인 "rx"가 레지스터(R1)에 제공되고 변수 "rloop"가 레지스터(R13)에 제공된다.

이들 레지스터에 변수가 모두 할당되고 나면 사다리꼴프로그램이 다음과 같이 실행개시된다.

ROM제어기(104)내의 ROM타이밍카운터(406)가 계수 5(약 200 ns)에 도달하면, 실행될 제1명령 "IWT rloop, hlines 2"은 ROM데이타버스에서 제4a도의 파이프라인레지스터(62)로 로딩된다.

데이타는 캐시 RAM(94)에 동시에 라이트된다.

명령 "IWT rloop, hlines"를 실행할때에 프로그램카운터는 증가된다.

"IL" 및 "IM"플래그는 명령스트림의 다음 2바이트가 직접데이타(immediate data)임을 나타내도록 설정된다.

ROM타이밍카운터(406)가 5에 도달될때 직접데이타(하위바이트)는 캐시 RAM(94)에 라이트되어 ROM제어기(104)내의 임시레지스터에 기억된다.

ROM패치메카니즘은 반복되고 직접데이터의 상위바이트는 하위바이트와 조합 되어 Z버스에 전송된다.
레지스터(R13)가 인에이블되고, 이 레지스터(R13)에 루프카운터를 세팅시킬 목적으로 Z버스의 내용이 저장된다.

루틴상의 이 시점에서 각 명령은 루프명령을 만날때까지 메모리로부터 폐치된다.

명령 "FROM RX1"을 실행할때에 이 명령코드의 최하위 4비트는 레지스터 제어기(제16도)내의 4비트 "FROM Y"레지스터(602)로 로딩된다.

부가적으로 RX1(레지스터(R3))의 데이터가 Y버스상에 인에이블되어 16비트 "FROM X"레지스터(618)에 저장된다.

"TO RX"명령을 실행할때에는 이 명령코드의 최하위 4비트가 레지스터 제어기(제16도)의 4비트 "인에이블 Z"레지스터(600)로 로드된다.

"HIB"명령은 "FROM X"레지스터의 16비트 내용을 X버스상에 실으므로써 실행된다.

ALU는 X버스의 상위바이트를 Z버스의 하위바이트에 실어 Z버스의 상위 바이트를 0으로 세팅시킨다.

이것은 X위치의 소수부를 제거하고 제 1수평라인의 시작점을 레지스터(RX)(레지스터 R1)에 남겨놓게 된다.

명령 "FROM RX2"를 실행할때에도 상기한 "FROM RX1"명령을 실행할때와 유사한 동작이 수행된다.

"HIB"명령은 레지스터(RO)(누산기로서 동작하는 디폴트레지스터)에서 제 1수평라인의 끝점을 떠나는 사다리꼴의 상위우측 X좌표에 대해서 상기한 것과 유사한 동작을 일으킨다.

"RLEN"명령과 "SUB RX"명령은 라인의 끝점에서 라인의 시작점을 감산함으로써 즉 $RLEN(R12) = RO - RX$ 로써 실행된다.

부호플래그는 에러상태를 나타내는 음(-)의 결과가 있으면 세팅된다.

"BNI Hlines3"명령은 부호플래그가 세팅되면 제 1바이트가 플래그를 설정하는 2바이트 명령이다.

상태플래그가 세팅되면 제 2바이트는 분기오프셋이다(여기에서 R15는 R15에 명령을 더한것과 같다).

상태플래그가 세팅되지 않으면, R15는 불변상태이고 보통프로그램 실행이 계속된다.

그리고 "INC RLEN"명령이 실행된 결과 라인길이레지스터는 적어도 1개의 픽셀이 플로팅되는 것을 보장하기 위하여 그것에 더해진 것을 갖는다.

"루프"명령은 $R12 = R12 - 1$ 의 계산을 실행시킨다.

R12가 0이 아니면 R15(프로그램카운터)에 R13의 내용이 로딩되어 점프를 일으킨다.

이 시점에 있는 프로그램이 캐시 RAM(94)의 범위내에 있으면 캐시로더(400)는 점프를 검출하여 캐시 RAM(94)의 중지실행을 그대로 계속 로딩할 것이다.

그것이 완료되면 프로그램카운터에는 새로운 값이 로드되어 다음명령이 캐시 RAM(94)으로부터 폐치된다.

"PLOT"명령을 실행하기 위하여 루프/플롯명령쌍을 수평라인 작성알고리즘을 형성한다.

"PLOT"명령은 제4a도의 "칼라레지스터(54)"에 기억되어 있는 칼라세트에 R1, R2(X 및 Y좌표로서)에 의해 어드레스된 스크린픽셀을 설정한다.

픽셀을 포함하는 문자의 어드레스는 플롯하드웨어(52)에 의해 계산된다.

새로운 픽셀데이터는 마리오침이 다른 문자위치에서의 플로팅동작으로 이동할때까지 문자라인버퍼(칼라 매트릭스)에서 지속된다.

모든 칼라정보가 칼라매트릭스내의 더러버퍼 메카니즘의 제 2레벨로 전송되면 이 정보는 외부메모리 RAM에 기록된다.

"WITH RX1" 및 "ADD RX2 INC"명령은 사다리꼴의 좌측 X좌표를 갱신시키기 위하여 실행된다.

유사하게, "WITH RX2" 및 "ADD RX2 INC"는 사다리꼴의 우측 X좌표를 갱신 시킨다.

"DEL RDY", "BNE, Hlines1" 및 "INC RY"명령은 사다리꼴이 완료될때까지 다음 Y좌표(다음 스캔라인)상으로 이동시킨다.

다음의 프로그램리스트는 마리오침이 8비트 X점, Y점 및 Z점의 어레이를 회전시키도록 어떻게 프로그램 되어 지는가를 예시하고 있다.

이 루틴은 회전동작을 수행하기 위해 본 발명의 예시적인 실시예에 따른 그래픽코프로세서를 프로그래밍하는 것을 보여주고 있다.

이 루틴의 리스트는 다음과 같다 :

प्रश्नपत्रः

```

1 8비트 1.7.2형식의 버퍼어를 가진
2 *작업식마디의 회전파도값으로
3 rmat1211, rmat1213, rmat2322, rmat3231, rmat0033
4
5 : 매크로상정수는 8비트 부호수나
6 16 127 = 127/128 < 1
7 -128 = -128/128 < -1
8
9 *어떤작업식마디 2개의 8비트상정수로 가져옴
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
10
```

```

rmt0023      = 8 : 바이트주소 33
rmt0ptr      = 10 : 회전원 점의 바이트주소

rsh_rotpt023
    nrvt      r16,rot023addr      : 회전원 점의 32바이트주소
    nrvt      r12,rot023ptr      : 회전원 점들의 개수
    nrvt      rmt0ptr,rmt0ptr     : 회전원 점의 16바이트주소
    dscho     : 캐시바이트주소설정
    move      r13,pc : 루프바이트주소설정

rmtrot023copy
    nrvt      r2                  : x축 점수
    nrvt      r16
    nrvt      r16
    nrvt      rmt0211            : 11
    nrvt      r2
    nrvt      r2                  : all's
    nrvt      r2                  : get y
    nrvt      r16
    nrvt      rmt0213            : 13
    nrvt      r2
    nrvt      r2                  : all's
    nrvt      r2
    nrvt      r2
    nrvt      r2                  : get x
    nrvt      r2

```

```

also      r14
afrom     rmat3231      : 31
amult     r5            : a31%
add       r5
add       r0

nhlb

nash      (routptr)     : 제 19번 2거씩
also      routptr

afrom     rmat211      : 11
nhlb
sto       r5
amult     r5            : a12%
afrom     rmat3322      : 22
amult     r7            : a22%
sto       r5
add       r5

afrom     rmat3231      : 32
nhlb
amult     r5            : a32%
add       r5
add       r0
nhlb
nash      (routptr)     : 제 19번 4거씩
also      routptr

afrom     rmat2113      : 13
sto       r5
amult     r5            : a13%
afrom     rmat2322      : 23
nhlb
amult     r7            : a23%
sto       r5
add       r5
afrom     rmat0033      : 33
amult     r5            : a33%
add       r5
add       r0
nhlb
nash      (routptr)     : 제 19번 8거씩

nloop
also      routptr

```

제19, 20 및 21도는 주컴퓨터시스템 예들들면, 슈퍼 NES와 함께 본 발명의 프로그램 가능그래픽 코프로세서를 사용하여 발생된 일부특수 효과를 예시하고 있다.

제19도에 도시된 바와같이 대상체 즉, 헬리콥터의 측면이 묘사되어 있다.

이 도면은 마리오침을 사용함으로써 발생할 수 있는 고급디스플레이가 정확하게 반영되도록 의도한 것이 아니다.

제20도와 제21도에는 제19도의 헬리콥터의 확대, 회전된 모습이 도시되어 있다.

본 발명의 그래픽프로세서는 고속으로 회전, 스케일링된 다각형 기초대상체를 포함하는 반면, 비디오게임 주 처리시스템에 부담을 최소로 하는 3차원(또는 기타)특수 효과를 넣는데 사용된다.

앞서 본 발명을 상세히 기술하였는데 이는 단지 예들들기 위함이었다.

앞선 실시예들은 바람직한 것인 반면 수치적인 값들은 변경내지 수정이 이 분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 행해질 수 있으며, 다음의 특허청구범위도 본 발명의 범주내에서 변경내지 수정이 가능하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1. 비디오그래픽프로그램을 실행하기 위한 마이크로프로세서(22)와, 조합되면 디스플레이프레임을 형성하게 되는 다수의 문자를 지시하는 문자 데이터를 기억하기 위한 비디오메모리(30)를 포함하고 있으며 그리고 디스플레이스크린(36)과 함께 사용되는 정보처리시스템(20)(19)에 있어서, 상기 비디오그래픽프로그램의 적어도 일부 명령을 기억하기 위한 프로그램메모리(10)와; 상기 프로그램메모리(10)에 연결되어 픽셀사양에 기초하여 디스플레이 데이터들 수신함과 동시에, 상기 픽셀사양데이터를 상기 비디오메모리(30)가 사용하는 형태의 문자데이터로 변환시키기 위한 변환회로(2)(52)를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보처리시스템의 내부메모리 시스템.

청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 픽셀사양은 디스플레이스크린(36)상의 픽셀위치를 설정하는 좌표 데이터를 포함하고 있고, 변환회로(2)(52)는 프로그램메모리(10)로부터 상기 픽셀사양을 수신하는 것을 특징으로

하는 외부메모리시스템.

청구항 3. 제2항에 있어서, 상기 변환회로(52)는 픽셀좌표데이터를 수신하여 문자지정어드레스를 발생시키는 어드레스컨버터회로(202, 204, HA, FA, 214, 216)를 포함하는 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 4. 제1항에 있어서, RAM(6)(8)과, 문자변환회로(2)(52)에 의해 발생된 문자데이터를 일시적으로 기억하기 위한 버퍼메모리수단(206)과, RAM(206, 228, 88)에 상기 버퍼메모리수단(206)에 기억되어 있는 문자 데이터를 제공하기 위한 수단을 또한 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 외부메모리시스템.

청구항 5. 제2항에 있어서, 상기 프로그램메모리(202)(204)로부터의 픽셀좌표데이터를 일시적으로 저장하기 위한 레지스터수단을 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 6. 제1항에 있어서, 프로그램메모리에 연결된 프로그램가능 그래픽프로세서(2)를 또한 포함하고 있고, 변환회로(52)는 상기 그래픽프로세서(2)에 내장된 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 7. 제6항에 있어서, 상기 프로그램가능프로세서는 제 1소스공통버스(x)와, 제 2소스공통버스(y)와, 제 2소스공통버스(y)와, 행선지공통버스(z)를 포함하고 있고, 상기 변환회로는 상기 제 1소스버스(x) 및 상기 제 2소스버스(y)로부터 데이터를 수신하여 상기 행선지버스(z)로 데이터를 전송하는 것을 특징으로 하는 외부메모리시스템.

청구항 8. 제1항에 있어서, 상기 픽셀사양은 픽셀의 디스플레이좌표와, 이 디스플레이좌표와 관련된 칼라정보를 포함하고, 외부메모리시스템은 상기 칼라정보를 수신하여 일시적으로 저장하기 위한 칼라레지스터수단(54)을 또한 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 9. 제8항에 있어서, 상기 칼라레지스터 수단을 부터의 셀칼라정보를 수신하기 위한 레지스터매트릭스(206)를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 10. 제1항에 있어서, RAM(6)(8)과, 상기 RAM(6)(8)을 액세스하는 동작을 제어하기 위한 RAM제어기(88)를 또한 포함하고 있고, 상기 변환회로는 문자어드레스를 발생시키는 어드레스변환수단(202, 204, HA, FA, 214, 216)과, 상기 픽셀사양에 대응하는 데이터를 포함하고 있는 문자데이터를 발생시키기 위한 문자데이터발생수단 202(206)과, 상기 변환회로에 의해 발생된 문자어드레스와 문자데이터를 상기 RAM제어기(88)로 전송하기 위한 수단(206)(216)을 포함하는 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 11. 제1항에 있어서, RAM(6)(8)과, 상기 변환회로(82)(206)에 의해 처리될 상기 픽셀사양과 관련된 상기 RAM으로부터의 문자정보를 상기 변환회로에 제공하기 위한 수단을 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 12. 제1항에 있어서, 문자데이터를 기억하기 위한 수단을 또한 포함하고 있고, 변환회로(52)는 상기 기억수단으로부터 현재 처리중인 픽셀의 근처에서 디스플레이될 다른 픽셀에 관한 문자데이터정보를 수신하기 위한 수신수단 (82)(206)을 또 포함하는 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 13. 제1항에 있어서, 프로그램메모리(10)와 변환회로(2)(52)는 비디오게임카트리지(19)에 내장되어 있는 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 14. 제1항에 있어서, 변환회로(2)(52)는 지정된 픽셀 및 지정된 픽셀을 포함하는 문자의 다른 픽셀에 관계된 데이터를 기억하기 위한 칼라매트릭스(206)를 포함하는 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 15. 제14항에 있어서, 상기 칼라매트릭스(206)는 다수의 행과 열을 포함하고 있어 행별로 로드되고 열별로 리드되는 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 16. 제15항에 있어서, 픽셀좌표데이터를 포함하는 상기 픽셀사양을 일시적으로 기억하기 위한 레지스터수단(202)을 또한 포함하고, 상기 칼라매트릭스(206)는 상기 레지스터수단의 적어도 일부분의 내용에 의해 일부어드레스되는 것을 특징으로 하는 외부메모리시스템.

청구항 17. 제1항에 있어서, 처리중인 픽셀이 현재 처리중인 문자의 일부인가를 디코딩하기 위한 비트펜딩수단(210)을 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 18. 제17항에 있어서, RAM(6)(8)과, 상기 비트펜딩수단(210)의 상태에 따라 상기 변환회로(52)에 의해 발생된 문자데이터를 상기 RAM(6)(8)에 전송하기 위한 수단을 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 19. 제1항에 있어서, 갱신될 필요가 없음과 동시에 처리중인 픽셀사양과 관련문자의 비트를 지시하기 위한 수단(210)을 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 20. 제19항에 있어서, 상기 변환회로(52)는 상기 지시하기 위한 수단(210)의 소정의 상태에 응답하여 문자어드레스를 발생시키기 위한 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 21. 제1항에 있어서, 변환회로(216)에 의해 발생된 문자어드레스를 기억하기 위한 어드레스 레지스터수단과, 상기 어드레스레지스터 수단에 연결되어 변환회로에 의해 발생된 현재의 문자어드레스와 이전에 발생된 어드레스를 비교하기 위한 어드레스비교기(218)를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 22. 제21항에 있어서, 문자데이터를 저장하기 위한 문자메모리수단(6)(8)과, 상기 어드레스비교기에서 응답하여 상기 어드레스레지스터수단에 기억되어 있는 어드레스를 상기 문자메모리수단에 기록하기 위한 제어수단(200)을 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 외부메모리 시스템.

청구항 23. 디스플레이스크린과 함께 사용되는 그래픽프로세서(2)에 있어서, 픽셀 사양을 수신하기 위한 수단(56)(58)과, 상기 픽셀사양을 처리하여 지정된 픽셀을 포함하는 문자를 지정하는 문자사양을 발생시키기 위한 변환회로(52)를 구비하고 있는 것을 특징으로 하는 그래픽프로세서.

청구항 24. 제23항에 있어서, 상기 픽셀사양은 픽셀의 디스플레이좌표와, 상기 디스플레이좌표와 관련된 칼라정보를 포함하고 있고, 상기 그래픽프로세서가 상기 칼라정보를 수신하여 일시적으로 기억하기 위한 칼라레지스터수단을 또한 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 그래픽 프로세서.

청구항 25. 제23항에 있어서, 상기 칼라레지스터수단(54)으로부터 픽셀칼라 정보를 수신하기 위한 레지스터매트릭스(206)를 또한 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 그래픽프로세서.

청구항 26. 제23항에 있어서, RAM(6)(8)과, 상기 변환회로(82)(206)에 의해 처리중인 상기 픽셀사양과 관련된 상기 RAM으로부터의 문자정보를 상기 변환회로에 제공하기 위한 수단을 또한 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 그래픽프로세서.


청구항 27. 적어도 하나의 메모리디바이스(10)에 기억되어 있는 비디오그래픽 프로그램을 실행하기 위한 주처리장치(20)를 갖는 정보처리시스템(20)(19)에서 사용되는 그래픽프로세서(2)에 있어서, 적어도 하나의 상기 메모리(INSTR. 62, 60)로부터 프로그램명령을 수신하기 위한 수단과, 적어도 하나의 소정의 프로그램명령에 응답하여 적어도 하나의 소정의 상기 프로그램명령과 관련된 픽셀기초형태 데이터를 문자기초형태로 변환시키기 위한 수단(52)을 포함하는 것을 특징으로 하는 그래픽 프로세서.

청구항 28. 제27항에 있어서, 제 1소스공통버스(x), 제 2소스공통버스(y) 및 행선지공통버스(z)를 또한 포함하고 있고, 변환하기 위한 수단(52)은 상기 제 1소스공통버스 및 상기 제 2소스 공통버스로부터 데이터를 수신하여 상기 행선지버스로 데이터를 전송 시키는 것을 특징으로 하는 그래픽프로세서.


청구항 29. 제27항에 있어서, 사용시 RAM(6)(8)에 연결되며, 그리고 이 RAM(6)(8)을 액세스하는 동작을 제어하기 위한 RAM제어기(88)를 또한 포함하고 있고, 상기 변환하기 위한 수단(52)은 문자어드레스를 발생시키기 위한 어드레스변환수단(202, 204, HA, FA, 214, 216)과, 상기 픽셀기초데이터에 대응하는 데이터를 포함하는 문자데이터를 발생시키기 위한 문자데이터발생수단(202)(206)과, 회로를 상기 RAM 제어기 (88)로 변환시키기 위한 상기 수단에 의해 발생된 문자어드레스와 문자데이터를 전달하기 위한 수단(206, 216)을 포함하는 것을 특징으로 하는 그래픽 프로세서.

도면


도면1

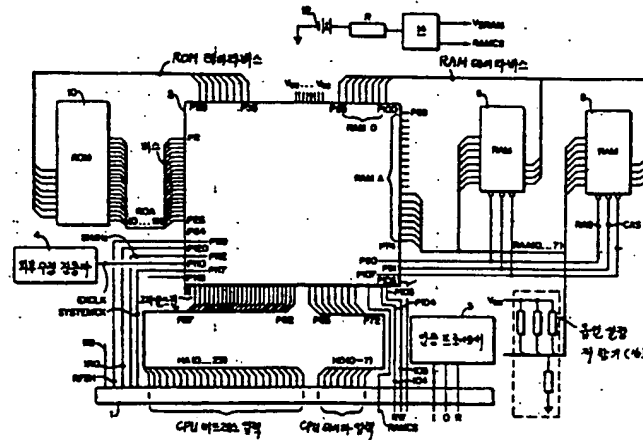


도면2

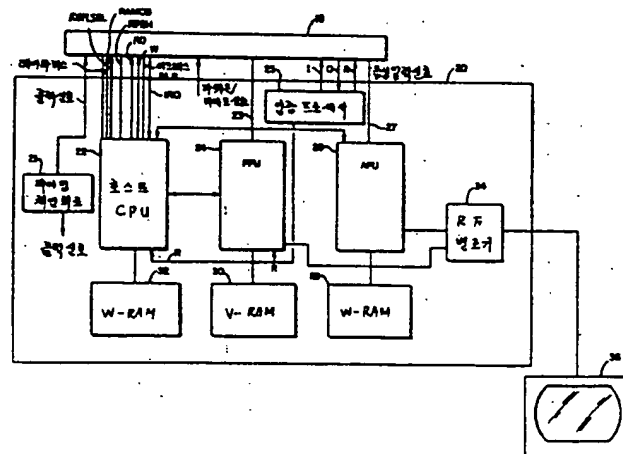


도면 3

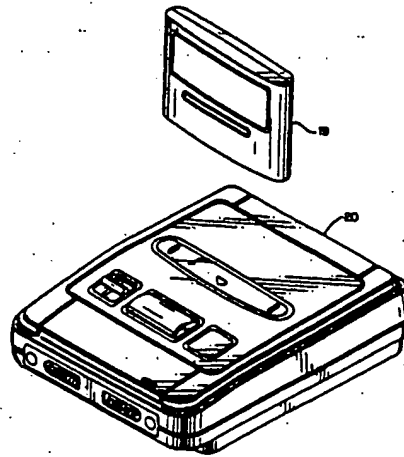


도면 4a

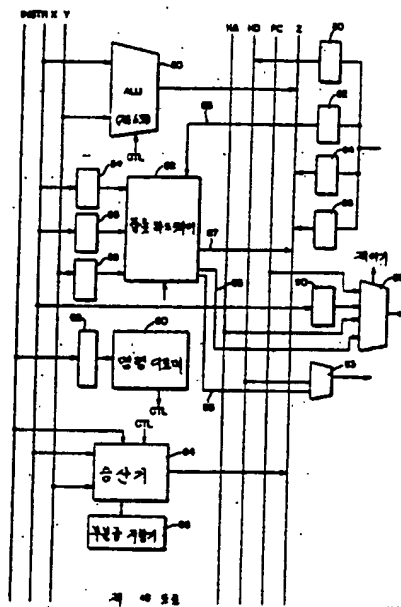


도면11

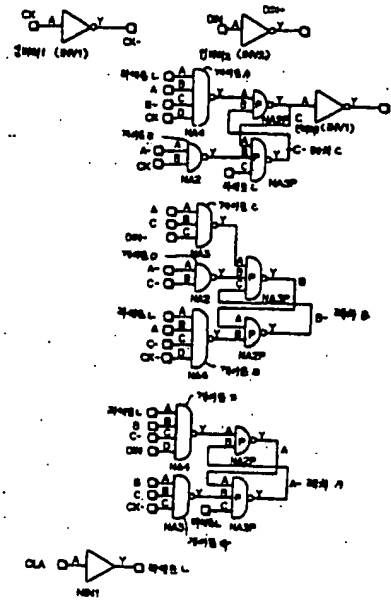


도면12




도면13

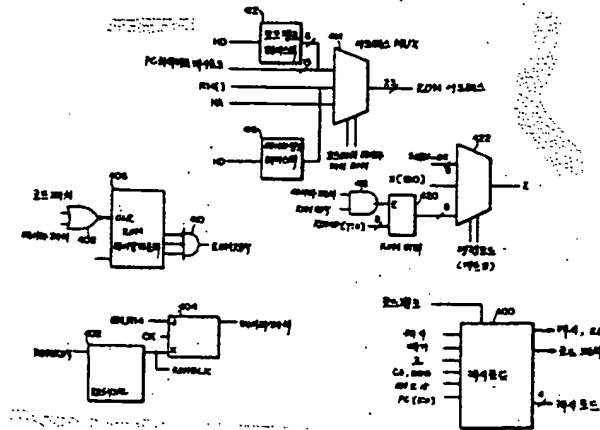


도면 14

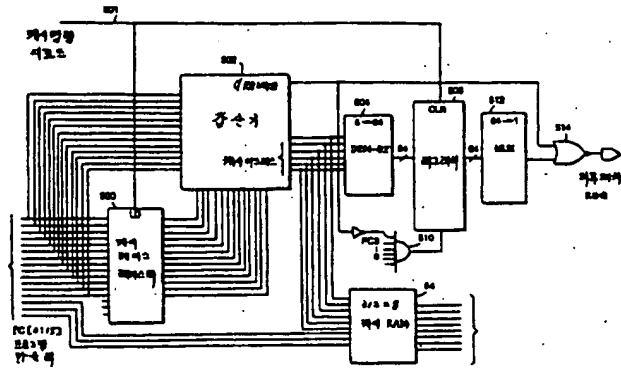


도면 15a

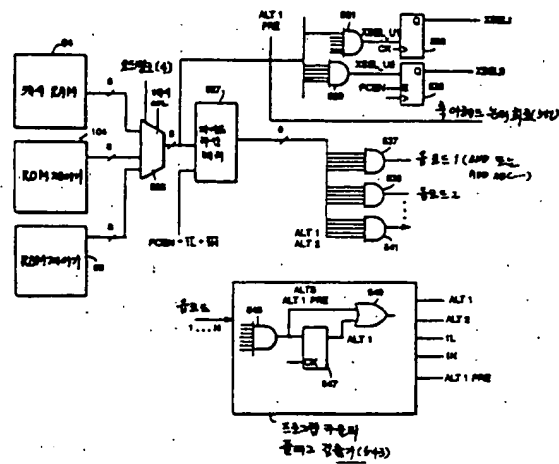


도면 15b

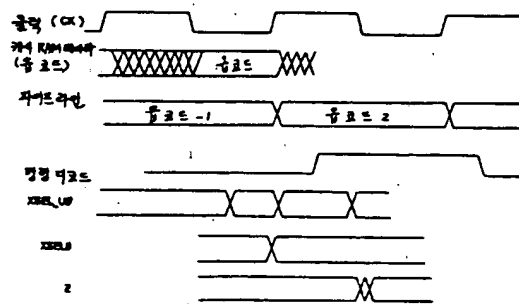


도면 15c

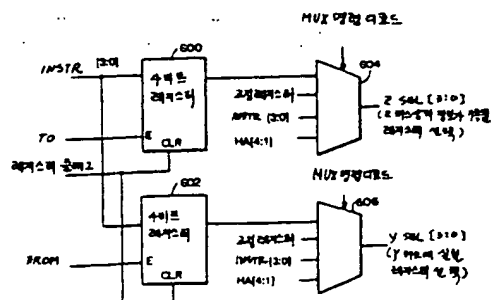


도면17

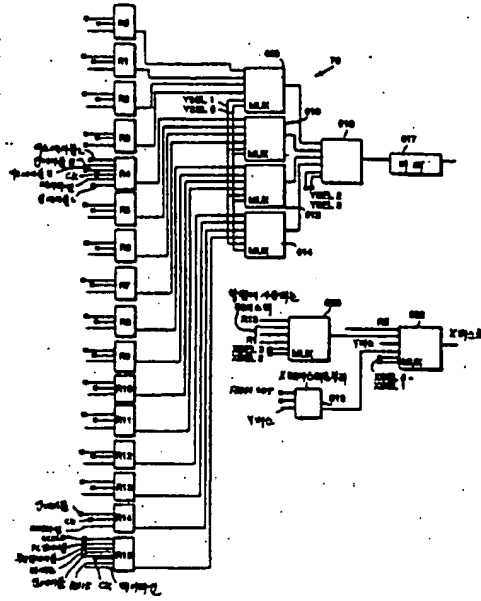


도면18

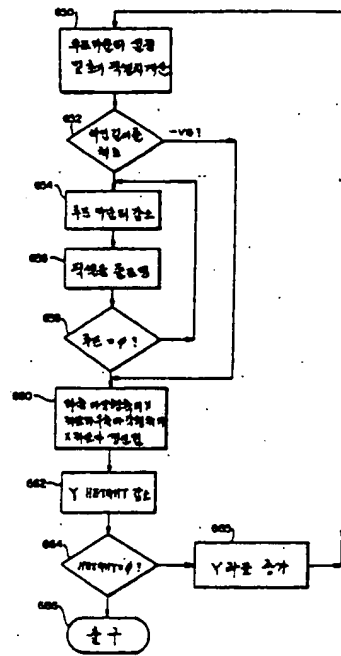

도면19



도면20

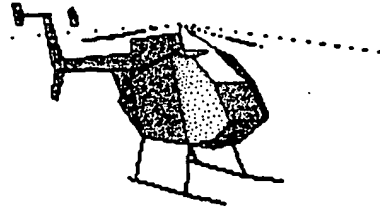

도면21

